


■ 機器本体寸法図（単位：mm）

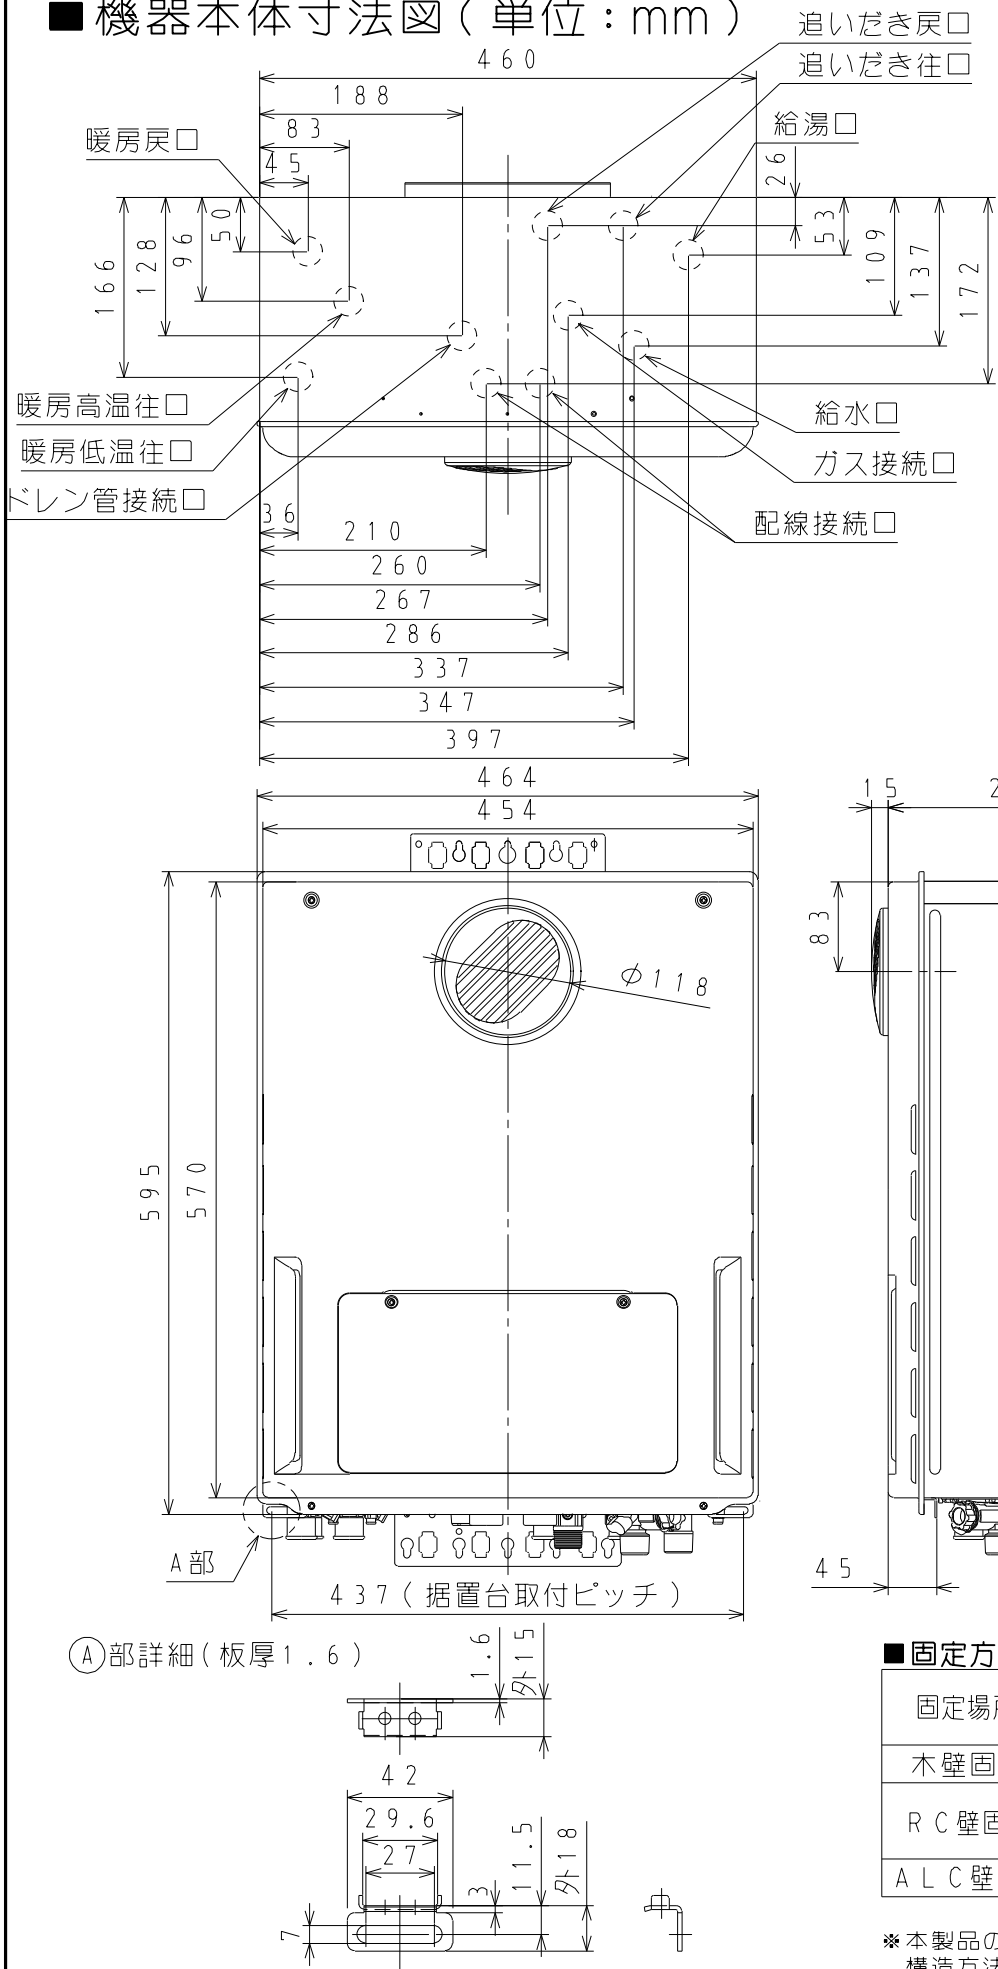

■ 底板よりの各継手高さ・各配管口径

	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	42	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	38	CCHMジョイント
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	C31(呼び径)

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	93	—	—	658	13	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	652	17	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。
外装色：ニューホワイト（近似色：マンセルN0.6.3Y8.2/0.5、7分ツヤ）

■ 選べるリモコン

リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。
700シリーズのリモコンにも対応しています。

標準 タイプ	浴室リモコン	FC-900(-FN)、FC-901(-FN) FC-900Z-FN
	台所リモコン	MC-H900-FN、MC-H900D、MC-H900Y MC-H901-FN、MC-H901D、MC-H901Y MC-H900-WIFN、MC-H900D-WIFN MC-H900Y-WIFN
	増設リモコン	SC-900
高機能 タイプ	浴室リモコン	FC-910-FN、FC-911-FN FC-921ZT-FN
	台所リモコン	MC-910、MC-911、MC-911-WIFN MC-921T-WIFN、MC-910-BN
	増設リモコン	SC-910、SC-910T
S O F C 対応	浴室リモコン	FC-718-SO-FN FC-719-SO-FN
	台所リモコン	MC-H718F-SOEN-FN MC-H719F-SOEN-FN
	増設リモコン	SC-717EL

■仕様表

品 名		X T 4 2 1 9 K R S A W C M	
型 式		G H - H K 2 4 1 Z (A) W	
設 置 方 式		屋外壁掛設置形	
製品質量 (kg)		35 (運転時38)	
ガ ス 種 類		13A	12A
標準 インプット (kW)	給 湯	44.1	41.0
	暖 房	13.4	12.5
	追いだき	13.4	12.5
	同 時	50.0	46.6
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖 房	11.6kW(10,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0(低温87.0・高温87.0)	
エネルギー 消費効率	区 分	IV (参 考)旧区分: Q	
	定格 (%)	93.0	
騒 音 値 (dB(A))		49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		24.0ℓ/min(入水温15℃ 設定温40℃)	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)		80~750kPa(0.8~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	CCHM(QF16)ジョイント	
	暖房低温往	CCHM(QF16)ジョイント	
	暖房高温往・戻	CCHM(QF16)ジョイント	
	ドレン管接続口	15A(R1/2)オネジ	
電 気 特 性	ガ ス	20A(R3/4)オネジ	
	電 気	C31(呼び径)	
	電 源	AC100V(50/60Hz)	
消費 電力	リモコン	24V以下	
	待機時	1.5W(標準リモコンセット取付時)	
	同時使用	240W	
	凍結予防	280W	
安 全 装 置		給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事調書 中継リド線(一式) 取付ネジ一式 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台(SD-4539-W、SD-6539-W) 配管カバー(HC-4539-W、HC-6039-W) 上方排気カバー(HU-4500) 側方排気カバー(HY-4500) Xゲノコノコイ-2P(EM-02) 有線LANアダプタ(PB-74) イーネットアダプタ(ELA-01)	
別 売 部 品			
給水装置認証番号		N W 2 0 1 9	

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	通称告示 (国土交通省告示第1447号 の第五)
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置(上部固定有)	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上 (木下地1.5mm)	JISB1112-1995 に準拠	三
		壁掛け		2			
RC壁固定	プラグ	壁掛け 据置(上部固定有)	φ6X30	4	合計0.6kN以上	付属木ねじ との組合せ	三
		壁掛け		2			
		据置(上部固定有)		2			
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け	M6X30以上	2	合計0.6kN以上	アスターは接着剤調製品。 アスター併用時はアスターで 耐力確保するものとする。	三
		壁掛け	M5X20以上	1			
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上		三

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505

静岡県富士市西柏原新田201

管理番号

NS19-183-01

名称

24号

給湯暖房用熱源機

強制循環タイプ・全自動タイプ

品名

XT4219KRSAWCM

提出年月日

年 月 日 単位 mm

受領印

受領年月日

年 月 日