
XT4219KRSAWCMZ


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219KRSAWCMZ

〈単位:mm〉

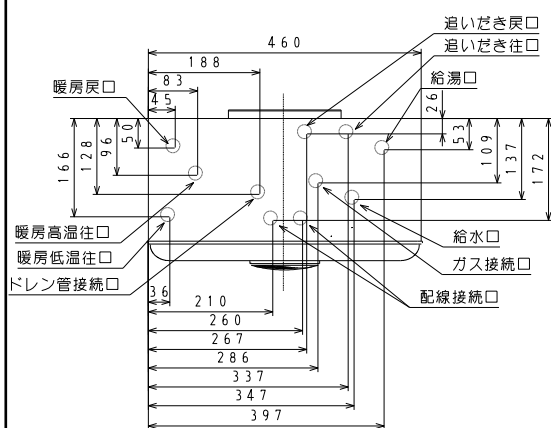

■底板よりの各継手高さ・各配管口径



	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	42	20A(R1/4)オネジ
水	51	20A(R1/4)オネジ
湯	51	20A(R1/4)オネジ
追いだし往・戻	38	CCMSジョイント
暖房低温往	38	CCMSジョイント
暖房高温往	38	CCMSジョイント
暖房戻	38	CCMSジョイント
ドレン	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	31(昭和)

	A寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	93	—	—	658	13	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	652	17	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。

外装色: シルバーメタリック

①A部詳細(板厚1.6)

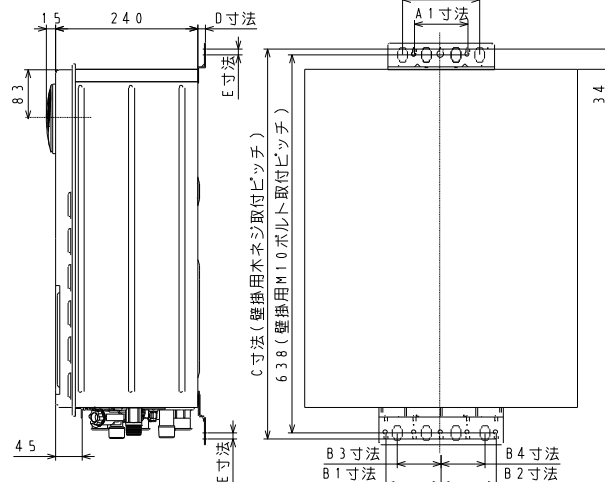

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置専別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	準拠規格 (国土交通省告示第1447号 の適用)
木壁固定	木ねじ	壁掛け 設置(上部固定有)	φ4.8X38	4	0.3KN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995 に準拠	二
	ブラク	壁掛け 設置(下部固定有)	φ6X38	4	0.3KN/本以上	付属木ねじ との組合せ	二
RC壁固定	あねじ形あて 施工アンカー	壁掛け 設置(上部固定有)	M6X38以上	2	0.3KN/本以上	の組合せ	二
	鉄込金具	壁掛け	M5X28以上	1	合計0.6KN以上	ビス等と併用時、 ビスの径がM5以上 かつ長さ20mm以上のC	二
ALC壁固定	鉄込金具	壁掛け	M10	4	0.3KN/本以上		三

*本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

2020年2月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219KRSAWCMZ

<単位:mm>

品 名		X T 4 2 1 9 K R S A W C M Z		
型 式		G H - H K 2 4 1 Z (A) W		
設 置 方 式		屋外壁掛設置形		
製品質量(kg)		35(運転時38)		
ガ ス 種 類		13A	12A	
標 準 インプット (kW)	給 湯	44.1	41.0	
	暖 房	13.4	12.5	
	追いだき	13.4	12.5	
	同 時	50.0	46.6	
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)		
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)		
	暖 房	11.6kw(10,000kcal/h) ~2.3kw(2,000kcal/h)比例		
区 分 名		Q		
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0		
	暖 房	87.0(低温87.0・高温87.0)		
	1st-消費効率	93.0		
	達成率	112		
騒 音 値 (dB(A))		49(給湯・暖房・同時使用時)		
点 火 方 式		タイレクト着火方式		
給 排 気 方 式		強制排気式		
最大出湯量		29.0ℓ/min(24.0ℓ/min 入水温15℃ 設定温40℃)		
最低作動流量		1.9ℓ/min		
最低作動水压		10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)		
使用水压(動圧)		100~750kPa(0.8~7.5kgf/cm ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御		
	暖房	比例制御		
追いだき方式		直接加熱式		
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ		
	追いだき往・戻	CCHM(QF16)ジョイント		
	暖房低温往	CCHM(QF16)ジョイント		
	暖房高温往・戻	CCHM(QF16)ジョイント		
	ドレン管接続口	15A(R1/2)オネジ		
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ		
電 気 特 性	電 気	C31(呼び径)		
	電 源	AC100V(50/60Hz)		
	リモコン	24V以下		
	消費電力	待機時	2.8w(エネファームリモコン取付時)	
		同時使用	240W	
凍結予防		280W		
安 全 装 置		給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)		
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ一式 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台(SD-4539-S0、SD-6539-S0) 配管カバー(HC-4539-S0、HC-6039-S0) 上方排気カバー(HU-4500) 側方排気カバー(HY-4500) マルチ計測ユニット(EM-02) 有線LANアダプタ(PB-74) コネクトライトアダプタ(ELA-01)		
別 売 部 品				
給水装置認証番号		N W 2 0 1 9		

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2020 年 2 月作成

