

---

# XT4220LRSAW4C

---


外形寸法図  
仕様表

パーパス株式会社

# 外形寸法図

## 給湯暖房用熱源機 XT4220LRS AW4C

〈単位: mm〉

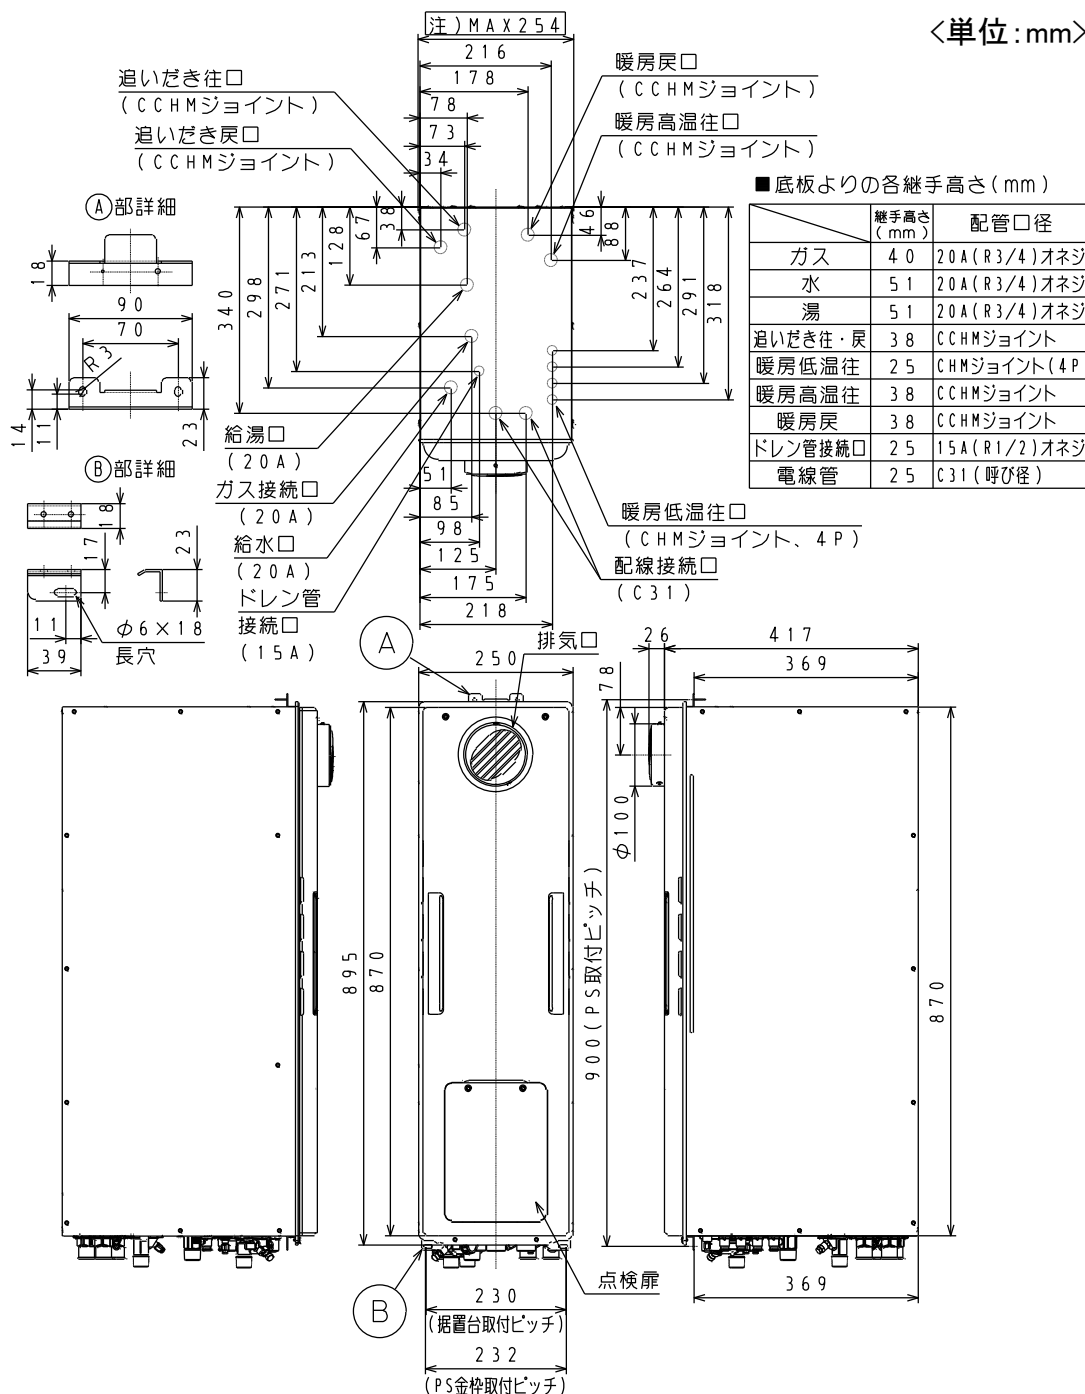

### ■ 固定方法と部材仕様

| 固定場所         | 部材仕様<br>(付属部品)                       | 設置種別           | 固定<br>本数 | 引張り耐力                           | 備考          |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|-------------|
| 木壁固定         | 木ねじφ5.1×50<br>(総線部品使用)               | 据置<br>(上部固定あり) | 2        | 0.3kN/本以上<br>(木下地15mm)          | 据置台に同梱<br>二 |
| R C・A L C壁固定 | 樹脂ブラクφ8×40<br>木ねじφ5.1×50<br>(総線部品使用) | 据置<br>(上部固定あり) | 2        | 合計0.6kN以上<br>左記の木ねじと<br>ブラク組合せ時 | 据置台に同梱<br>二 |
| P S固定        | 小ねじM5×16                             | 壁掛け            | 4        | 0.5kN/本以上                       | 三           |

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

2019 年 10 月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4220LRS AW4C

&lt;単位:mm&gt;

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 品 名           | X T 4 2 2 0 L R S A W 4 C                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 型 式           | G H - H 2 4 1 Z ( A ) W S                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| B L 品 番       | X T 4 2 2 0 L R S A W 4 C                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 設 置 方 式       | 屋外用置台設置形・P S標準・P S扉内設置形<br>( P S扉内設置は別売の排気アダプター使用による )                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| 製品質量 (kg)     | 4 0 ( 運転時 : 4 4 )                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| ガ ス 種 類       | 1 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| ガス消費量<br>(kW) | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 4 . 1                                       |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 6 . 1                                       |
|               | 同 時                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 0 . 0                                       |
| 能 力<br>(kW)   | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)                  |
|               | 追いだき                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.88(8.500kcal/h)                             |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.0kW(12.000kcal/h)<br>~2.3kW(2.000kcal/h)比例 |
| 熱効率(%)        | 給湯・湯張り                                                                                                                                                                                                                                                                | 95                                            |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87                                            |
|               | エネルギー消費効率                                                                                                                                                                                                                                                             | 93.0                                          |
|               | 達成率                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112                                           |
| 騒 音 値 (dB(A)) | 49 ( 給湯・暖房・同時使用時 )                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| 点 火 方 式       | ダイレクト着火方式                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 給 排 気 方 式     | 強制通気式                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| 最大出湯量         | 29ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 最低作動流量        | 1.9ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| 最低作動水压        | 10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) ( 機器のみの場合 )                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 使用水压 ( 動圧 )   | 100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 温度制御方式        | 給湯                                                                                                                                                                                                                                                                    | 比例制御                                          |
|               | 暖房                                                                                                                                                                                                                                                                    | 比例制御                                          |
| 追いだき方式        | 直接加熱式                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| 配 管<br>口 径    | 給水・給湯                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20A(R3/4)オネジ                                  |
|               | 追いだき往・戻                                                                                                                                                                                                                                                               | CCHM(QF16)ジョイント                               |
|               | 暖房低温往                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHMジョイント(4P)                                  |
|               | 暖房高温往・戻                                                                                                                                                                                                                                                               | CCHM(QF16)ジョイント                               |
|               | ドレン管接続口                                                                                                                                                                                                                                                               | 15A(R1/2)オネジ                                  |
|               | ガ ス                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20A(R3/4)オネジ                                  |
|               | 電 気                                                                                                                                                                                                                                                                   | C31(呼び径)                                      |
|               | 中和剤                                                                                                                                                                                                                                                                   | 寒水石                                           |
| 電源コード         | VCT(2心)×1.7m                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 電 気<br>特 性    | 電 源                                                                                                                                                                                                                                                                   | AC100V                                        |
|               | リモコン                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24V以下                                         |
|               | 待機時                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)                            |
|               | 同時使用                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240W                                          |
|               | 凍結予防                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280W                                          |
| 安 全 装 置       | 給湯側水量検知装置(水量センサー方式)<br>ファン回転検出装置(燃焼ファン)<br>立消え安全装置(フレームロッド方式)<br>残火安全装置(パイメタル方式)<br>過圧防止安全装置(スプリング方式)<br>水位確認装置(水位電極方式)<br>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)<br>漏電安全装置(漏電リレー方式)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)<br>誘導管保護装置(サージアップソーバー方式)                                                       |                                               |
| 付 属 品         | 取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| 別 売 部 品       | 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種<br>据置台(S50mm:SD-S505-W)据置台ロング(S50mm:SD-S505L-W)<br>自在排気アダプター(HI-2504)<br>前方排気偏向アダプター(HH-2502-CS)<br>扉内収納ボックス(SB-9800) 扉内排気アダプター(1HA-1000)<br>排気流速UPアダプター(斜方タイプ)(HA-1080V-15/30)<br>排気流速UPアダプター(上方タイプ)(HA-1080V-U015/30)<br>マルチ計測ユニット(EM-02) 他 |                                               |
| 給水装置認証番号      | N W 2 0 1 9                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

