
XT4220LRSSW4C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4220LRSSW4C

<単位:mm>

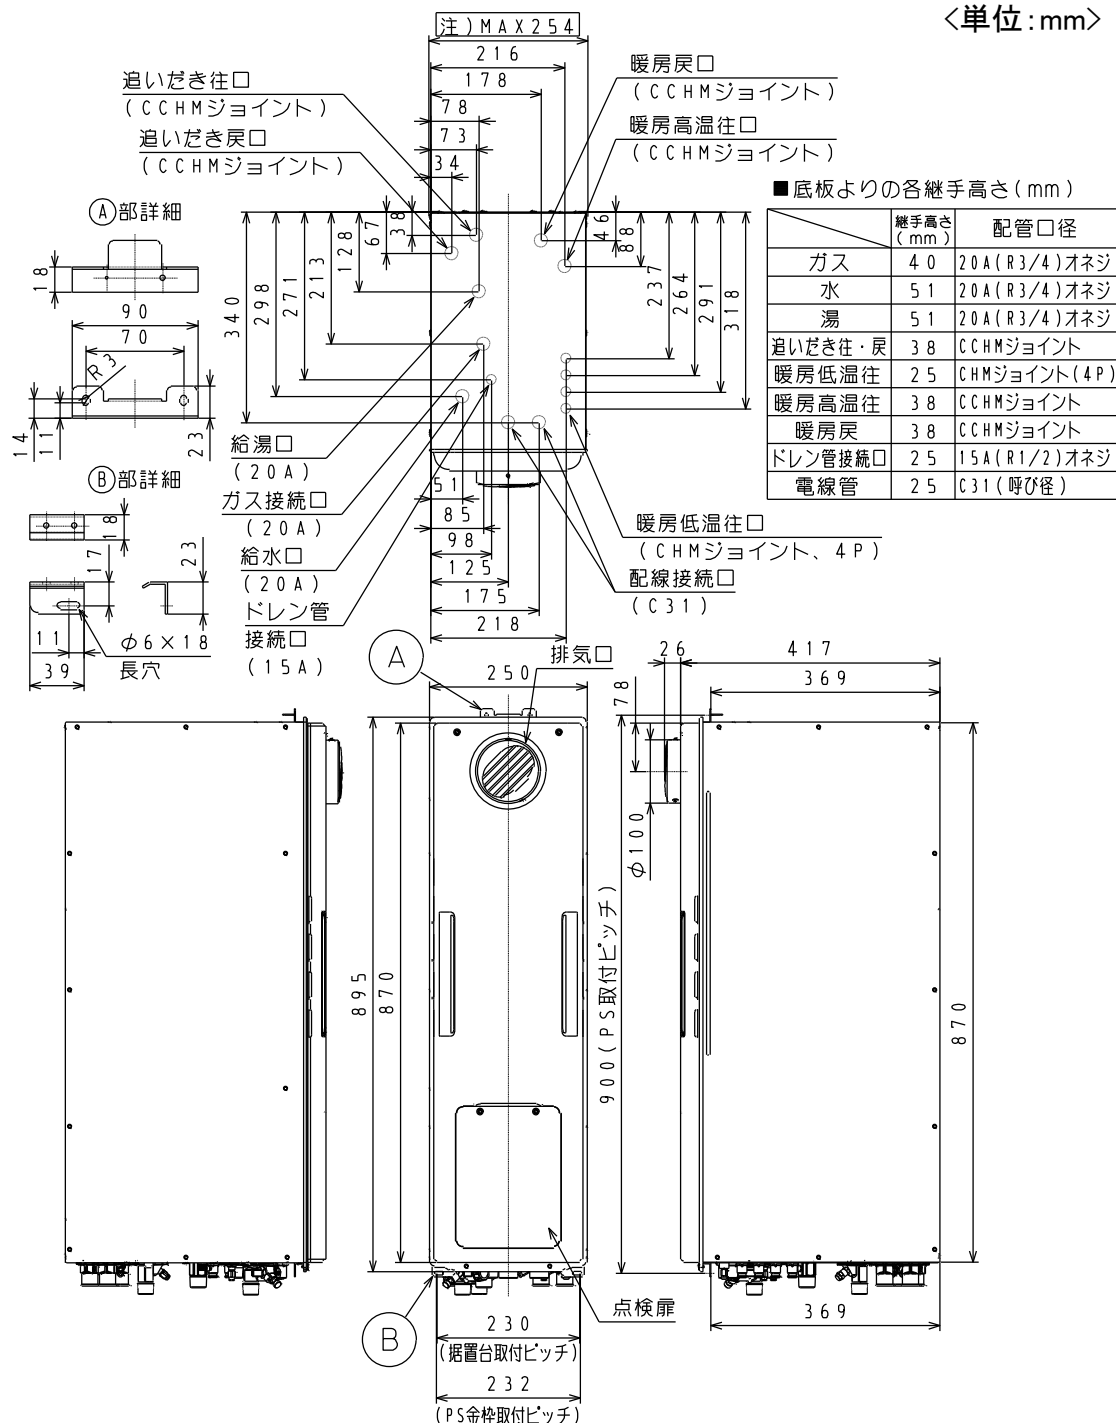

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示第1447号 の第五)
木壁固定	木ねじφ5.1×50 (絶縁部品使用)	据置 (上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	据置台に同梱	二
RC・ALC壁固定	樹脂プラグφ8×40 木ねじφ5.1×50 (絶縁部品使用)	据置 (上部固定あり)	2	合計0.6kN以上 左記の木ねじと プラグ組合せ時	据置台に同梱	二
PS固定	小ねじM5×16	壁掛け	4	0.5kN/本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

2019年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4220LRSSW4C

<単位:mm>

品 名		X T 4 2 2 0 L R S S W 4 C	
型 式		G H - H 2 4 1 Z (A) W S	
B L 品 番		X T 4 2 2 0 L R S S W 4 C	
設 置 方 式		屋外据置台設置形・P S 標準、P S 扉内設置形 (P S 扉内設置は別売の排気アダプター使用による)	
製品質量 (k g)		4 0 (運転時 : 4 4)	
ガ ス 種 類		1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	4 4 . 1	
	暖 房	1 6 . 1	
	同 時	5 0 . 0	
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0 号) ~ 0.17 (0.1 号) (比例制御)	
	追いだき	9.88 (8,500 kcal / h)	
	暖 房	14.0 kW (12,000 kcal / h) ~ 2.3 kW (2,000 kcal / h) 比例	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95	
	暖 房	87	
	エネルギー消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値 (dB (A))		49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制通気式	
最大出湯量		29ℓ / min	
最低作動流量		1.9ℓ / min	
最低作動水圧		10.0 kPa (0.1 kgf / cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)		100 ~ 750 kPa (1.0 ~ 7.5 kgf / cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R 3 / 4) オネジ	
	追いだき往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジョイント	
	暖房低温往	C H M ジョイント (4 P)	
	暖房高温往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジョイント	
	ドレン管接続口	15A (R 1 / 2) オネジ	
	ガ ス	20A (R 3 / 4) オネジ	
電 気		C 3 1 (呼び径)	
中和剤		寒水石	
電源コード		V C T (2 心) × 1.7 m	
電 気 特 性	電 源	A C 1 0 0 V	
	リモコン	24V 以下	
	待機時	1.5W (浴室・台所リモコン取付時)	
	消費電力	240W	
	凍結予防	280W	
安 全 装 置		給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロック方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置 (サーミアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台 (550mm : S D - 5505 - W) 据置台ロング (550mm : S D - 5505 L - W) 自在排気アダプター (H I - 2504) 前方排気偏向アダプター (H N - 2502 - C S) 扉内収納ボックス (S B - 9800) 扉内排気アダプター (T H A - 1000) 排気流速UPアダプター (斜方タイプ) (H A - 1080V - 15 / 30) 排気流速UPアダプター (上方タイプ) (H A - 1080V - U D 15 / 30) マルチ計測ユニット (E M - 02) 他	
給水装置認証番号		N W 2 0 1 9	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

