

---

# XT4222ARS0SW3C

---


外形寸法図  
仕様表

パーパス株式会社

# 外形寸法図

## 給湯暖房用熱源機 XT4222ARS0SW3C

〈単位:mm〉

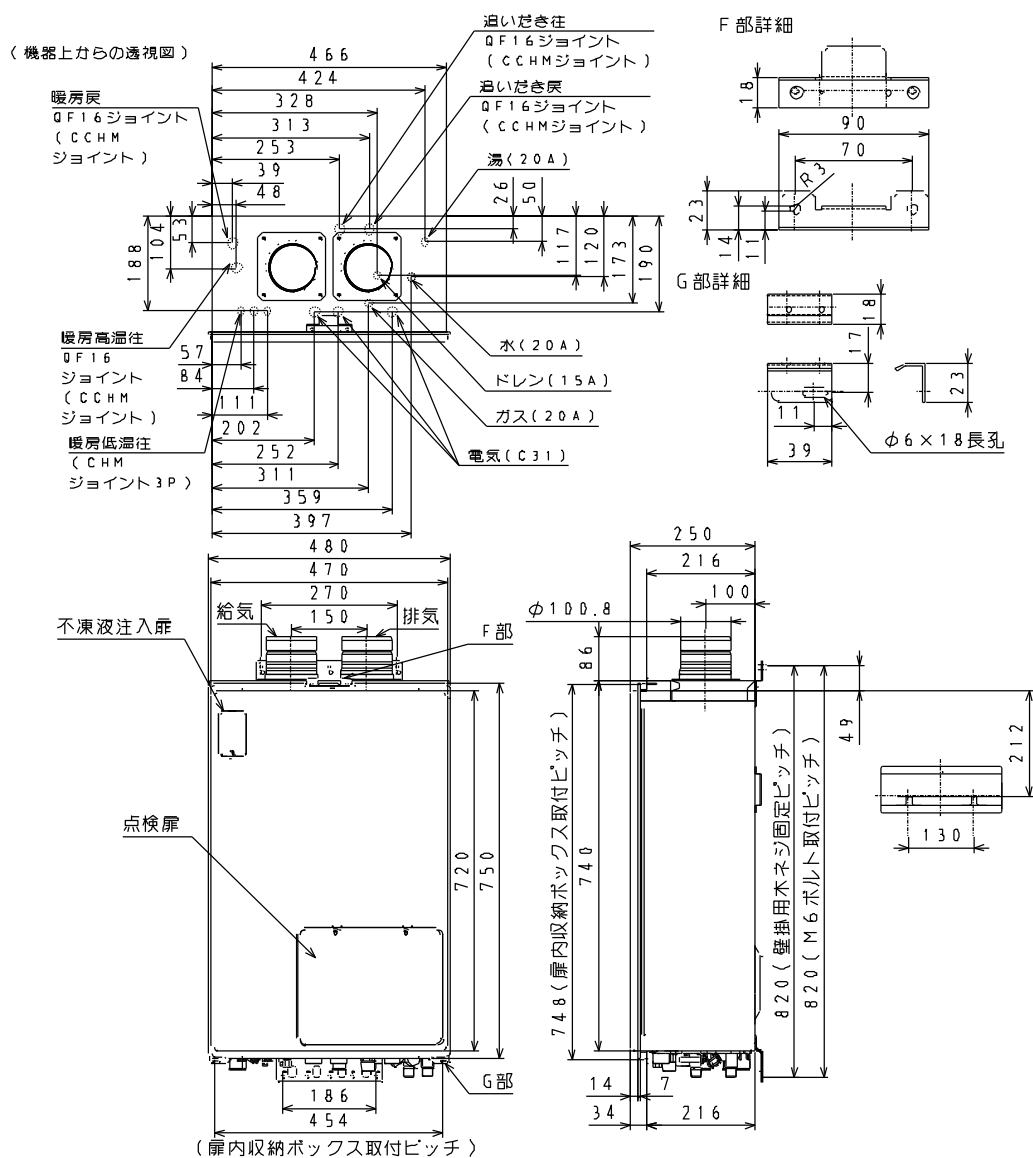

外装色: ニューホワイト  
(近似色: マンセルN0.6.3Y8.2/0.5.7分ツヤ)

### ■ 固定方法と部材仕様

| 固定場所   | 部材               | 設置種別      | 部材寸法    | 固定本数 | 引張り耐力                  | 備考            | 固定箇所<br>(壁・天井・床)<br>の強度 |
|--------|------------------|-----------|---------|------|------------------------|---------------|-------------------------|
| 木壁固定   | 木ねじ              | 壁掛け       | φ4.8×38 | 4    | 0.3kN/本以上              | JISB1112-1995 | ≧                       |
|        |                  | 据置(上部固定有) | φ4.8×38 | 2    | 0.3kN/本以上<br>(木下地15mm) | に準拠           | ≧                       |
| RC壁固定  | ブラク              | 壁掛け       | φ6×30   | 4    | 0.3kN/本以上              | 付属木ねじ         | ≧                       |
|        |                  | 据置(上部固定有) | φ6×30   | 2    | 合計0.1kN以上              | この場合          | ≧                       |
| ALC壁固定 | おねじ形めね<br>加工アンカー | 壁掛け       | M6×30以上 | 2    | 0.5kN/本以上              | この場合          | ≧                       |
|        |                  | 据置(上部固定有) | M5×20以上 | 1    | 合計0.6kN以上              | この場合          | ≧                       |
| ALS固定  | 挟込金具             | 壁掛け       | M10     | 4    | 0.3kN/本以上              | 付属品           | ≧                       |
| PS固定   | 小ねじ              | PS標準      | M5×12   | 5    | 0.5kN/本以上              |               | ≧                       |

### ■ 底板よりの各継手高さ (mm)

|         |    |
|---------|----|
| ガス      | 40 |
| 水       | 51 |
| 湯       | 51 |
| 追いだき往・戻 | 38 |
| 暖房低温往   | 24 |
| 暖房高温往   | 38 |
| 暖房戻     | 38 |
| ドレン     | 25 |
| 電線管     | 25 |

2021年12月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4222ARS0SW3C

|                  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 名              |         | XT4222ARS0SW3C                                                                                                                                                                                                                   |
| 型 式              |         | GH-H245Z(A)TF                                                                                                                                                                                                                    |
| 設 置 方 式          |         | PS扉内設置形(給排気延長)                                                                                                                                                                                                                   |
| 製品質量(kg)         |         | 42(満水時:45)                                                                                                                                                                                                                       |
| ガ ス 種 類          |         | 13A                                                                                                                                                                                                                              |
| ガス消費量<br>(kW)    | 給 湯     | 44.2(38,000kcal/h)                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 暖 房     | 16.1(13,800kcal/h)                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 同 時     | 50.1(50,000kcal/h)                                                                                                                                                                                                               |
| 能 力<br>(kW)      | 給 湯     | 41.9(24.4号)~0.17(0.1号)(比例制御)                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 追いだき    | 9.88(8,500kcal/h)                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 暖 房     | 14.0kW(12,000kcal/h)~2.33kW(2,000kcal/h)比例                                                                                                                                                                                       |
| 熱効率(%)           | 給湯・湯張り  | 95.0                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 暖 房     | 87.0(低温87.0,高温87.0)                                                                                                                                                                                                              |
| エネルギー<br>消費効率    | 区 分     | IV(参考)旧区分:Q                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | 定格(%)   | 93.0                                                                                                                                                                                                                             |
| 騒 音 値 (dB(A))    |         | 49(給湯・暖房・同時使用時)                                                                                                                                                                                                                  |
| 点 火 方 式          |         | タイレクト着火方式                                                                                                                                                                                                                        |
| 給 排 気 方 式        |         | 強制給排気式                                                                                                                                                                                                                           |
| 最大出湯量            |         | 29ℓ/min                                                                                                                                                                                                                          |
| 最低作動流量           |         | 1.9ℓ/min                                                                                                                                                                                                                         |
| 最低作動水圧           |         | 10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )(機器のみの場合)                                                                                                                                                                                        |
| 使用水圧(動圧)         |         | 0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                         |
| 温度制御方式           | 給湯      | 比例制御                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 暖房      | 比例制御                                                                                                                                                                                                                             |
| 追いだき方式           |         | 間接加熱式                                                                                                                                                                                                                            |
| 配<br>管<br>口<br>径 | 給水・給湯   | 20A(R3/4)オネジ                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 追いだき往・戻 | 0F16(CCHM)ジョイント                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 暖房低温往   | CHMS'ジョイント(3P)                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 暖房高温往・戻 | 0F16(CCHM)ジョイント                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | ド レ ン   | 15A(R1/2)オネジ                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | ガ ス     | 20A(R3/4)オネジ                                                                                                                                                                                                                     |
| 電 気              |         | C31(呼び径)                                                                                                                                                                                                                         |
| 中 和 剤            |         | 寒水石                                                                                                                                                                                                                              |
| 電<br>気<br>特<br>性 | 電 源     | AC100V                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | リモコン    | 24V以下                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 待機時     | 1.5V(浴室・台所リモコン取付時)                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 消費電力    | 280W                                                                                                                                                                                                                             |
| 凍結予防             |         | 最大360W                                                                                                                                                                                                                           |
| 安 全 装 置          |         | 空だき防止装置(水量センサー方式)<br>ファン回転検出装置(回転検出方式)<br>立消え安全装置(フレームロック方式)<br>残火安全装置(パイメタル方式)<br>過圧防止安全装置(スプリング方式)<br>水位確認装置(水位電極方式)<br>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)<br>漏電安全装置(漏電リレー方式)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)<br>誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)<br>過電流防止装置(電流ヒューズ) |
| 付 属 品            |         | 取扱説明書 工事説明書 中継リード線一式 取付ネジ一式                                                                                                                                                                                                      |
| 別 売 部 品          |         | 浴室リモコン 台所リモコン 着脱リモコン(各様)<br>扉内収納ボックス(SB-B105)<br>マルチ計測ユニット(EH-07)<br>エコネットライトアダプター(EIA-01)<br>リモコンコード<br>循環アダプタ                                                                                                                  |

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成