
XT4222ARS0SW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS0SW6P

〈単位:mm〉

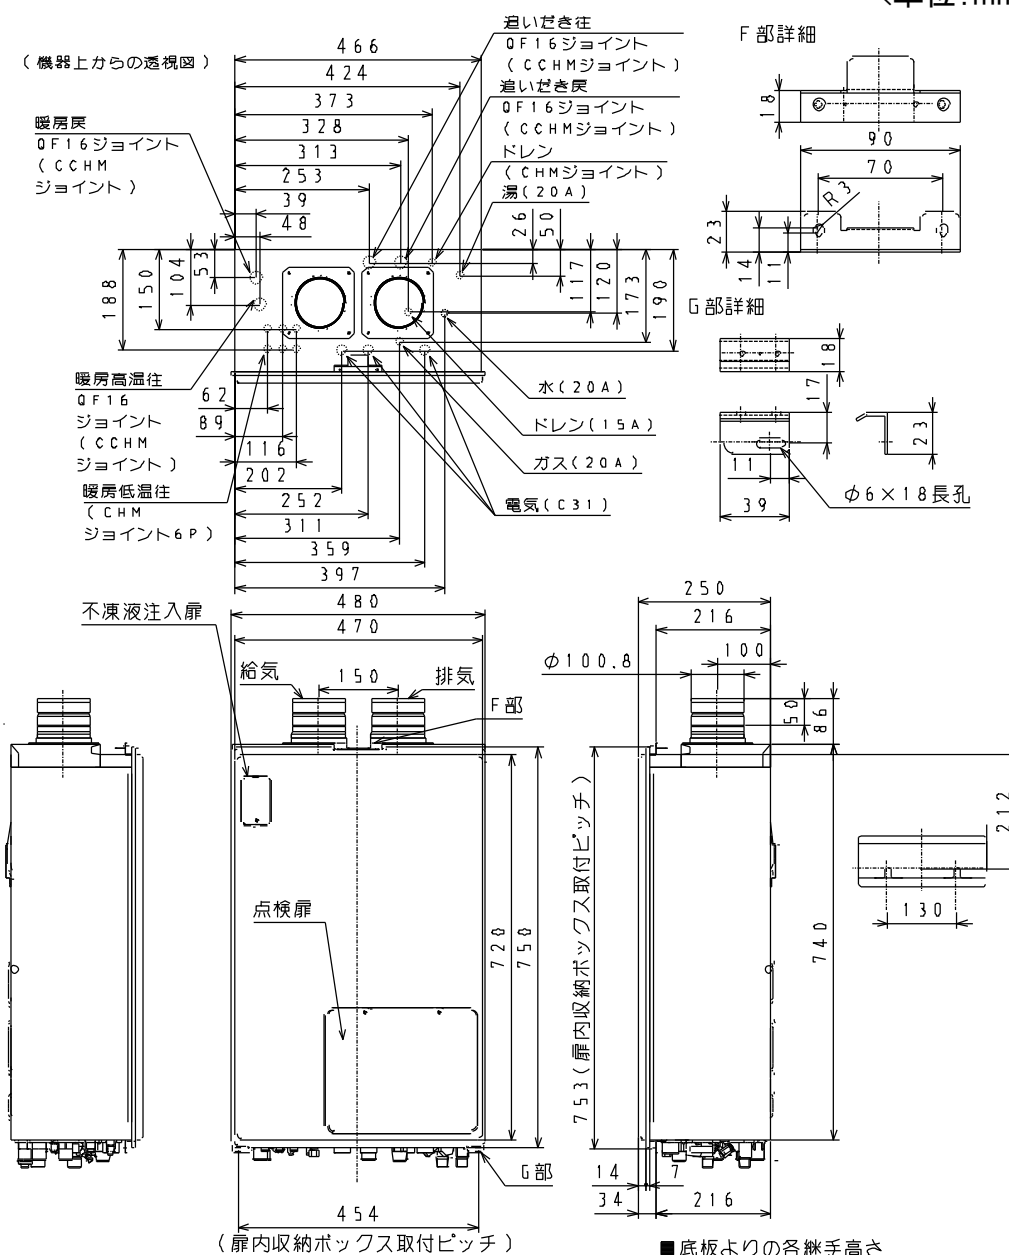

外装色: ニューホワイト
(近似色: マンセル N D, 6.3 Y 8.2 / 0.5, 7分ツヤ)

■固定場所と取付仕様

固定場所	取付仕様 (付属部品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考	取付 位置 (mm)
P S 固定	小径用 S R 12	FS 壁内	5	15kN/48t	扉内収納ボックス取付	二

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電線管	25

2021 年 12 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS0SW6P

品 名	X T 4 2 2 2 A R S 0 S W 6 P		
型 式	G H - H D 2 4 5 Z (A) T F		
設 置 方 式	P S 扉 内 設 置 形 (給 排 気 延 長)		
製 品 質 量 (k g)	4 4 (満 水 時 : 4 8)		
ガ ス 種 類	1 3 A		
ガ ス 消 費 量 (k W)	給 湯	4 4 . 2 (3 8 , 0 0 0 k c a l / h)	
	暖 房	1 6 . 1 (1 3 , 8 0 0 k c a l / h)	
	同 時	5 8 . 1 (5 0 , 0 0 0 k c a l / h)	
能 力 (k W)	給 湯	4 1 . 9 (2 4 . 0 号) ~ 0 . 1 7 (0 . 1 号) (比 例 制 御)	
	追 い だ き	9 . 8 8 (8 , 5 0 0 k c a l / h)	
	暖 房	1 4 . 0 k W (1 2 , 0 0 0 k c a l / h) ~ 2 . 3 3 k W (2 , 0 0 0 k c a l / h) 比 例	
熱 効 率 (%)	給 湯 ・ 湯 張 り	9 5 . 0	
	暖 房	8 7 . 0 (低 温 8 7 . 0 , 高 温 8 7 . 0)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	区 分	I V (参 考) 旧 区 分 : Q	
	定 格 (%)	9 3 . 0	
騒 音 値 (d B (A))	4 9 (給 湯 ・ 暖 房 ・ 同 時 使 用 時)		
点 火 方 式	タ イ レ ク ト 着 火 方 式		
給 排 気 方 式	強 制 給 排 気 式		
最 大 出 湯 量	2 9 ℓ / m i n		
最 低 作 動 流 量	1 . 9 ℓ / m i n		
最 低 作 動 水 圧	1 0 . 0 k P a (0 . 1 k g f / c m ²) { 機 器 の み の 場 合 }		
使 用 水 圧 (動 圧)	0 . 1 ~ 0 . 7 5 M P a (1 . 0 ~ 7 . 5 k g f / c m ²)		
温 度 制 御 方 式	給 湯	比 例 制 御	
	暖 房	比 例 制 御	
追 い だ き 方 式	間 接 加 熱 式		
配 管 口 径	給 水 ・ 給 湯	2 0 A (R 3 / 4) オ ネ ジ	
	追 い だ き 往 ・ 戻	0 F 1 6 (C C H M) シ ' ョ イ ン ト	
	暖 房 低 温 往	C H M シ ' ョ イ ン ト (6 P)	
	暖 房 高 温 往 ・ 戻	0 F 1 6 (C C H M) シ ' ョ イ ン ト	
	ド レ ン	C H M シ ' ョ イ ン ト	
	ガ ス	2 0 A (R 3 / 4) オ ネ ジ	
電 気	C 3 1 (呼 び 径)		
中 和 剤	寒 水 石		
電 気 特 性	電 源	A C 1 0 0 V	
	リ モ コ ン	2 4 V 以 下	
	消 費 電 力	待 機 時	1 . 5 W (浴 室 ・ 台 所 リ モ コ ン 取 付 時)
		同 時 使 用	2 8 0 W
		凍 結 予 防	最 大 3 6 0 W
安 全 装 置	空 だ き 防 止 装 置 (水 量 セ ン サ ー 方 式) フ ァ ン 回 転 検 出 装 置 (回 転 検 出 方 式) 立 消 え 安 全 装 置 (フ レ ー ム ロ ッ ド 方 式) 残 火 安 全 装 置 (パ イ メ タ ル 方 式) 過 圧 防 止 安 全 装 置 (ス プ リ ン グ 方 式) 水 位 確 認 装 置 (水 位 電 極 方 式) 凍 結 予 防 装 置 (電 気 ヒ ー タ ー + ポ ンプ 運 転) 漏 電 安 全 装 置 (漏 電 リ レ ー 方 式) 過 熱 防 止 装 置 (温 度 ヒ ュ ー ズ 方 式) 誘 導 雷 保 護 装 置 (サ ー ジ ア ブ ソ ー バ ー 方 式) 過 電 流 防 止 装 置 (電 流 ヒ ュ ー ズ)		
付 属 品	取 扱 説 明 書 工 事 説 明 書 中 継 リ ド 線 一 式 取 付 ネ ジ 一 式		
別 売 部 品	浴 室 リ モ コ ン 台 所 リ モ コ ン 増 設 リ モ コ ン (各 種) 扉 内 収 納 バ ッ グ (S B - B 1 0 5) マ ル チ 計 測 ユ ニ ッ ト (E H - 0 2) エ コ ネ ッ ト ラ イ ト ア ダ プ タ ー (E L A - 0 1) リ モ コ ン コ ー ド 循 環 ア ダ プ タ		

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成

