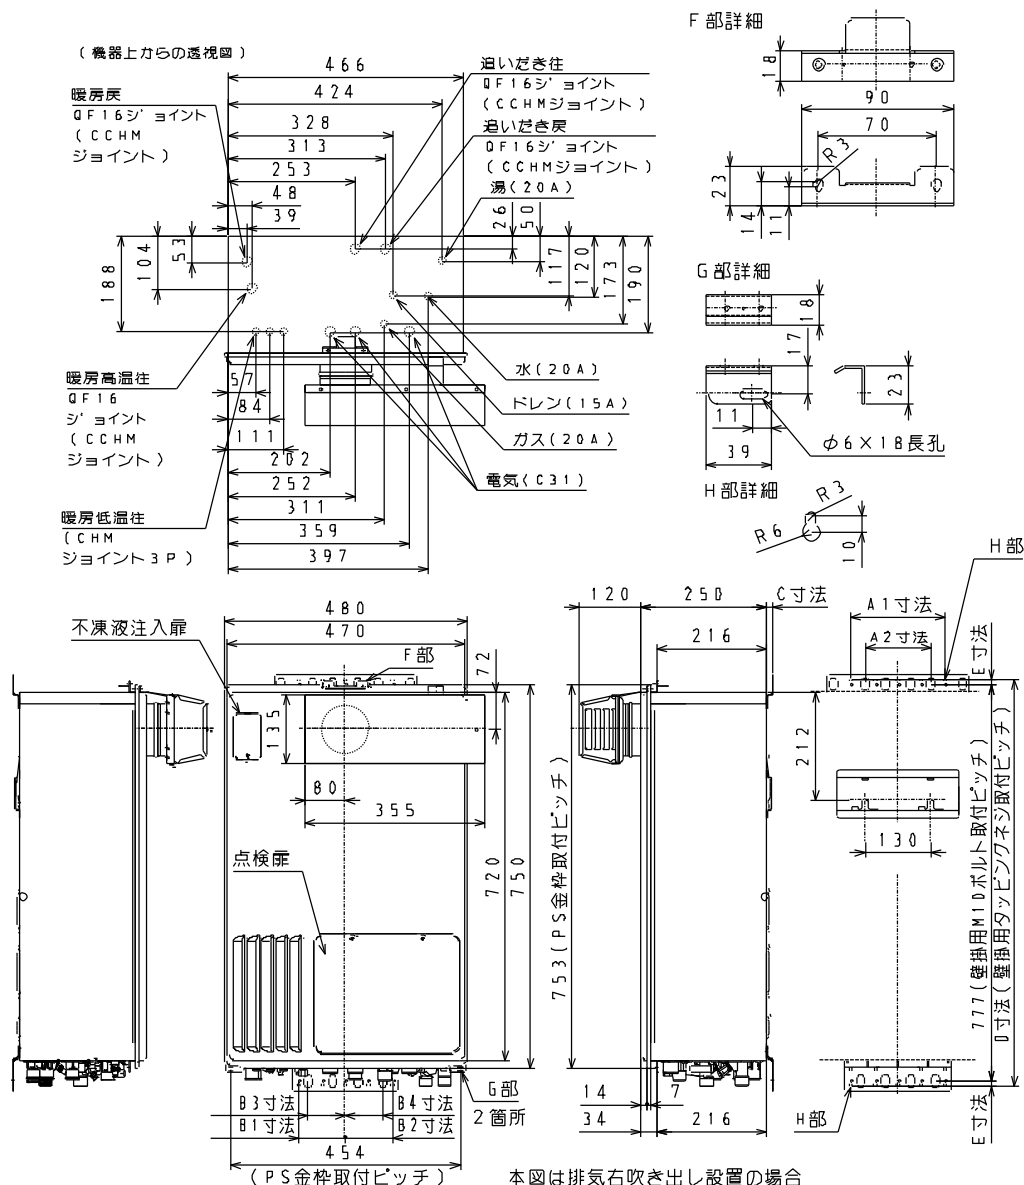

XT4222ARS2SW3C

外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS2SW3C

〈単位:mm〉



外装色：ニューホワイト
(近似色：マンセルND.6.3Y8.2/0.5、7分ツヤ)

本図は排気右吹き出し設置の場合

■底板よりの各継手高さ
(mm)

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	13	797	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	17	791	7

絶縁部品とは、メタルス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。(別売部品)

■固定方法と部材仕様

固定場所					
木壁固定					
部材仕様 (付属品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考	写真 参照
MQ4A、E338	壁掛け (上壁固定あり)	2	1.1kN/本 (約115mm)	吊り1127-2000	写真 参照
7x75G E338	壁掛け	4	4.3kN/4本	元形木梁への パナク合材	三
7x75G E338	床掛け (上壁固定あり)	2	6.8kN/2本		三
W10 パナク合材用1	壁掛け	2	1.3kN/本	元の柱頭部	三
W10 パナク合材用1	壁掛け	4	1.3kN/4本	元の柱頭部	三

ガ ス	4.0
水	5.1
湯	5.1
追いだき往・戻	3.8
暖房低温往	2.4
暖房高温往	3.8
暖房戻	3.8
ドレ ン	2.5
電 気	2.5

2021 年 12 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS2SW3C

品 名	X T 4 2 2 2 A R S 2 S W 3 C	
型 式	G H - H 2 4 5 Z (A) Y	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形/アルコーブ設置形	
製品質量 (kg)	43 (満水時46)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2 (38,000kcal/h)
	暖 房	16.1 (13,800kcal/h)
	同 時	58.1 (50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号)~0.17 (0.1号) (比例制御)
	追いだき	9.88 (8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW (12,000kcal/h) ~ 2.3kW (2,000kcal/h) 比例
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0 (低温87.0, 高温87.0)
エネルギー消費効率	区 分	IV (参考) 旧区分: Q
	定格 (%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)	0.1~0.75MPa (1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	追いだき往・戻	QF16 (CCHM) ジョイント
	暖房低温往	CHM ジョイント (3P)
	暖房高温往・戻	QF16 (CCHM) ジョイント
	ド レ ン	15A (R1/2) オネジ
	ガ ス	20A (R3/4) オネジ
電 気 特 性	電 気	C31 (呼び径)
	中和剤	寒水石
	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
消費電力	待機時	1.5W (浴室・台所リモコン取付時)
	同時使用	280W
	凍結予防	最大360W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リット線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 燃焼リモコン (各種) 据置台 (450mm: SD-4537, 550mm: SD-5131, 610mm: SD-6537) 配管力バー (450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) 防振配管力バー (451mm: HC-5431, 651mm: HC-56131) 防振壁掛金具 (15A-2), アルコーブ用斜方床気アダプター (1A-10-1) 防振壁固定金具 (VA-1004), 低振動用壁取付金具 (PB-7) 防振梁台 (450mm: BK-4513, 651mm: BK-4513) 絶縁部品セット (14404) マルチ計測ユニット (EW-02) リモコンコード, 循環アダプタ エコネットライトアダプター (ELK-01)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成

