

---

# XT4222ARS2SW6P

---


外形寸法図  
仕様表

パーパス株式会社

# 外形寸法図

## 給湯暖房用熱源機 XT4222ARS2SW6P

＜単位：mm＞

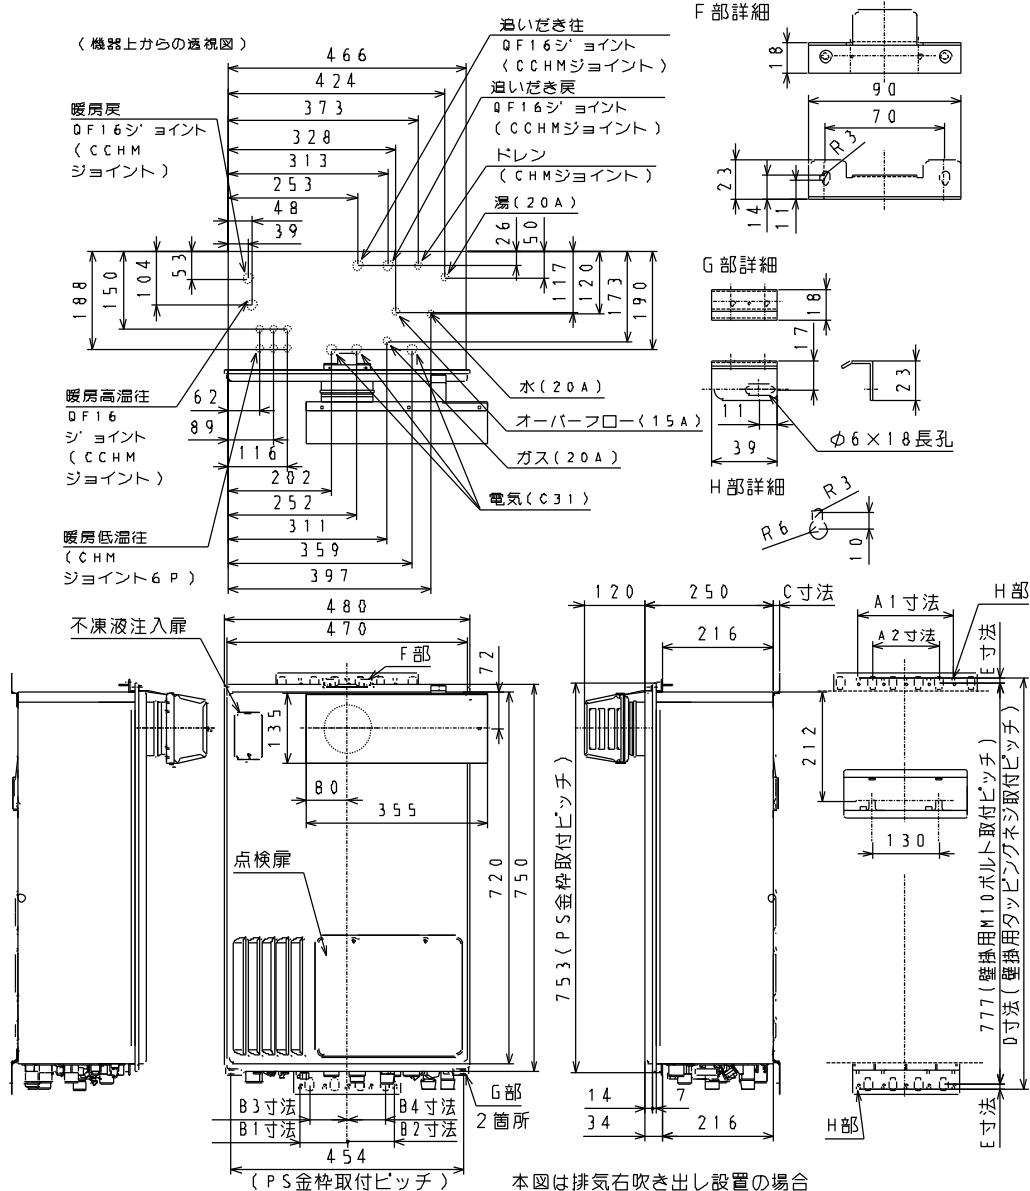

外装色：ニューホワイト  
（近似色：マンセルND.6.3Y8.2/0.5、7分ツヤ）

■底板よりの各継手高さ（mm）

|         | A <sub>1</sub> 寸法 | A <sub>2</sub> 寸法 | B <sub>1</sub> 寸法 | B <sub>2</sub> 寸法 | B <sub>3</sub> 寸法 | B <sub>4</sub> 寸法 | C寸法 | D寸法 | E寸法 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|
| 通常時     | 186               | —                 | 93                | 93                | —                 | —                 | 13  | 797 | 10  |
| 絶縁部品使用時 | —                 | 130               | —                 | —                 | 74                | 74                | 17  | 791 | 7   |

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。（別売部品）

### ■固定方法と部材仕様

| 固定場所  | 部材仕様<br>（付属部品）           | 設置種別             | 固定<br>本数 | 引きの耐力                 | 備考                       |
|-------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------------|
| 木壁固定  | ※404、8×38                | 壁掛け<br>（上部固定タイプ） | 4<br>2   | 0.1N/40L<br>（木+地15mm） | ※5.8.1110-194C参照         |
| R C   | ※404、8×38                | 壁掛け<br>（上部固定タイプ） | 4        | 0.36N/40L             | 先設の木造に<br>ブラケットを<br>取付ける |
| A L C | ※404、8×38                | 壁掛け<br>（上部固定タイプ） | 2        | 0.6N/40L              | 先設の木造に<br>ブラケットを<br>取付ける |
| 壁固定   | M112フックボルト<br>（ハチ目金具）※10 | 壁掛け              | 2        | 1.5N/40L              | ※5.8.1110-194C参照         |
| P S固定 | 小径金具※11                  | 壁掛け              | 3        | 0.36N/40L             | ※5.8.1110-194C参照         |

| ガス      | 40 |
|---------|----|
| 水       | 51 |
| 湯       | 51 |
| 追いだき往・戻 | 38 |
| 暖房低温往   | 24 |
| 暖房高温往   | 38 |
| 暖房戻り    | 38 |
| ドレン     | 52 |
| オーバーフロー | 25 |
| 電気      | 25 |

2021 年 12 月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4222ARS2SW6P

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 品 名              | X T 4 2 2 2 A R S 2 S W 6 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                    |
| 型 式              | G H - H D 2 4 5 Z ( A ) Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                    |
| 設 置 方 式          | 屋外壁掛設置形/アルコーフ設置形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |
| 製品質量(kg)         | 45(満水時49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                    |
| ガ ス 種 類          | 13A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                    |
| ガス消費量<br>(kW)    | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44.2(38,000kcal/h)                            |                    |
|                  | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.1(13,800kcal/h)                            |                    |
|                  | 同 時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58.1(50,000kcal/h)                            |                    |
| 能 力<br>(kW)      | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)                  |                    |
|                  | 追いだき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.88(8,500kcal/h)                             |                    |
|                  | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.0kW(12,000kcal/h)<br>~2.3kW(2,000kcal/h)比例 |                    |
| 熱効率(%)           | 給湯・湯張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95.0                                          |                    |
|                  | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87.0(低温87.0, 高温87.0)                          |                    |
| エネルギー<br>消費効率    | 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV (参考)旧区分: Q                                 |                    |
|                  | 定格(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93.0                                          |                    |
| 騒 音 値 (dB(A))    | 49(給湯・暖房・同時使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                    |
| 点 火 方 式          | タイレクト着火方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                    |
| 給 排 気 方 式        | 強制排気式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                    |
| 最大出湯量            | 29.0ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                    |
| 最低作動流量           | 1.9ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                    |
| 最低作動水圧           | 10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) (機器のみの場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                    |
| 使用水圧(動圧)         | 0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                    |
| 温度制御方式           | 給湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 比例制御                                          |                    |
|                  | 暖房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 比例制御                                          |                    |
| 追いだき方式           | 間接加熱式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                    |
| 配<br>管<br>口<br>径 | 給水・給湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20A(R3/4)オネジ                                  |                    |
|                  | 追いだき往・戻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QF16(CCHM)ジ'ョイント                              |                    |
|                  | 暖房低温往                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHMジ'ョイント(6P)                                 |                    |
|                  | 暖房高温往・戻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QF16(CCHM)ジ'ョイント                              |                    |
|                  | ド レ ン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHMジ'ョイント                                     |                    |
|                  | ガ ス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20A(R3/4)オネジ                                  |                    |
|                  | 電 気                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C31(呼び径)                                      |                    |
| 中和剤              | 寒水石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                    |
| 電<br>気<br>特<br>性 | 電 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AC100V                                        |                    |
|                  | リモコン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24V以下                                         |                    |
|                  | 消費電力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 待機時                                           | 1.5W(浴室・台所リモコン取付時) |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 同時使用                                          | 280W               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 凍結予防                                          | 最大360W             |
| 安 全 装 置          | 給湯側水量検知装置(水量センサー方式)<br>ファン回転検出装置(燃焼ファン)<br>立消え安全装置(フレームロッド方式)<br>残火安全装置(パイメタル方式)<br>過圧防止安全装置(スプリング方式)<br>水位確認装置(水位電極方式)<br>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)<br>漏電安全装置(漏電リレー方式)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)<br>誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)                                                                                                                                                             |                                               |                    |
| 付 属 品            | 取扱説明書 工事説明書 中継リोट管(一式) 取付ネジ(一式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                    |
| 別 売 部 品          | 浴室リモコン 台所リモコン 標準リモコン (各種)<br>据置台(450mm: S1-4537, 550mm: S0-5537, 650mm: S0-6517)<br>配管パイプ(450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537)<br>防振配管パイプ(450mm: HC-54538, 650mm: HC-54538)<br>防振壁掛金具(15A-7), アルコーフ用釘方排気アダプター(1A-30-1)<br>防振壁固定金具(VN-9010), 低床制用壁取付金具(PB-1)<br>防振据置台(450mm: BK-4503, 650mm: BK-6503) 接続部品セット(14404)<br>マルチ計測ユニット(EH-01) リモコンコード、標準アダプタ<br>エコネットライトアダプター[ELA-41] |                                               |                    |

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成

