
XT4222ARS4SW6C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS4SW6C

〈単位:mm〉

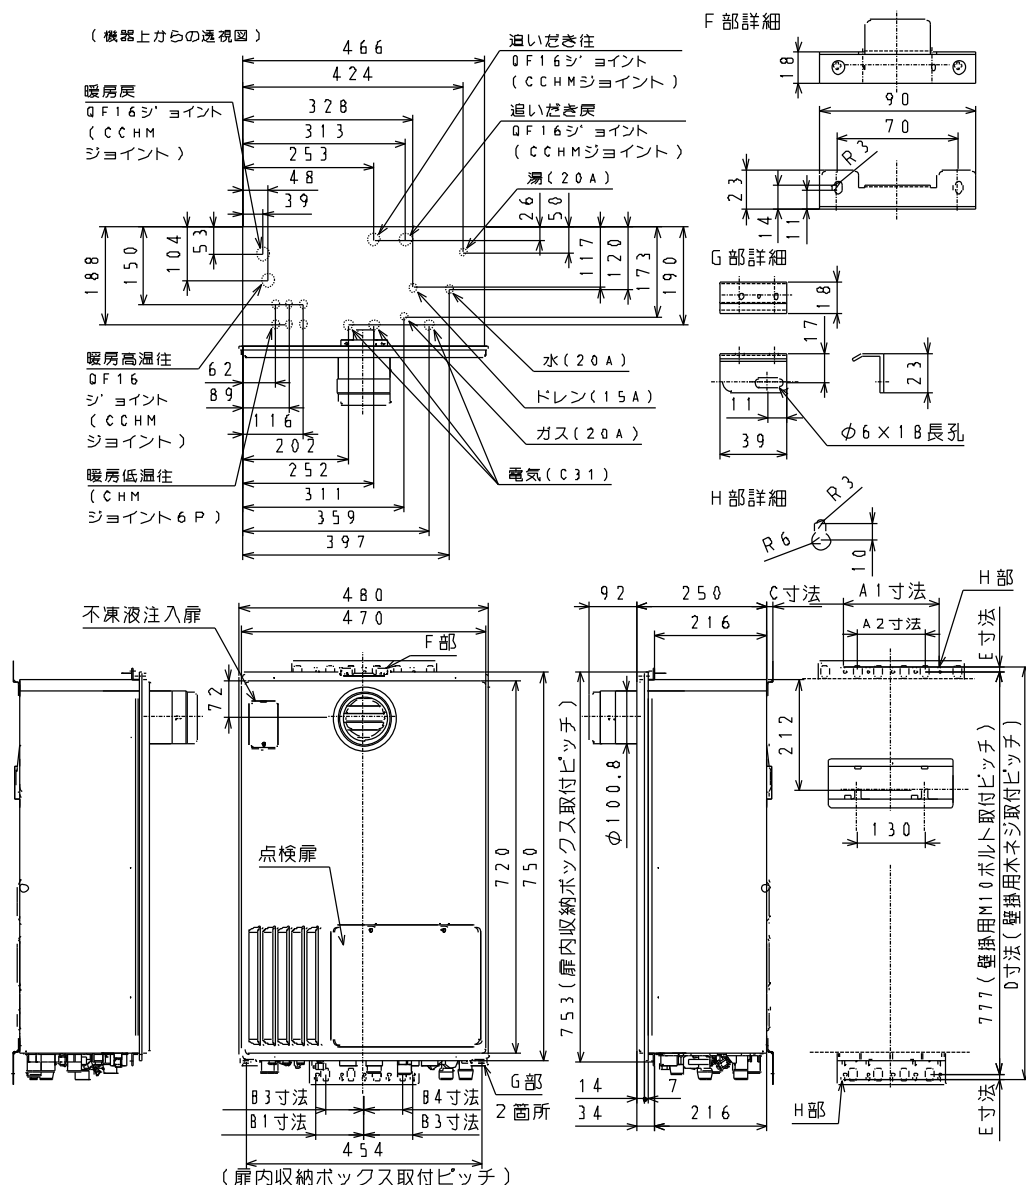

外装色: ニューホワイト
(近似色: マンセルND.6.3Y8.2/0.5、7分ツヤ)

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	13	797	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	17	791	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。(別売部品)

■固定方法及び部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考
木壁固定	φ40×4、1138	壁掛け 標準(上部固定あり)	4	1.8kN/90° (1878N)	※R1170-100型機
		壁掛け 標準(上部固定あり)	2	1.8kN/90° (1878N)	※R1170-100型機
RC ALC 壁固定	φ40×4、1138	壁掛け 標準(上部固定あり)	4	1.8kN/90° (1878N)	※R1170-100型機
		壁掛け 標準(上部固定あり)	2	1.8kN/90° (1878N)	※R1170-100型機
P.S固定	φ40×4、1138	壁掛け 標準(上部固定あり)	4	1.8kN/90° (1878N)	※R1170-100型機
		壁掛け 標準(上部固定あり)	2	1.8kN/90° (1878N)	※R1170-100型機

■底板よりの各継手高さ (mm)

	ガス
水	40
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電気	25

2021年12月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS4SW6C

品 名	X T 4 2 2 2 A R S 4 S W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 5 Z (A) T	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／P S室内設置形	
製品質量 (kg)	4 2 (満水時 4 5)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2 (38,000kcal/h)
	暖 房	16.1 (13,800kcal/h)
	同 時	58.1 (50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号) ~ 0.17 (0.1号) (比例制御)
	追いだき	9.88 (8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW (12,000kcal/h) ~ 2.3kW (2,000kcal/h) 比例
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0 (低温87.0, 高温87.0)
エネルギー消費効率	区 分	IV (参考) 旧区分: Q
	定格 (%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)	0.1~0.75MPa (1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	追いだき往・戻	0F16 (CCHM) シ' ョイント
	暖房低温往	CHM シ' ョイント (6P)
	暖房高温往・戻	0F16 (CCHM) シ' ョイント
	ド レ ン	15A (R1/2) オネジ
	ガ ス	20A (R3/4) オネジ
電 気 特 性	電 気	C 3 1 (呼び径)
	中和剤	寒水石
	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 1.5W (浴室・台所リモコン取付時) 同時使用 280W 凍結予防 最大360W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロック方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 据置台 (450mm: SD-4537, 550mm: SD-5537, 650mm: SD-6537) 配管カバー (450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) 防振配管カバー (450mm: HC-5438, 650mm: HC-5638) エコネットライトアダプター (ELA-H1) PS室内用側方排気カバー (H1-4404)、室内収納ボックス (SH-1105) アルコープ用側方排気アダプター (YA-31-1) 排気流速アダプター (15°: HA-1040V-15, 10°: HA-1040V-31) 防振壁固定金具 (VK-9010) 低振動用壁取付金具 (PK-1) 防振架台 (451mm: BK-4543, 651mm: BK-6543) 増設部品 (14104) マルチ測定ユニット (EM-02) リモコンコード、延長アダプ 防振壁金具 (15K-1)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成

