
XT4222ARS8AW6C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS8AW6C

〈単位:mm〉

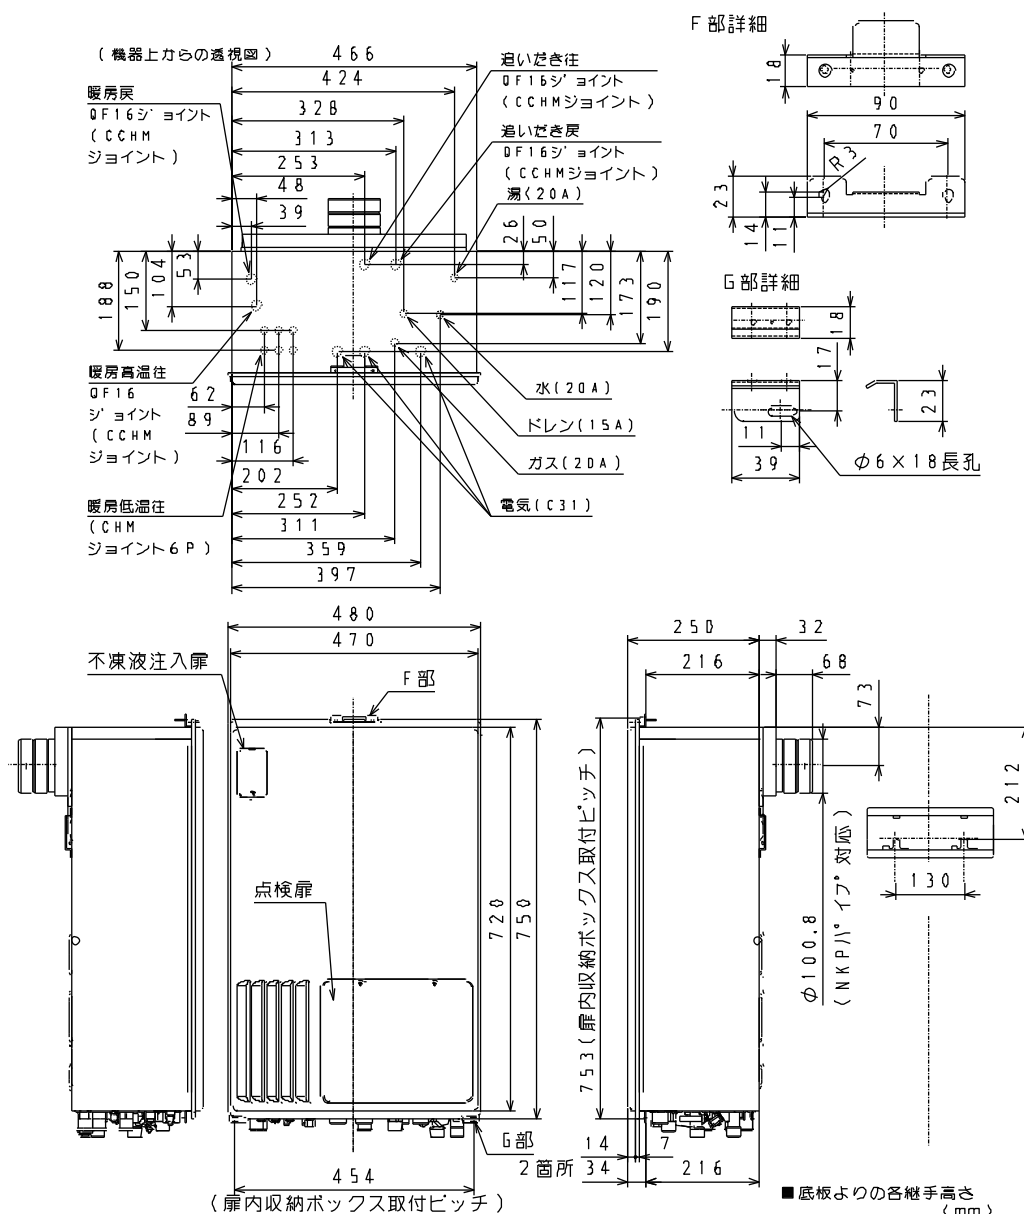

外装色: ニューホワイト
(近似色: マンセルN0.6.3Y8.2/0.5.7分ツヤ)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用箇所 (国士大 道管外 の第五)
P S 固定	小ねじ	P S 扉内	M5x12	5	0.5kN/本以上	扉内収納ボックス取付時	三

2021 年 12 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS8AW6C

品 名	X T 4 2 2 2 A R S 8 A W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 5 Z (A) B	
設 置 方 式	P S 扉内設置型(後方排気延長)	
製品質量(kg)	43(満水時46)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0,高温87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV (参考)旧区分:Q
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) {機器のみの場合}	
使用水圧(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気	C31(呼び径)	
	中和剤	
電 源	寒水石	
	電 源	
電 気 特 性	リモコン	AC100V
	消費電力	24V以下
		1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
		2.8W(SOFCリモコン取付時)
同 時 使 用	280W	
	凍結予防	
最大360W	給湯側水量検知装置(水量センサー方式)	
	ファン回転検出装置(燃焼ファン)	
安 全 装 置	立消え安全装置(フレームロッド方式)	
	残火安全装置(パイメタル方式)	
	過圧防止安全装置(スプリング方式)	
	水位確認装置(水位電極方式)	
	凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)	
	漏電安全装置(漏電リレー方式)	
	過熱防止装置(温度ヒューズ方式)	
	誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
	取付説明書 工事説明書 中継リド線(一式) 取付ネジ(一式)	
	浴室リモコン 台所リモコン 燃焼リモコン(各様)	
別 売 部 品	室内収納ボックス(SB-0115)	
	無線アダプタ リモコンコード 電力線伝エニット(EH-42)	
	エコネットライトアダプター(ELN-01)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成

