
XT4222ARS8AW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS8AW6P

〈単位:mm〉

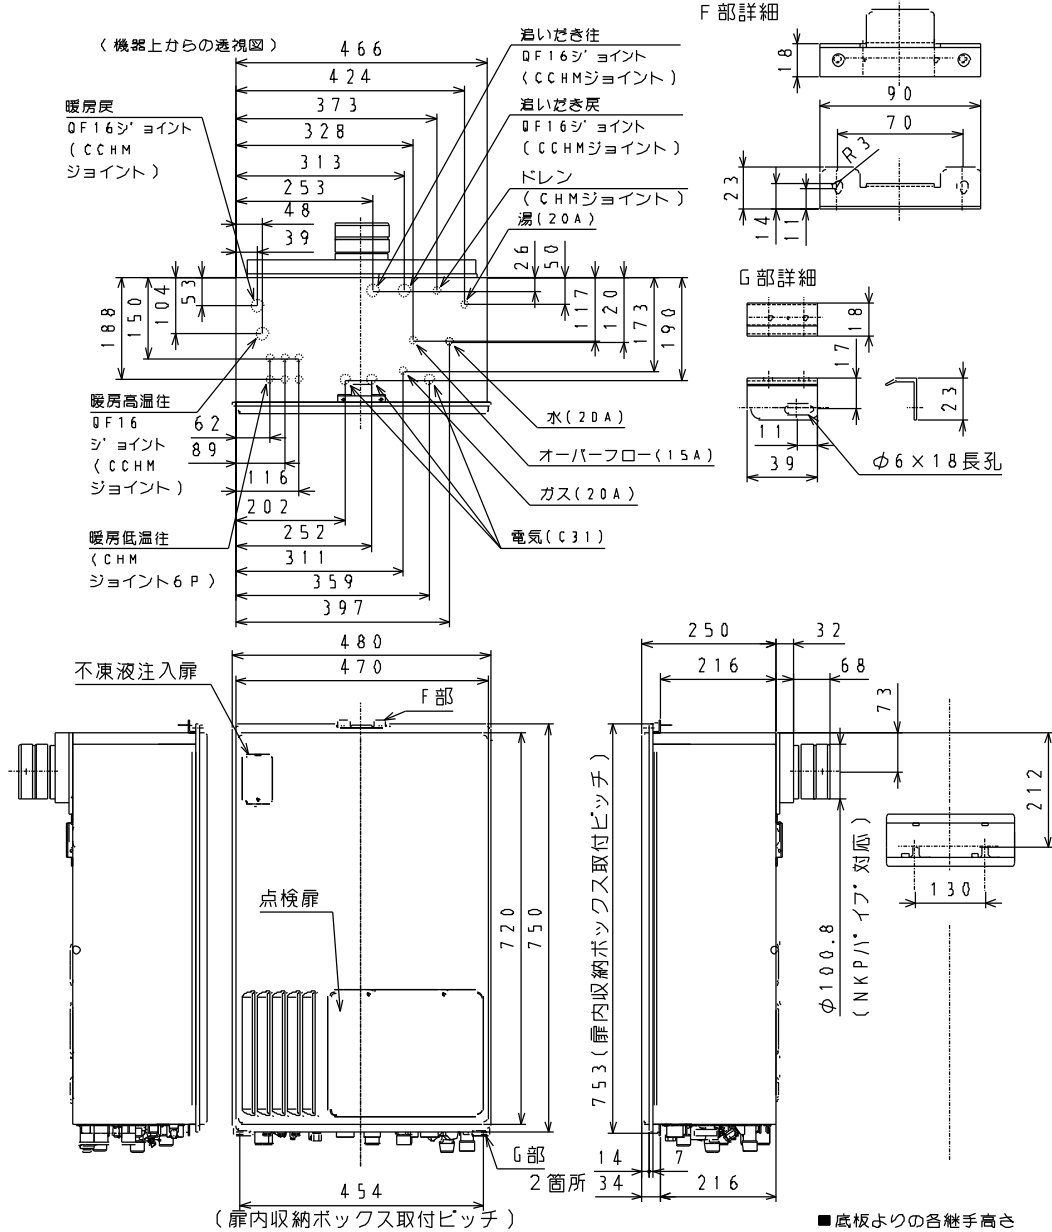

外装色: ニューホワイト
(近似色: マンセル N D . 6 . 3 Y 8 . 2 / 0 . 5 , 7 分ツヤ)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
P S 固定	小ねじ	P S 壁内	M5x12	5	0.5kN/本以上	扉内収納ボックス取付時

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガ ス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電 気	25

2021 年 12 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS8AW6P

品 名		X T 4 2 2 2 A R S 8 A W 6 P	
型 式		G H - H D 2 4 5 Z (A) B	
設 置 方 式		P S 扉内設置型（ 後方排気延長 ）	
製品質量（ k g ）		4 5 （ 満水時 4 9 ）	
カ ス 種 類		1 3 A	
ガス消費量 （ kW ）	給 湯	44.2（ 38,000kcal/h ）	
	暖 房	16.1（ 13,800kcal/h ）	
	同 時	58.1（ 50,000kcal/h ）	
能 力 （ kW ）	給 湯	41.9（ 24.0号 ） ～ 0.17（ 0.1号 ）（ 比例制御 ）	
	追いだき	9.88（ 8,500kcal/h ）	
	暖 房	14.0kW（ 12,000kcal/h ） ～ 2.3kW（ 2,000kcal/h ） 比例	
熱効率（ % ）	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0（ 低温 87.0・高温 87.0 ）	
エネルギー 消費効率	区 分	Ⅳ （ 参考 ）旧区分： Q	
	定格（ % ）	93.0	
騒 音 値（ dB(A) ）		49（ 給湯・暖房・同時使用時 ）	
点 火 方 式		ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		29.0ℓ/min	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa（ 0.1kgf/cm ² ）（ 機器のみの場合 ）	
使用水圧（ 動 圧 ）		0.1～0.75MPa（ 1.0～7.5kgf/cm ² ）	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A（ R3/4 ） オネジ	
	追いだき往・戻	QF16（ CCHM ） シ' ョイント	
	暖房低温往	CHMシ' ョイント（ 6P ）	
	暖房高温往・戻	QF16（ CCHM ） シ' ョイント	
	ド レ ン	CHMシ' ョイント	
	ガ ス	20A（ R3/4 ） オネジ	
電 気		C 3 1（ 呼び径 ）	
中和剤		寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W（ 浴室・台所リモコン取付時 ） 2.8W（ SDFCLリモコン取付時 ）
		同時使用	280W
		凍結予防	最大360W
安 全 装 置		給湯側水量検知装置（ 水量センサー方式 ） ファン回転検出装置（ 燃焼ファン ） 立消え安全装置（ フレームロッド方式 ） 残火安全装置（ パイメタル方式 ） 過圧防止安全装置（ スプリング方式 ） 水位確認装置（ 水位電極方式 ） 凍結予防装置（ 電気ヒーター＋ポンプ運転 ） 漏電安全装置（ 漏電リレー方式 ） 過熱防止装置（ 温度ヒューズ方式 ） 誘導雷保護装置（ サージアブソーバー方式 ）	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リド線（ 一式 ） 取付ネジ（ 一式 ） 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン（ 各様 ） 扉内収納ボックス（ SB-B101 ） 循環アダプタ リモコンコード マルチ計測ユニット（ EH-02 ） エコネットライトアダプター（ EI-K-01 ）	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成