
XT4222ARS8SW6C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS8SW6C

<単位:mm>

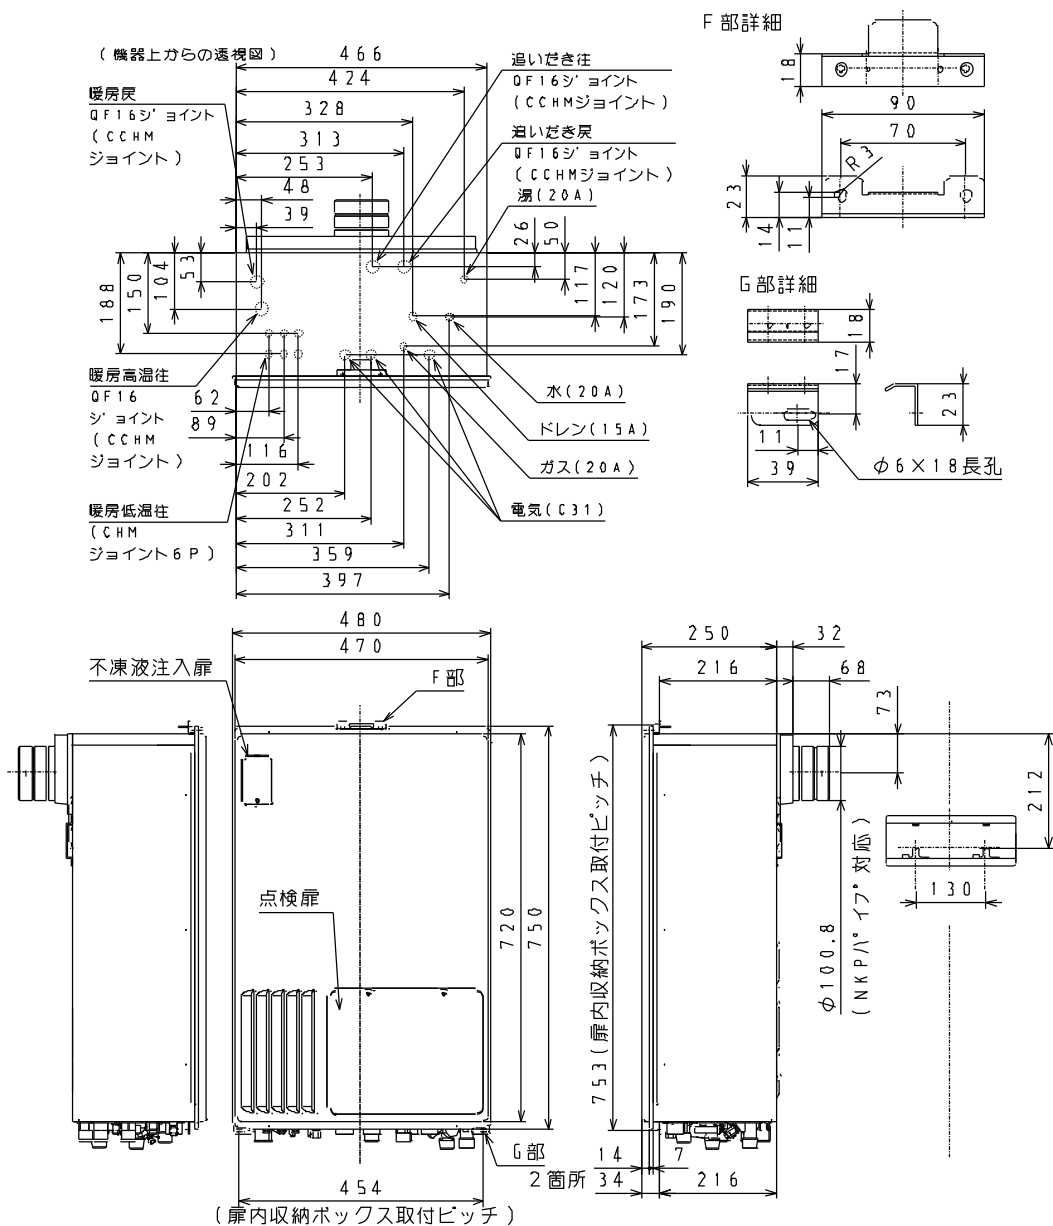

外装色: ニューホワイト
(近似色: マンセルN0.6.3Y8.2/0.5.7分ツヤ)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	関係表示 (施工要 領等) (関係表示 欄11頁等 の参照)
P/S固定	小ねじ	P/S室内	M5112	5	0.5kN/本以上	扉内収納ボックスに付随	三

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電気	25

2021年12月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS8SW6C

品 名	X T 4 2 2 2 A R S 8 S W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 5 Z (A) B	
設 置 方 式	P S 扉内設置型 (後方排気延長)	
製品質量 (kg)	4 3 (満水時 4 6)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2 (38,000 kcal/h)
	暖 房	16.1 (13,800 kcal/h)
	同 時	58.1 (50,000 kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0 号) ~ 0.17 (0.1 号) (比例制御)
	追いだき	9.88 (8,500 kcal/h)
	暖 房	14.0 kW (12,000 kcal/h) ~ 2.3 kW (2,000 kcal/h) 比例
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0 (低温 87.0 , 高温 87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV (参考) 旧区分 : Q
	定格 (%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0 l/min	
最低作動流量	1.9 l/min	
最低作動水圧	10.0 kPa (0.1 kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)	0.1 ~ 0.75 MPa (1.0 ~ 7.5 kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20 A (R3/4) オネジ
	追いだき往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント
	暖房低温往	CHM シ' ョイント (6 P)
	暖房高温往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント
	ド レ ン	15 A (R1/2) オネジ
電 気	ガ ス	20 A (R3/4) オネジ
	電 気	C 3 1 (呼び径)
中和剤	寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V 以下
	待機時	1.5W (浴室・台所リモコン取付時)
	同時使用	280W
	凍結予防	最大 360W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロック方式) 残火安全装置 (バイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各 1 個) 扉内収納ボックス (SH-B115) 簡易アダプタ リモコンコード 電力測定ユニット (TH-I2) エコネットライトアダプター (LL-B1)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成