
XT4222ARS9AW6C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS9AW6C

〈単位:mm〉

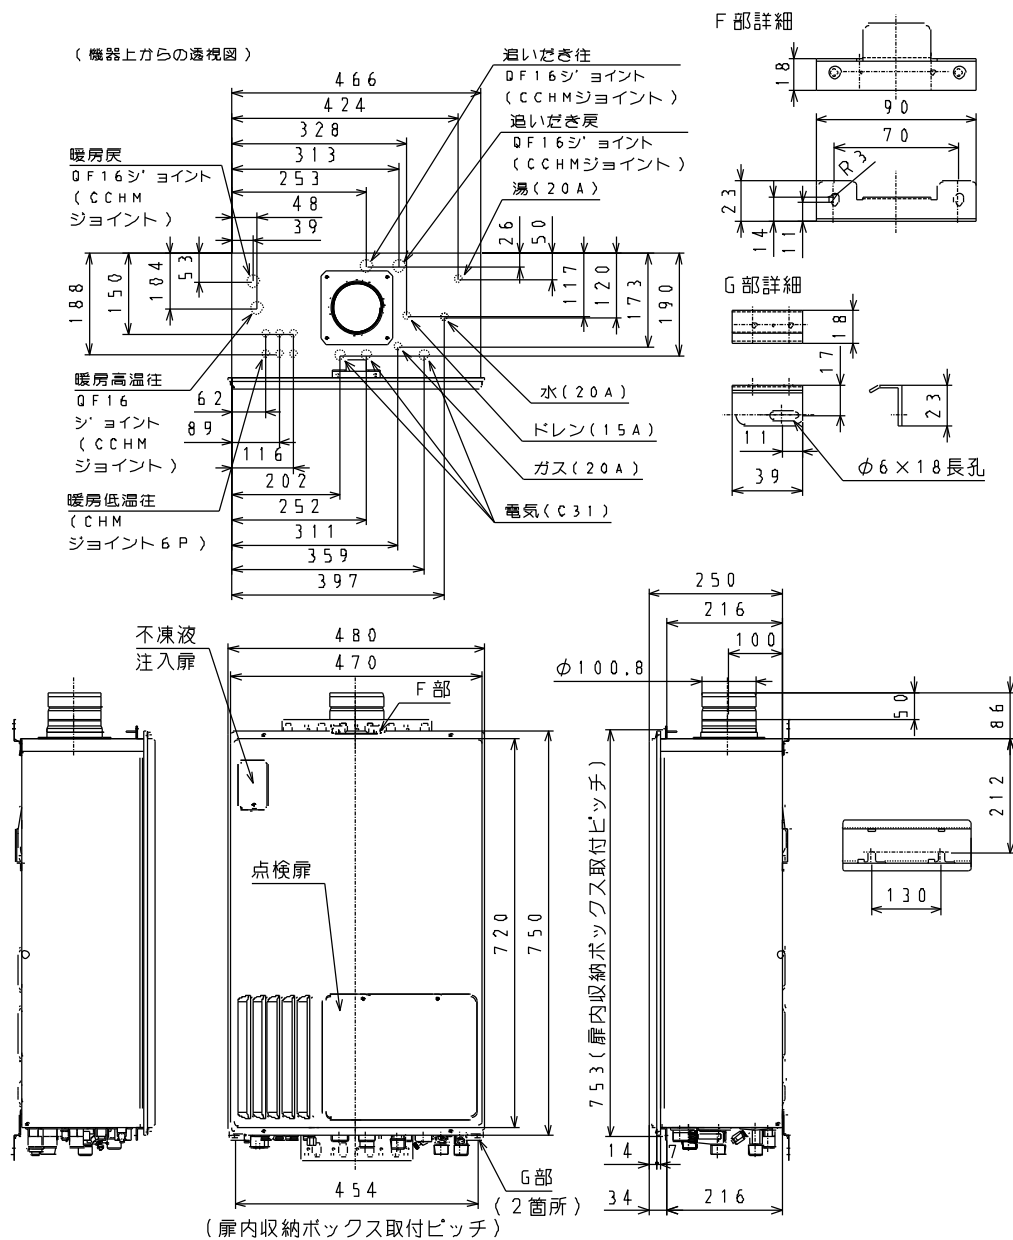

外装色: ニューホワイト
(近似色: マンセルN0.6.3Y8.2/0.5.7分ツヤ)

■固定方法と取付位置

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種類	固定 本数	引き釣り耐力	備考
PS固定	小径JIS112	PS壁内	5	1.5kN/個以上	※取付位置は必ず 取付位置図を参照

■底板よりの各継手高さ
(mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだし往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電気	25

2021 年 12 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS9AW6C

品 名	X T 4 2 2 2 A R S 9 A W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 5 Z (A) U	
設 置 方 式	P S 扉内設置形(上方排気延長)	
製品質量(kg)	42(満水時45)	
ガ ス 種 類	I 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0・高温87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV (参考)旧区分: Q
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	0F16(CCHM)ジ'ョイント
	暖房低温往	CCHMジ'ョイント(6P)
	暖房高温往・戻	0F16(CCHM)ジ'ョイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気	C 3 1(呼び径)	
	中和剤	
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時
		1.5W(浴室・台所リモコン取付時) 2.8W(50FCリモコン取付時)
		同時使用
		280W
	凍結予防	
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレイムロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
	付 属 品	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 扉内収納ボックス(SB-0145) 排気上方アダプター-ストリート型(HA-100S) 排気上方アダプター-L型(HA-100L) マルチ計測ユニット(EH-02) エコネットライトアダプター(HLA-01) リモコンコード 循環アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成

