
XT4222ARS9AW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS9AW6P

〈単位:mm〉

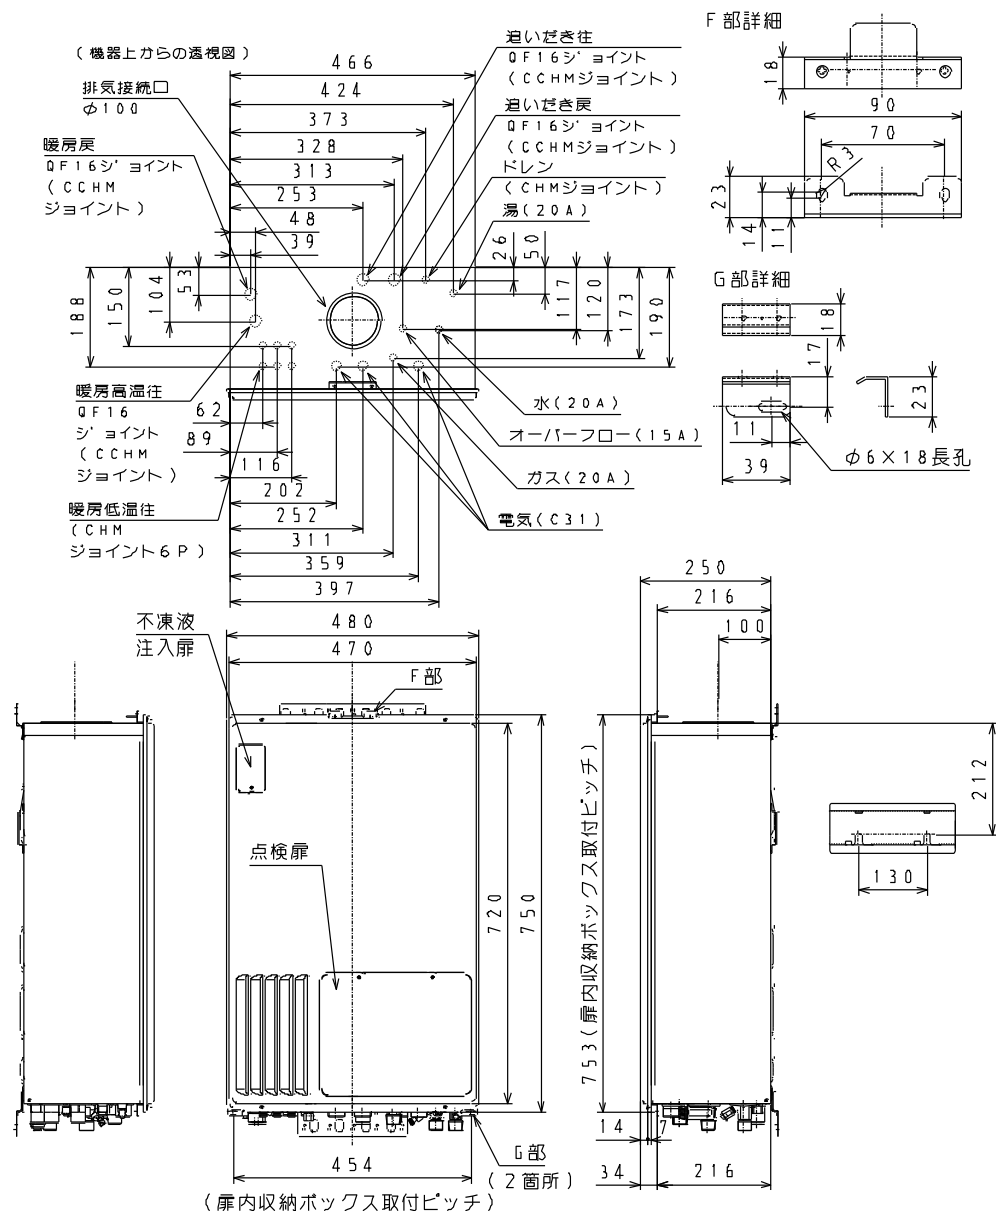

外装色: ニューホワイト
(近似色: マンセルN0.6.3Y8.2/0.5、7分ツヤ)

■固定場所と取り付け

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考
P S 固定	小径L5112	PS室内	5	1.5kN/個	※設置方法要領参照

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガ ス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電 気	25

2021 年 12 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS9AW6P

品 名		X T 4 2 2 2 A R S 9 A W 6 P	
型 式		G H - H D 2 4 5 Z { A } U	
設 置 方 式		P S 扉内設置形(上方排気延長)	
製 品 質 量 (k g)		4 4 (満水時 4 8)	
ガ ス 種 類		1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)	
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)	
	同 時	58.1(50,000kcal/h)	
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0(低温87.0・高温87.0)	
エネルギー 消費効率	区 分	Ⅳ (参考)旧区分: Q	
	定格(%)	93.0	
騒 音 値 (dB(A))		49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		29.0ℓ/min	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²) { 機器のみの場合 }	
使用水圧(動圧)		0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	0F16(CCHM)ジ'ョイント	
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(6P)	
	暖房高温往・戻	0F16(CCHM)ジ'ョイント	
	ド レ ン	CHMジ'ョイント	
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ	
	電 気	C31(呼び径)	
中和剤		寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用	2.8W(SOFリモコン取付時)
		凍結予防	280W 最大360W
安 全 装 置		給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リド線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各様) 扉内収納ボックス(SB-B145) 排気上方アダプター・ストレート(HA-100S) 排気上方アダプター・L型(HA-100L) マルチ接続ユニット(IN-02) エコネットライトアダプター(LLA-01) リモコンコード 簡易アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成

