
XT4222ARS9SW3C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS9SW3C

〈単位:mm〉

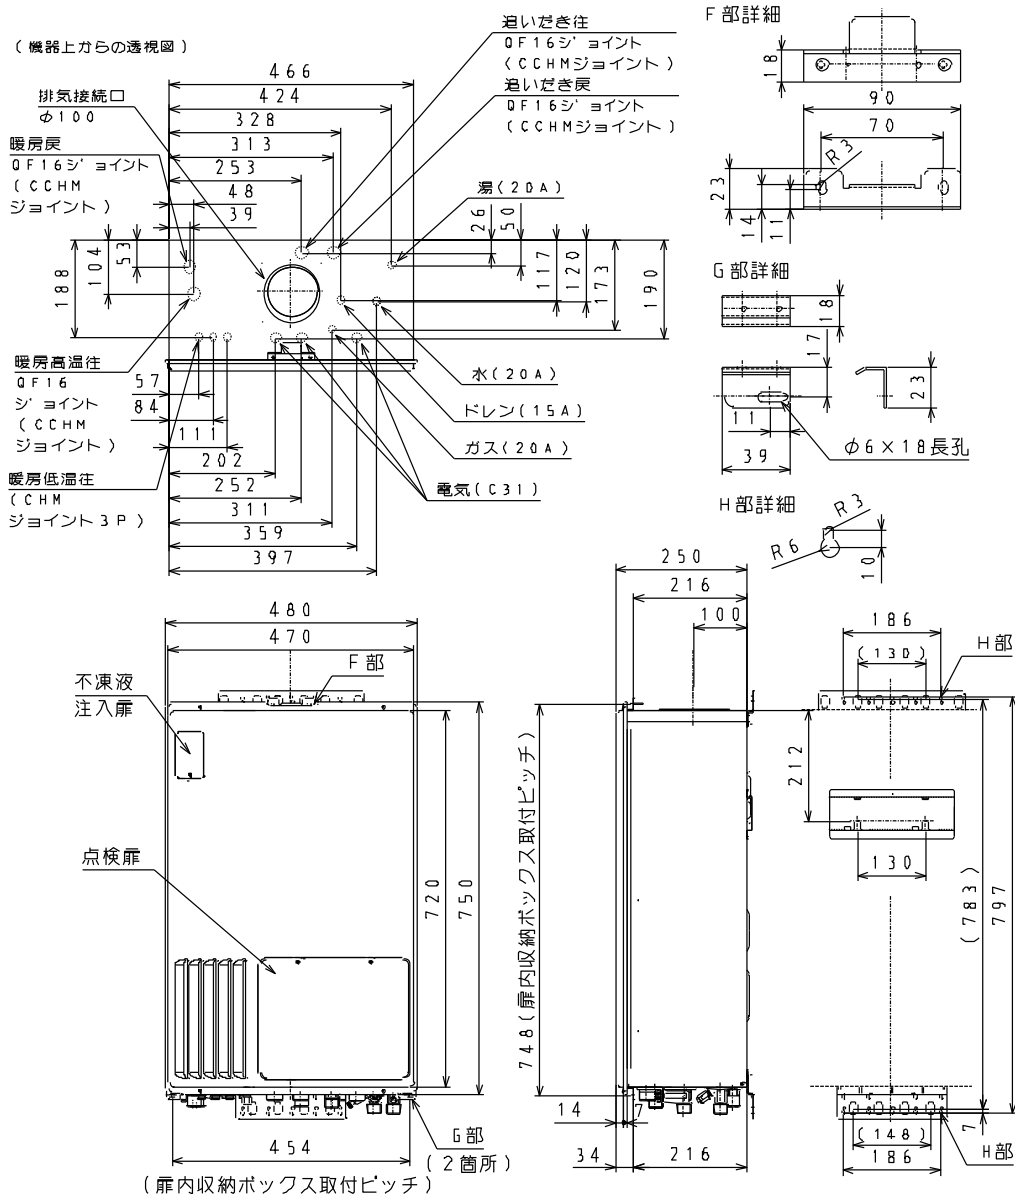

外装色: ニューホワイト
(近似色: マンセルN0.6.3Y8.2/0.5.7分ツヤ)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け (下部固定有)	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1999 に準拠
		壁掛け	φ4×30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ との組合せ
RC壁固定	ブラグ	壁掛け(上部固定有)	φ4×30	2	合計0.6kN以上	この組合せ
		おねじ形あと 加工アンカー	M6×38以上	2	0.5kN/本以下	ブラグは樹脂接着剤で 固定する
ALC壁固定	挿込金具	壁掛け(上部固定有)	M5×20以上	1	合計0.6kN以上	ブラグは樹脂接着剤で 固定する
		壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	新製品
PS固定	小ねじ	PS標準	M5112	5	0.5kN/本以上	三

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電気	25

2021年12月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS9SW3C

品 名		XT4222ARS9SW3C
型 式		GH-H245Z(A)U
設 置 方 式		PS扉内設置形(上方排気延長)
製品質量(kg)		42(満水時45)
ガ ス 種 類		13A
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0, 高温87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV (参考)旧区分: Q
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))		49(給湯・暖房・同時使用時)
点 火 方 式		ダイレクト着火方式
給 排 気 方 式		強制排気式
最大出湯量		29.0ℓ/min
最低作動流量		1.9ℓ/min
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²) [機器のみの場合]
使用水圧(動圧)		0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式		間接加熱式
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジョイント
	暖房低温往	CHMジョイント(3P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジョイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気		C31(呼び径)
中和剤		寒水石
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	同時使用	280W
	凍結予防	最大360W
安 全 装 置		給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロック方式) 残火安全装置(バイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各様) 扉内収納ボックス(SB-B195) 排気上方アダプター-ストリート型(HA-140S) 排気上方アダプター-L型(HA-140L) スリッパ型ユニット(HA-42) エコネットライトアダプター(HA-M1) リモコンコード 簡易アダプター

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成