
XT4222ARSAW6C

外形寸法図 仕様表


バーバス株式会社

NS21-134-01

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAW6C

〈单位:mm〉

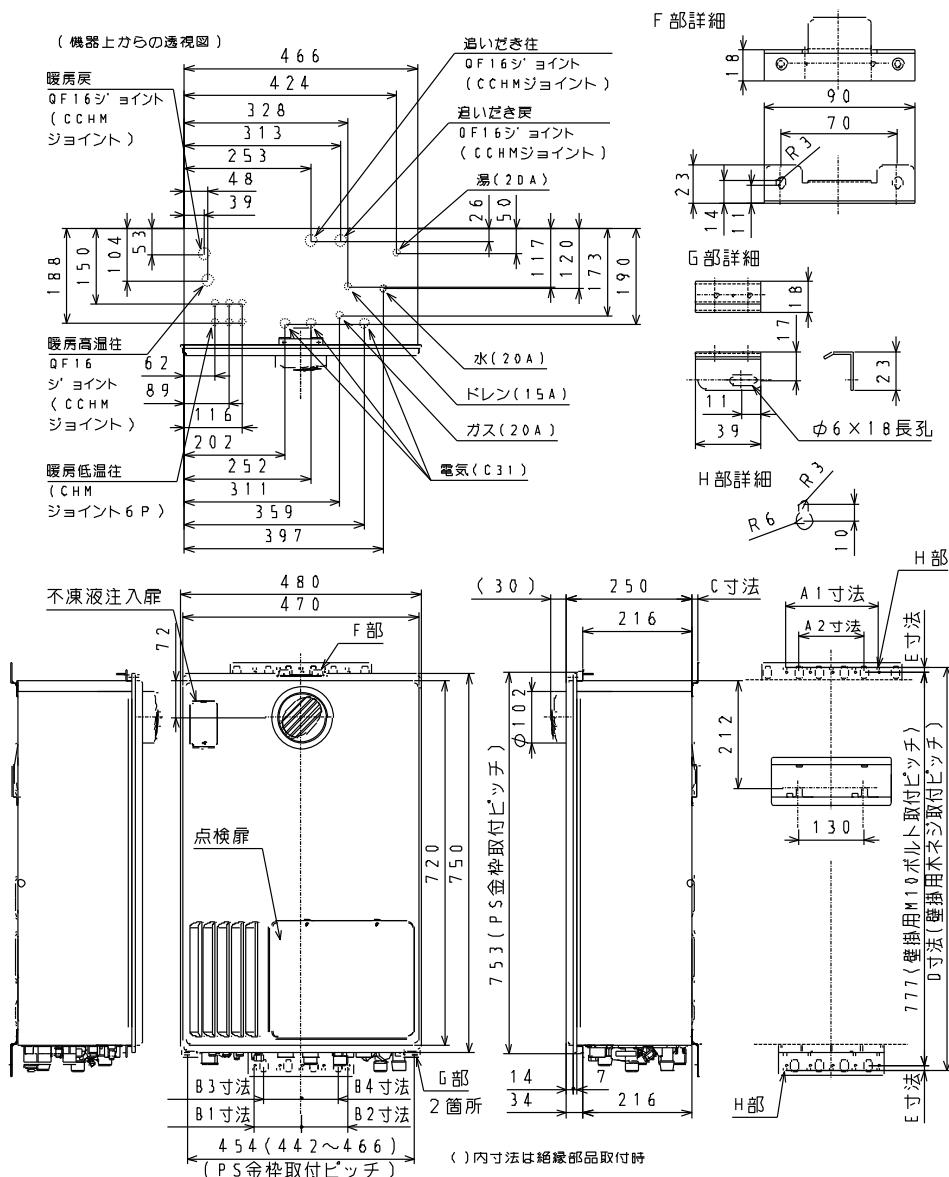

外装色：ニューホワイト
(近似色：マンセルN0.6.3Y8.2/0.5.7分ツヤ)

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。〈別売部品〉

■ 固定方法と部材仕様

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	13	797	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	17	791	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。（別売部品）

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (別売部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	φ4.0, 8.331 板頭(上端固定あり)	壁頭	4	4.11kN以上 (4.8kgf/15mm)	JIS 1116/1192規格 （日本建築規格）
R C A L C 壁固定	φ4.5×11.0 木頭φ16, 8.331 板頭(上端固定あり)	壁頭	4	0.3kN以上	先端の穴なし ブラケット出荷
	木頭φ16, 8.331 板頭(上端固定あり)	板頭	2	0.11kN以上	—
	φ12.5×11.0 木頭φ16, 8.331 板頭(上端固定あり)	壁頭	2	0.5kN以上	アルマイト処理 鋳物の壁頭
	φ12.5×11.0 木頭φ16, 8.331 板頭(上端固定あり)	板頭	4	0.3kN以上	—

■底板よりの各継手高さ
(mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電気	25

2021年12月作成

仕様表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAW6C

品名	X T 4 2 2 2 A R S A W 6 C	
型式	G H - H 2 4 5 Z (A) W	
設置方式	屋外壁掛設置形／P S 標準設置形	
製品質量(kg)	42(満水時45)	
ガス種類	13A	
ガス消費量(kW)	給湯	44.7(38,000kcal/h)
	暖房	16.1(13,800kcal/h)
	同時	58.1(50,000kcal/h)
能力(kW)	給湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖房	14.0kW(12.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖房	87.0(低温87.0, 高温87.0)
エネルギー区分	IV(参考)旧区分: Q	
消費効率定格(%)	93.0	
騒音値(dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点火方式	ダイレクト着火方式	
給排気方式	強制排気式	
最大出湯量	29.0L/min	
最低作動流量	1.9L/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式		
配管	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	0F16(CCJM)シヨイント
	暖房低温往	CHMシヨイント(6P)
口径	暖房高温往・戻	0F16(CCJM)シヨイント
	ドレン	15A(R1/2)オネジ
	ガス	20A(R3/4)オネジ
電気	電気	C31(呼び径)
	中和剤	寒水石
電気特性	電源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時) 2.8W(SOFCリモコン取付時)
	同時使用	28W
	凍結予防	最大360W
安全装置		
給湯側水温検知装置(水温センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(バイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 滴電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サーリアブソーバー方式)		
付属品		
取扱説明書 工事説明書 中継リード線(1式) 取付ネジ(1式)		
別売部品		
溶剤リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 設置台(45mm: SF-4537, 55mm: SD-5537, 65mm: SD-6537) 配管カバー(45mm: IC-4537, 65mm: HC-6537), 防振配管カバー(45mm: IC-4538, 65mm: HC-5638) 側方排気カバー(HF-2903) 超高層用排気カバー(HF-1490) アルコール用斜向排気アダプター(1A-31-1), 上方排気カバー(HF-1492) 排気消音アダプター(15°: HF-1488V-15, 10°: HF-1440V-10) 防振架台(15mm: HK-4503, 65mm: HK-6503) 防振部品セット(1444) 防振壁固定金具(WF-9000) 低振動用壁取付金具(P-7) 防振アダプター、リモコンコード、マルチ音測ユニット(EM-Q2) エコネットライドアダプター(LLA-#1)、防振壁掛金具(151-1)		

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021年12月作成