
XT4222ARSAW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAW6P

＜単位：mm＞

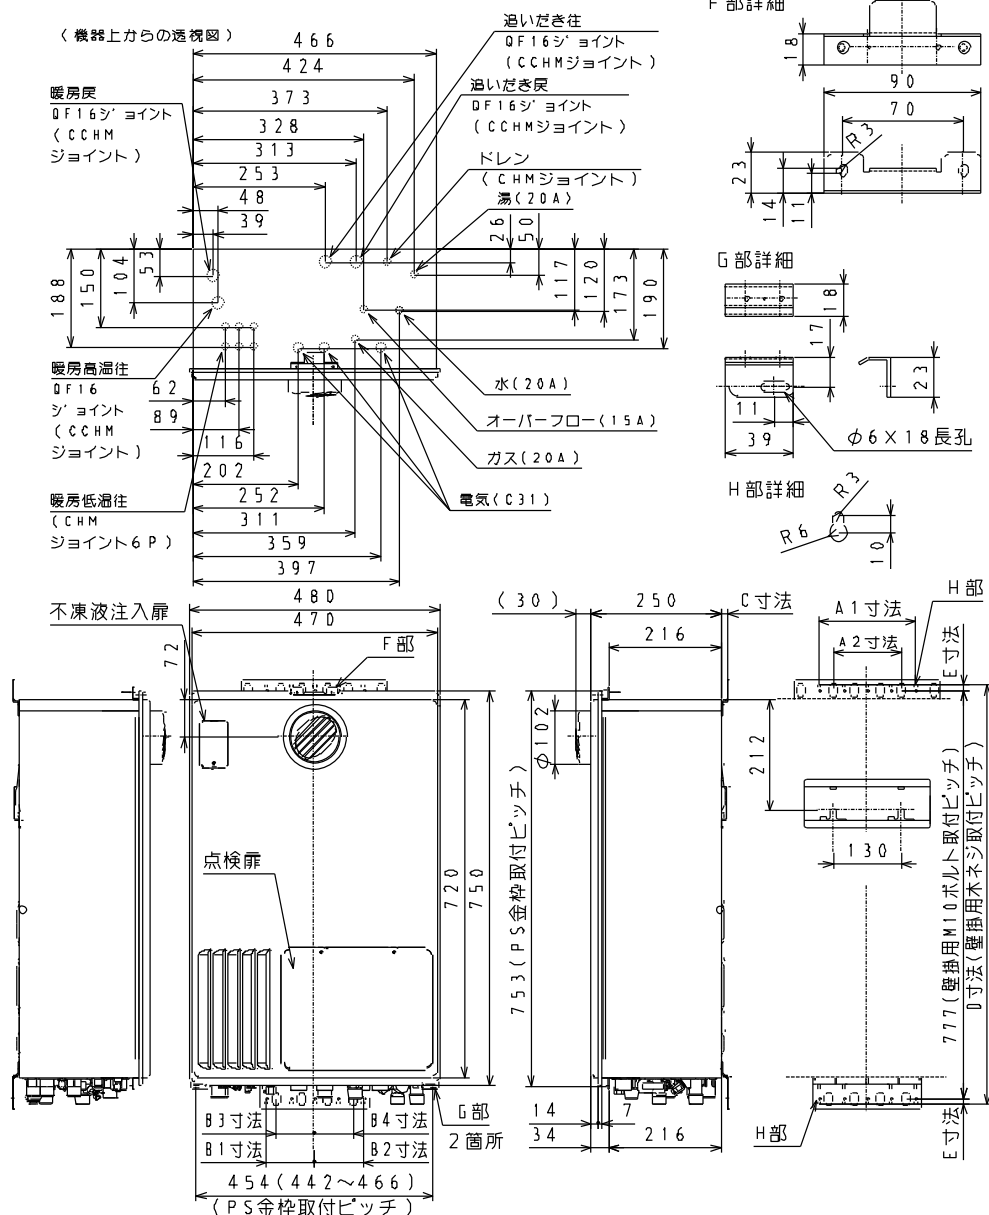

外装色：ニューホワイト
（近似色：マンセルN0.6.3Y8.2/0.5.7分ツヤ）

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	13	797	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	17	791	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。（別売部品）

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置電別	固定 本数	引き張り耐力	備考
木壁固定	70304.1118	壁掛け （距離く上取付あり）	2	1.8kN/個 （87kg/5mm）	※A1117-1192参照
RC	772516131	壁掛け	4	0.3kN/個以上	左記の木ねじと ブラケット使用
ALC	772516.1118	距離く上取付あり	2	2.0kN/個以上	※A1117-1192参照
壁固定	N10アッパースタ ALC（鉄骨造）	壁掛け	2	0.5kN/個以上	※A1117-1192参照
PS固定	小径M5116	PS壁掛け	3	1.5kN/個以上	※A1117-1192参照

■底板よりの各継手高さ （mm）

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電気	25

2021年12月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAW6P

品 名		X T 4 2 2 2 A R S A W 6 P	
型 式		G H - H D 2 4 5 Z (A) W	
設 置 方 式		屋外壁掛設置形／P5標準設置形	
製品質量(kg)		44(満水時48)	
ガ ス 種 類		13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)	
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)	
	同 時	58.1(50,000kcal/h)	
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)～0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ～2.3kW(2,000kcal/h)比例	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0(低温87.0, 高温87.0)	
エネルギー 消費効率	区 分	Ⅳ (参考)旧区分: D	
	定格(%)	93.0	
騒 音 値 (dB(A))		49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		29.0ℓ/min	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)		0.1～0.75MPa(1.0～7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	OF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ	
	暖房低温往	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(6P)	
	暖房高温往・戻	OF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ	
	ド レ ン	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ	
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ	
電 気		C31(呼び径)	
中和剤		寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時) 2.8W(SOFCLリモコン取付時)
		同時使用	280W
		凍結予防	最大360W
安 全 装 置		給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイスタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各様) 据置台(450mm: SD-4537, 550mm: SD-5537, 650mm: SD-6537) 配管カバー(450mm: HC-4517, 650mm: HC-6517), 防振配管カバー(450mm: HC-5451B, 650mm: HC-5453B) 側方排気カバー(HV-2101) 超高温用給気カバー(HVS-1101) アルコーブ用斜方排気アダプター(TA-30-1), 上方排気カバー(HH-1912) 排気流束アダプター(15°: HA-1488V-15, 30°: HA-1488V-30) 防振架台(450mm: BK-4513, 650mm: BK-6501) 燃焼部品セット(14404) 防振壁固定金具(VK-9101) 低床動用壁取付金具(PB-7) 循環アダプター リモコンコード マルチ計測ユニット(LH-02) エコネットライトアダプター(ELA-41), 防振壁掛金具(15K-2)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成

