

---

# XT4222ARSAWCZ

---


外形寸法図  
仕様表

パーパス株式会社

# 外形寸法図

## 給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAWCZ

〈単位:mm〉

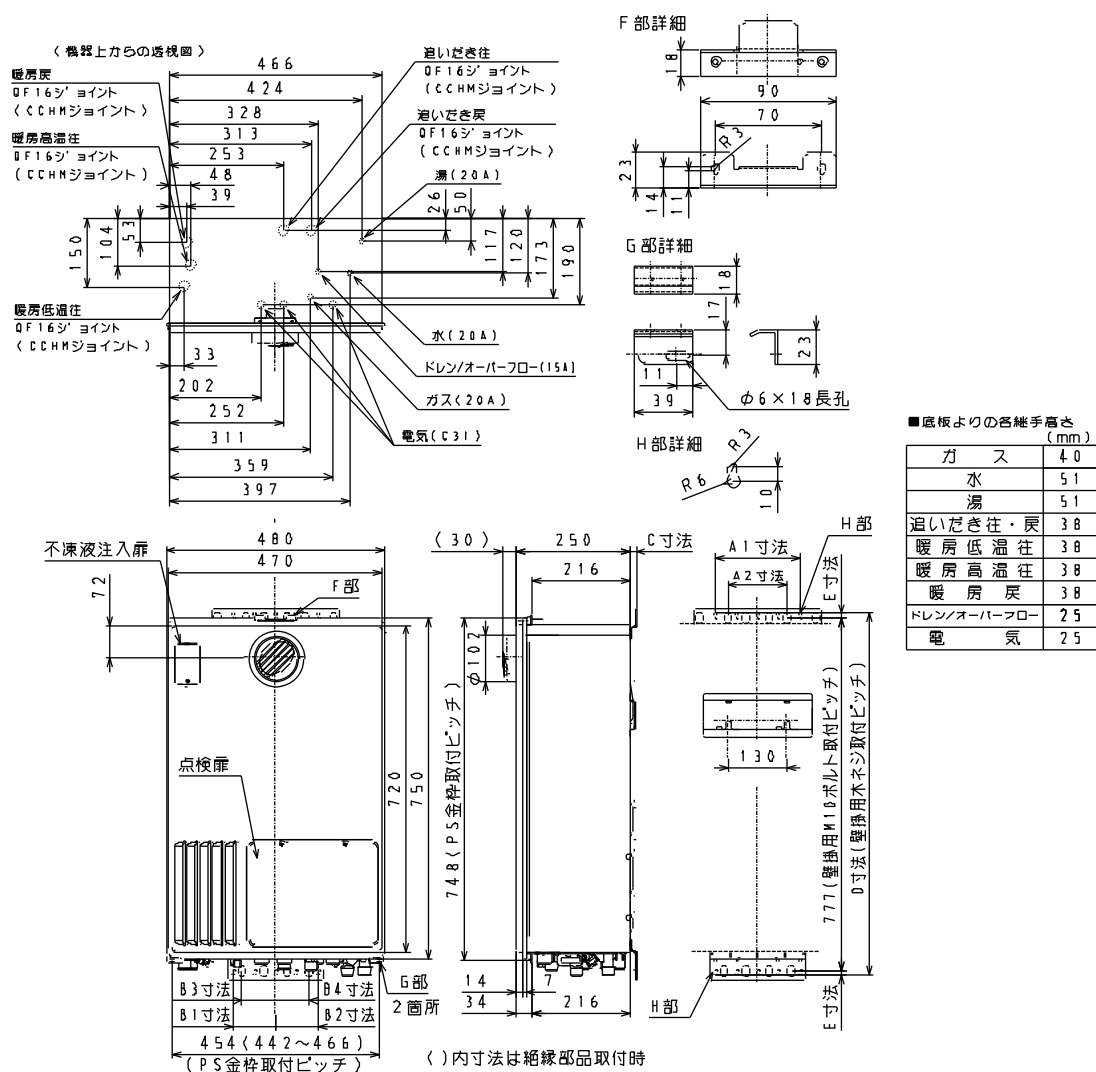

■底板よりの各継手高さ (mm)

|             |    |
|-------------|----|
| ガス          | 40 |
| 水           | 51 |
| 湯           | 51 |
| 追いだき往・戻     | 38 |
| 暖房低温往       | 38 |
| 暖房高温往       | 38 |
| 暖房戻         | 38 |
| ドレン/オーバーフロー | 25 |
| 電気          | 25 |

外装色: シルバーメタリック

|         | A寸法 | A2寸法 | B1寸法 | B2寸法 | B3寸法 | B4寸法 | C寸法 | D寸法 | E寸法 |
|---------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 通常時     | 186 | —    | 93   | 93   | —    | —    | 13  | 797 | 10  |
| 絶縁部品使用時 | —   | 130  | —    | —    | 74   | 74   | 17  | 791 | 7   |

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。(別売部品)

### ■固定方法と部材仕様

| 固定場所   | 部材仕様<br>(付属部品)     | 設置種類 | 固定<br>本数 | 耐震耐力<br>(N/㎡) | 備考         |
|--------|--------------------|------|----------|---------------|------------|
| 木壁固定   | 固定金具<br>固定(上部固定あり) | 壁掛け  | 2        | 0.1kN/㎡       | ※1017-N100 |
| R C    | 固定金具<br>固定(上部固定あり) | 壁掛け  | 4        | 0.1kN/㎡       | ※1017-N100 |
| A L C  | 固定金具<br>固定(上部固定あり) | 壁掛け  | 2        | 0.1kN/㎡       | ※1017-N100 |
| 壁固定    | 固定金具<br>固定(上部固定あり) | 壁掛け  | 2        | 0.1kN/㎡       | ※1017-N100 |
| P.S.固定 | 固定金具<br>固定(上部固定あり) | 壁掛け  | 4        | 0.1kN/㎡       | ※1017-N100 |

2022 年 4 月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAWCZ

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 品 名           | X T 4 2 2 2 A R S A W C Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| 型 式           | G H - H 2 4 5 Z ( A ) W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| B L 品 番       | X T 4 2 2 2 A R S A W C Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| 設 置 方 式       | 屋外壁掛設置形／P S標準設置形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 製品質量 (kg)     | 4 2 (満水時4 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| ガ ス 種 類       | 1 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| ガス消費量 (kW)    | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.2(38,000kcal/h)                         |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.1(13,800kcal/h)                         |
|               | 同 時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58.1(50,000kcal/h)                         |
| 能 力 (kW)      | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)               |
|               | 追いだき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.88(8,500kcal/h)                          |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例 |
| 熱効率(%)        | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95.0                                       |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87.0(低温87.0、高温87.0)                        |
| 騒 音 値 (dB(A)) | 49(給湯・暖房・同時使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| 点 火 方 式       | ダイレクト着火方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| 給 排 気 方 式     | 強制排気式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 最大出湯量         | 29.0ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| 最低作動流量        | 1.9ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| 最低作動水圧        | 10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) (機器のみの場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| 使用水圧(動圧)      | 0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| 温度制御方式        | 給湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 比例制御                                       |
|               | 暖房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 比例制御                                       |
| 追いだき方式        | 間接加熱式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 配 管 口 径       | 給水・給湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20A(R3/4)オネジ                               |
|               | 追いだき往・戻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0F16(CCHM)ジ' ョイント                          |
|               | 暖房低温往                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0F16(CCHM)ジ' ョイント                          |
|               | 暖房高温往・戻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0F16(CCHM)ジ' ョイント                          |
|               | ドレン/オーバーフロー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15A(R1/2)オネジ                               |
|               | ガ ス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20A(R3/4)オネジ                               |
| 電 気           | C 3 1 (呼び径)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|               | 中和剤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| 電 気 特 性       | 電 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AC100V                                     |
|               | リモコン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24V以下                                      |
|               | 待機時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.8W(50FCリモコン取付時)                          |
|               | 同時使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280W                                       |
|               | 凍結予防                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330W                                       |
| 安 全 装 置       | 給湯側水量検知装置(水量センサー方式)<br>ファン回転検出装置(燃焼ファン)<br>立消え安全装置(フレイムロッド方式)<br>残火安全装置(パイメタル方式)<br>過圧防止安全装置(スプリング方式)<br>水位確認装置(水位電極方式)<br>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)<br>漏電安全装置(漏電リレー方式)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)<br>誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)                                                                                                                                                              |                                            |
| 付 属 品         | 取扱説明書 工事説明書 中継リोट線(一式) 取付ネジ(一式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| 別 売 部 品       | 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各機)<br>据置台(450mm:SH-4541-50、650mm:SD-4541-50)<br>配管カバー(450mm:HC-4541-50、650mm:HC-6541-50)<br>防振壁掛金具(158-7)、上方排気カバー(81-1912)<br>側方排気カバー(HI-2943) 超高層用給気カバー(115-4900)<br>排気流選IPアダプター(15°:HA-11811-15,10°:HA-11811-10)<br>防振壁固定金具(VI-9000) 柱振動用壁取付金具(18-7)<br>絶縁部品セット(14404) エコネットライトアダプター(ELA-01)<br>電力測定ユニット(EH-02) リモコンコード 給湯アダプタ<br>有線LANアダプタ(18-74) |                                            |

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2022 年 4 月作成

