
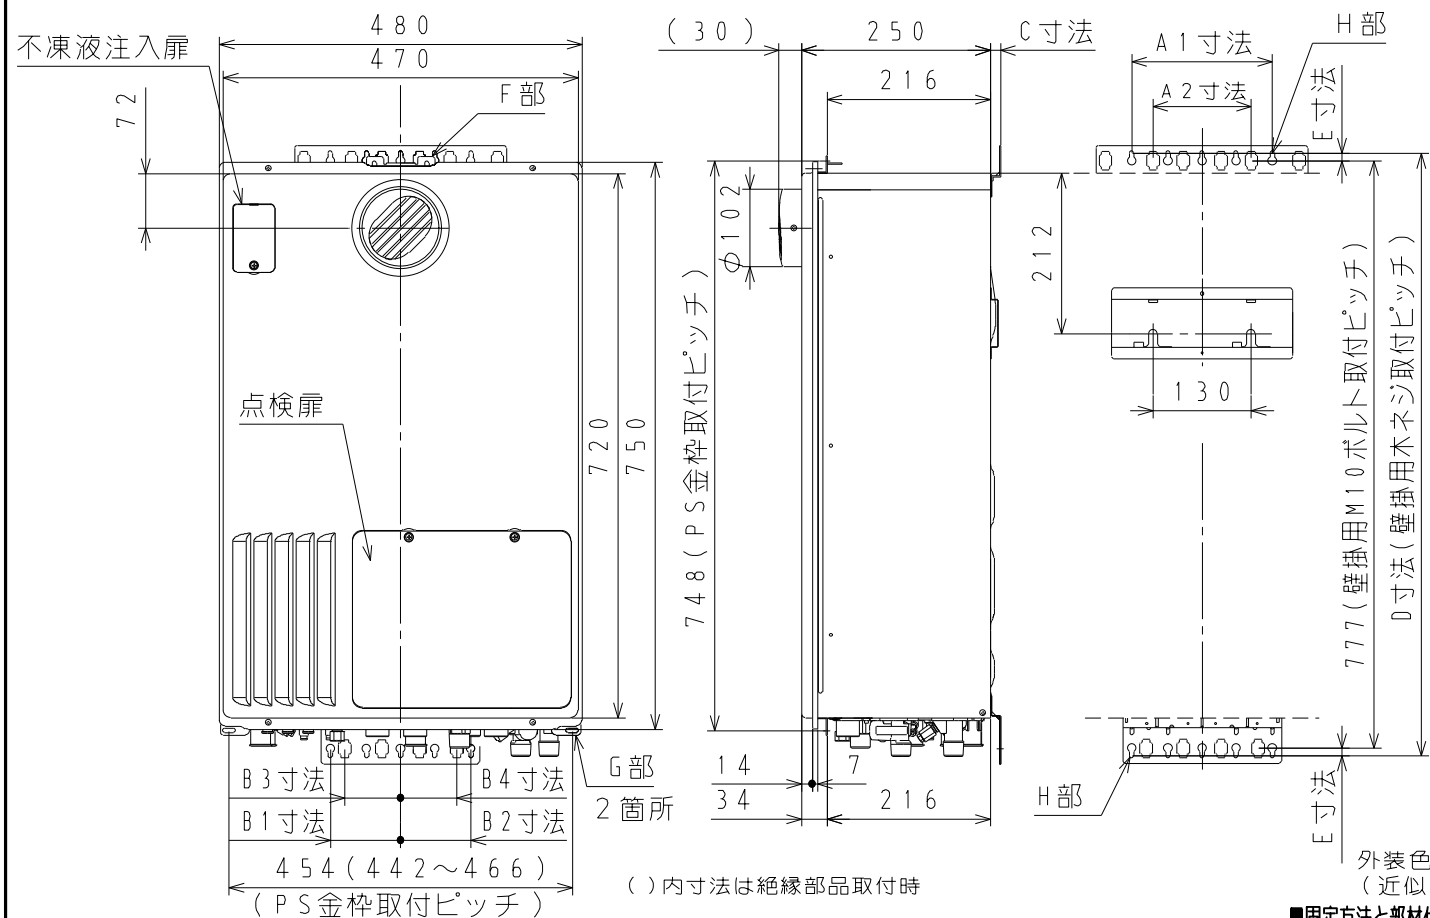





■ 機器本体寸法図（単位：mm）

（機器上からの透視図）

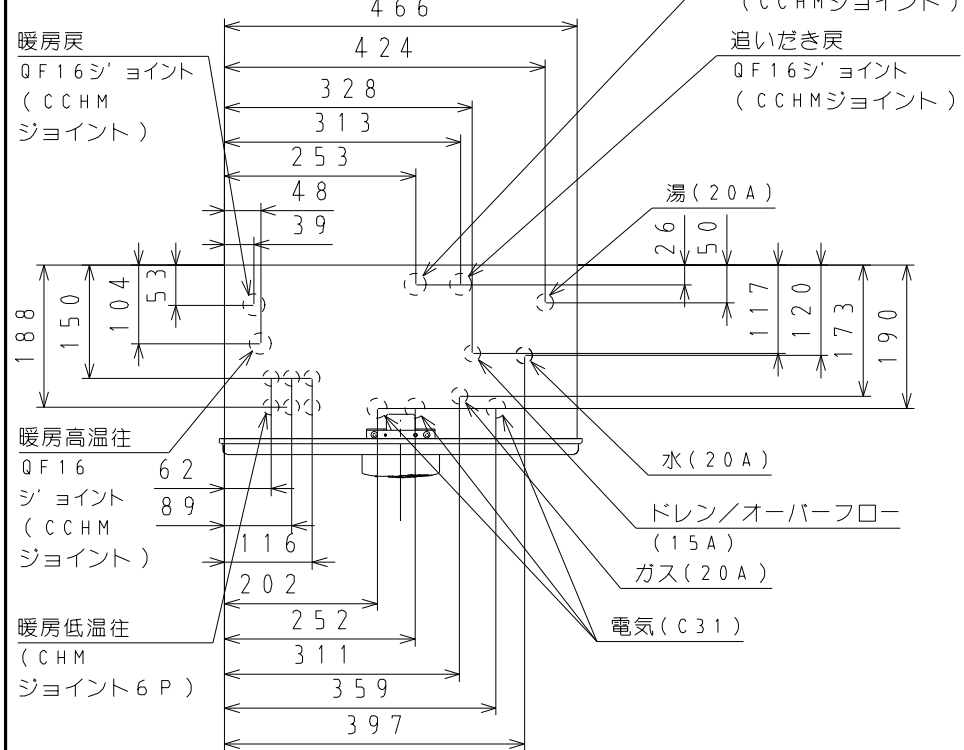

	A1寸法	A2寸法	B1寸法	B2寸法	B3寸法	B4寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	13	797	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	17	791	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。（別売部品）

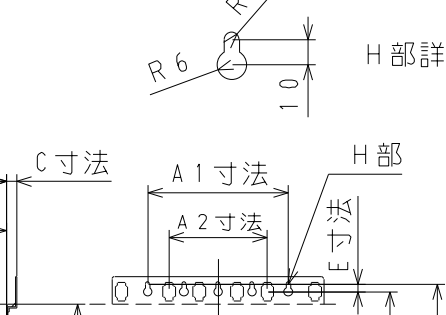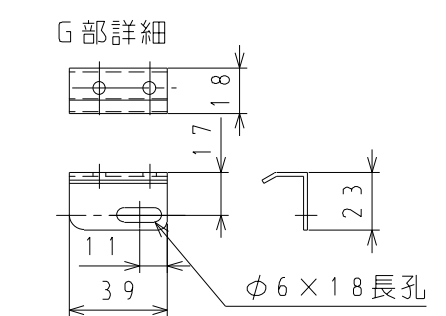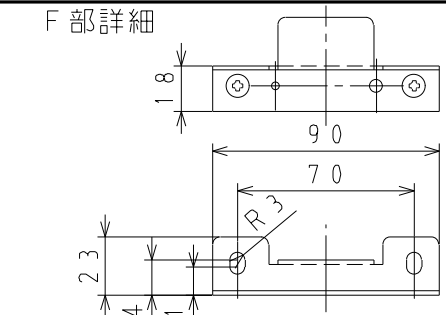

■ 追いだき施工条件

配管口径	施工条件	浴槽あふれ線までの高さ
10A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	※ -5~7m以内

※2F(3.5m以上)に自動注湯する場合150kPa(1.5kgf/cm²)以上の給水圧が必要になります。

配管口径	施工条件
φ12.7銅管	最大15m10曲がり

■ 暖房関連仕様 行き・戻りヘッダーの圧力損失を含みます

機 外 暖 房 揚 程	高温	44kPa(10ℓ/min)
	低温	1系統 64kPa(3.5ℓ/min)
		2系統 56kPa(7ℓ/min)
		3系統 77kPa(10.5ℓ/min)
		4系統 62kPa(14ℓ/min)
		5系統 53kPa(16ℓ/min)
		6系統 50kPa(17ℓ/min)

暖房水タンク容量	1.3ℓ(約0.8ℓ)
許容システム水量	銅:24.0ℓ 樹脂:35.0ℓ

■ 底板よりの各継手高さ (mm)

ガ ス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン/オーバーフロー	25
電 気	25

- ※暖房低温往は熱動弁6P内蔵です。
- ※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）を設けてください。
- ※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを、設けてください。
- ※ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。