
XT4222ARSSW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222ARSSW6P

＜単位：mm＞

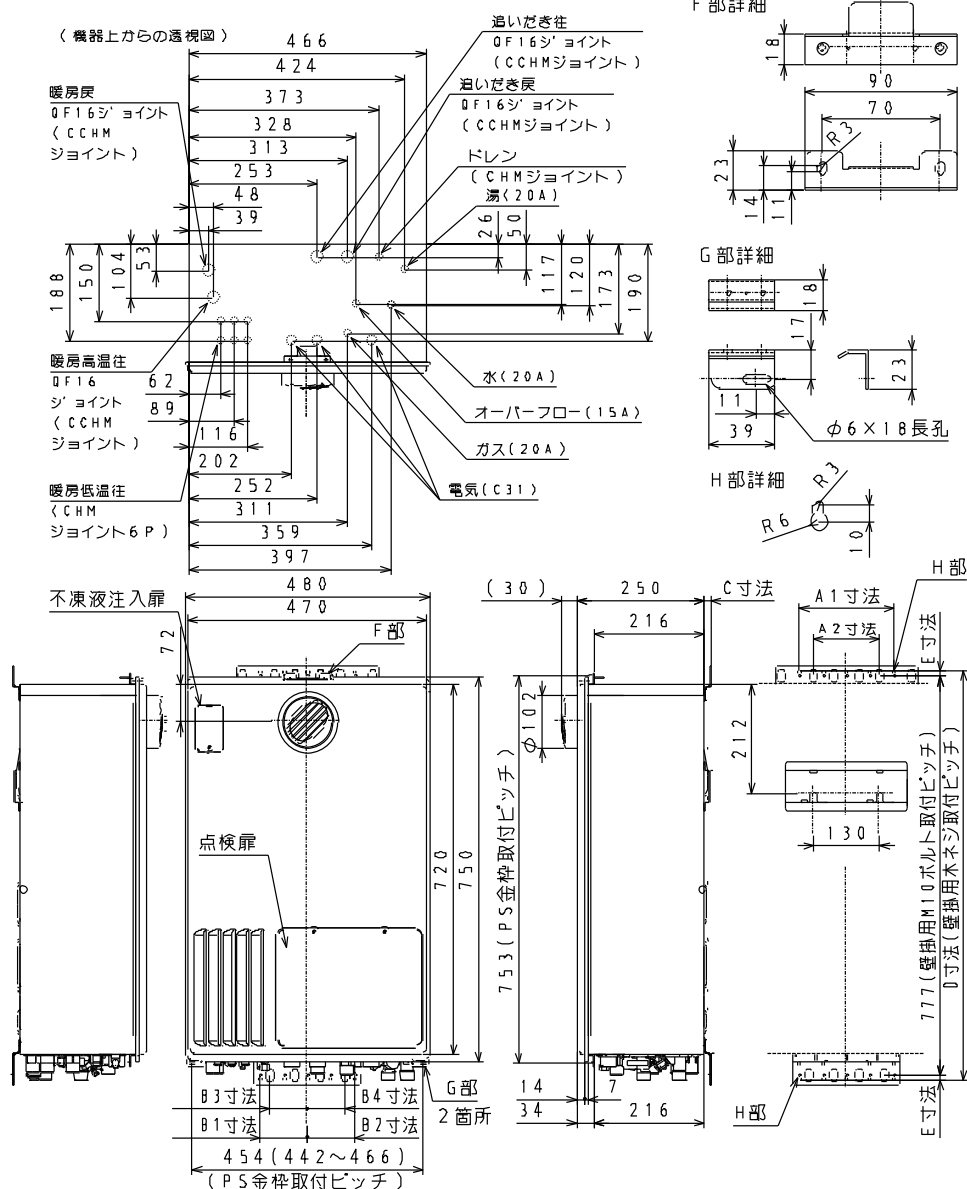

外装色：ニューホワイト
 (近似色：マンセルN0.6.3YB.2/0.5.7分ツヤ)

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	13	797	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	17	791	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。(別売部品)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定 本数	引張り力	備考
木壁固定	PS44, 1118	壁掛け (上部固定あり)	4 2	0.1kN/個 (約15mm)	0.1kN/個 (約15mm)
RC ALC 壁固定	PS44, 1118	壁掛け (上部固定あり)	4 2	1.3kN/個 (約15mm)	左記の寸法に フラグ組合せ
PS固定	PS44, 1118	壁掛け (上部固定あり)	4 2	1.3kN/個 (約15mm)	左記の寸法に フラグ組合せ

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電気	25

2021年12月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARSSW6P

品 名	X T 4 2 2 2 A R S S W 6 P	
型 式	G H - H D 2 4 5 Z (A) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／P S標準設置形	
製品質量(kg)	44(満水時48)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖 房	16.1(13.000kcal/h)
	同 時	58.1(50.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h)~ ~2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0, 高温87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV (参考)旧区分: Q
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水压(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	ド レ ン	CHMジ'ョイント
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用 280W
		凍結予防 最大360W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレイムロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リポート書(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 設置台(450mm:SH-4537, 550mm:SD-5537, 650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537) 防振減音カバー(450mm:HC-54538, 650mm:HC-56539) 側方排気カバー(HF-2943) 超長距離給気カバー(KTS-4940) アルコープ用斜方排気アダプター(1TA-31-1), 上方排気カバー(HU-1902) 排気流速UPアダプター(15°:HA-1080V-15, 30°:HA-1080V-30) 防振架台(450mm:HK-4503, 650mm:HK-6503) 絶縁部品セット(14404) 防振壁固定金具(VI-9000) 低振動用壁取付金具(PH-7) 循環アダプター リモコンコード マルチ接続ユニット(MH-02) エコネットライトアダプター(LLA-E1), 防振壁取付金具(151-7)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成