
XT4222LRSSW4C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4222LRSSW4C

〈単位:mm〉

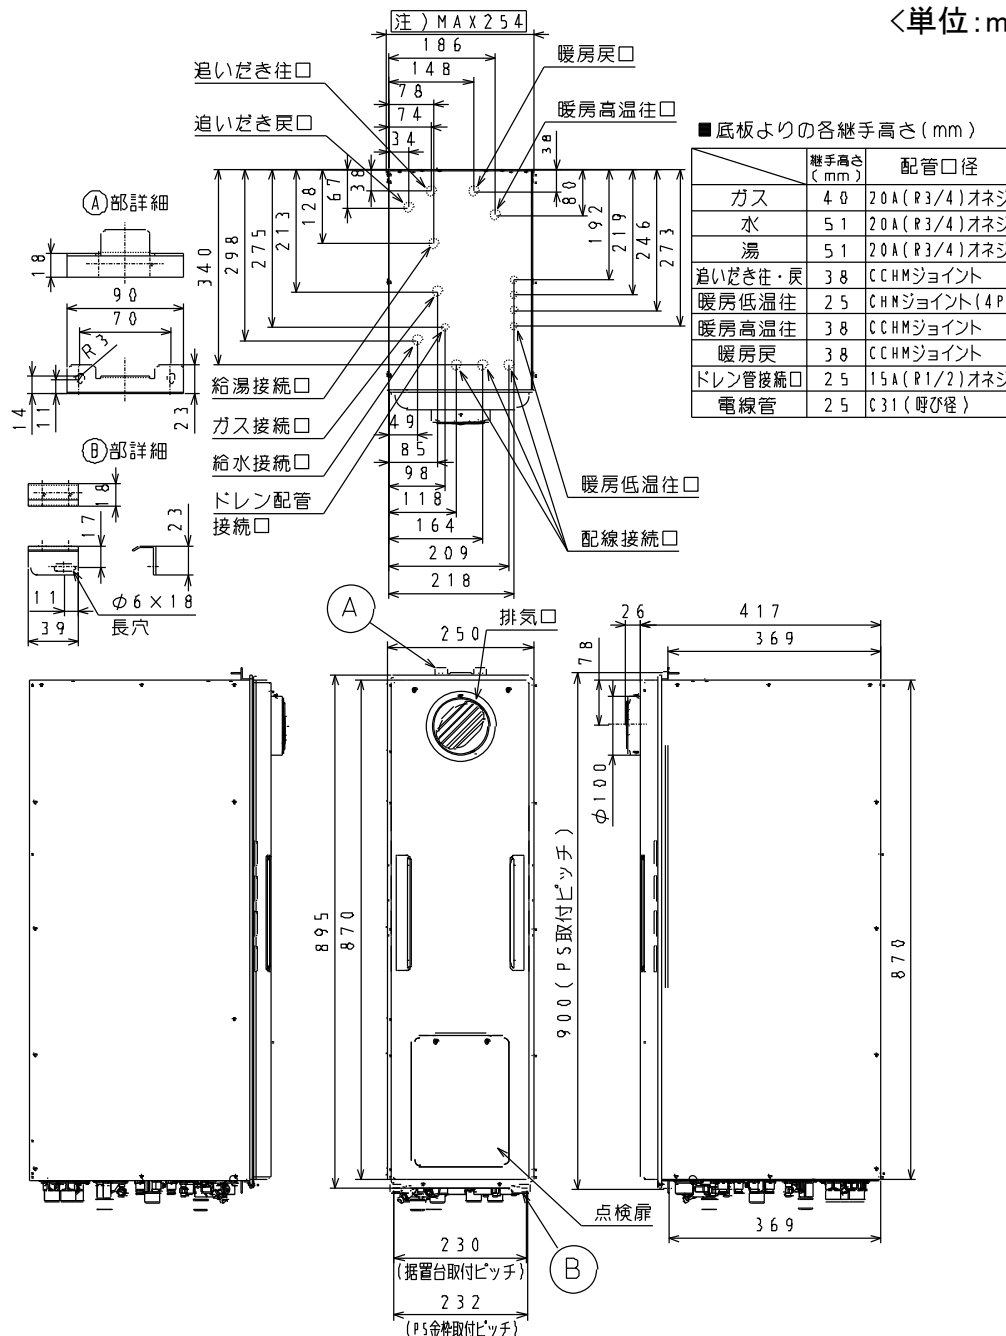

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじφ4.8×36	据置 (上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	据置台に同種 二
RC・ALC壁固定	ブラグ5x φ6×30 木ねじφ4.8×36	据置 (上部固定あり)	2	合計0.6kN以上 左記の木ねじと ブラグ組合せ時	据置台に同種 二
PS固定	小ねじM5×16	PS標準	4	0.5kN/本以上	三

*本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

2022 年 4 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222LRSSW4C

品 名	XT4222LRSSW4C	
型 式	GH-H246Z(A)WS	
B L 品 番	XT4222LRSSW4C	
設 置 方 式	屋外据置台設置形・PS標準、PS扉内設置形 (PS扉内設置は別売の排気アダプター使用による)	
製品質量(kg)	41(運転時:45)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.1
	暖 房	16.1
	同 時	50.0
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0 高温87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制通気式	
最大出湯量	29ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水压(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式		
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	CCHM(QF16)ジョイント
	暖房低温往	CHMジョイント(4P)
	暖房高温往・戻	CCHM(QF16)ジョイント
	ドレン管接続口	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
中和剤		
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	消費電力	270W
	凍結予防	310W
安 全 装 置		
付 属 品		
別 売 部 品		
給水装置認証番号		

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2022 年 4 月作成

