

---

# XT4223KRSAWCM

---

外形寸法図  
仕様表


パーパス株式会社

NS22-032-00

# 外形寸法図

# 給湯暖房用熱源機 XT4223KRSAWCM

<単位: mm>



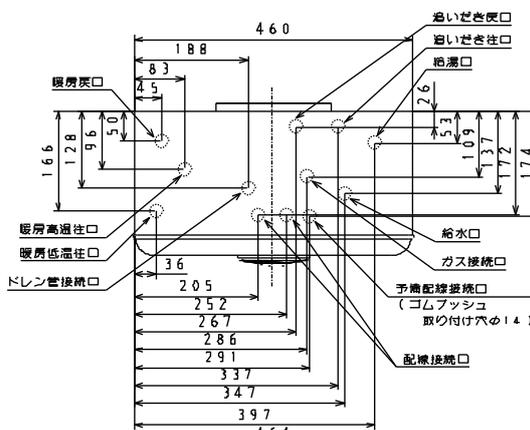


■底板よりの各継手高さ・各配管口径

継手高さ (mm)	配管口径
ガス	20A (R3/4) オネジ
水	20A (R3/4) オネジ
湯	20A (R3/4) オネジ
追いだし往・戻	CCNMジョイント
暖房低温往	CCNMジョイント
暖房高温往	CCNMジョイント
暖房戻	CCNMジョイント
ドレン	15A (R1/2) オネジ
電線管	C31 (呼び径)

	A寸法	A2寸法	B寸法	B2寸法	B3寸法	B4寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	93	—	—	658	13	10
結線部品使用時	—	130	—	—	74	74	652	17	7

結線部品とは、メタルスクリュー等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の結線部品です  
 外装色：ニューホワイト (近似色：マンテルND.6.3Y8.2/0.5.7分ツヤ)

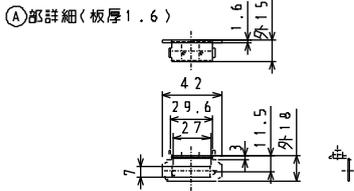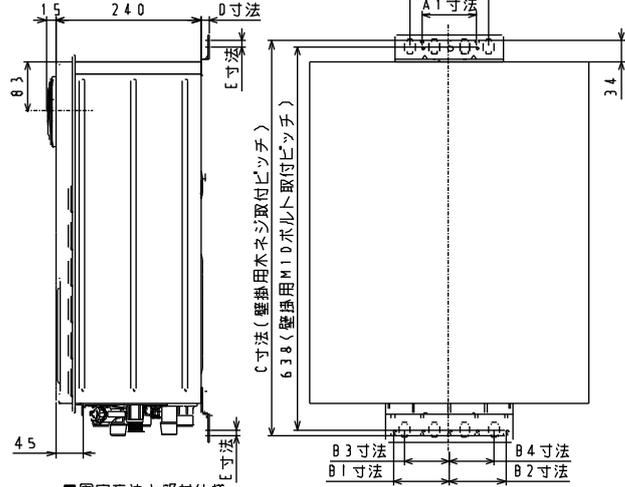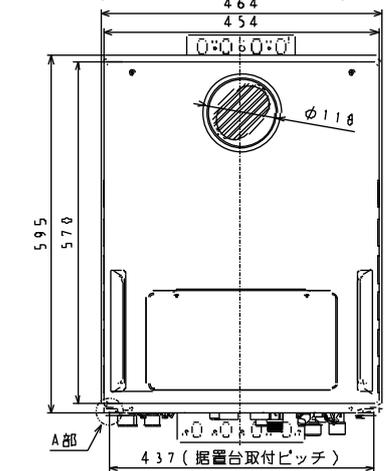

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種類	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用条件 (適用条件あり)
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8x38	4	0.16kN/本以上	JIS B1117-1999	—
		据置	φ4.8x38	2	0.33kN/本以上	—	—
RC壁固定	プラグ	壁掛け	φ6x30	4	0.33kN/本以上	—	—
		据置	φ6x30	2	0.66kN/本以上	—	—
ALC壁固定	鉄込金具	壁掛け	M5x70取付	4	0.33kN/本以上	—	—
		据置	M10	4	0.33kN/本以上	—	—

\*本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

2022年10月作成



## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4223KRSAWCM

品 名	X T 4 2 2 3 K R S A W C M		
型 式	G H - H K 2 4 8 Z ( A ) W		
設 置 方 式	屋外壁掛設置形		
製品質量(kg)	35(運転時38)		
ガス種類	13A	12A	
標準 インプット (kW)	給湯	44.1	41.0
	暖房	13.4	12.5
	同時	50.0	46.6
能力 (kW)	給湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)	
	暖房	11.6kW(10.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例	
区 分 名	Ⅳ(参考)旧区分:0		
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖房	87.0(低温87.0・高温87.0)	
	[補給]消費効率	93.0	
騒音値(dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)		
点火方式	パイロット着火方式		
給排気方式	強制排気式		
最大出湯量	24.0ℓ/min(入水温15℃ 設定温40℃)		
最低作動流量	1.9ℓ/min		
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) (機器のみの場合)		
使用水圧(動圧)	100~150kPa(1.0~1.5kgf/cm <sup>2</sup> )		
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式	間接加熱式		
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	CCHM(QF16)ジ'ョイント	
	暖房低温往	CCHM(QF16)ジ'ョイント	
	暖房高温往・戻	CCHM(QF16)ジ'ョイント	
	ドレン管接続口	15A(R1/2)オネジ	
	ガス	20A(R3/4)オネジ	
電 気 特 性	電気	C31(呼び径)	
	電源	AC100V(50/60HZ)	
	リモコン	24V以下	
消費 電力	待機時	1.5W(標準リモコンセット取付時)	
	同時使用	270W	
	凍結予防	310W	
本体外装色	ニューホワイト		
安全装置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(バイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)		
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ一式		
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台(SD-4539-V, SD-6539-V) 配管カバ(HC-4539-V, HC-6039-W) 上方排気カバ(HU-4500) 側方排気カバ(HI-4569) マルチ計測ユニット(EH-02) 有線LANアダプタ(PB-74)		
給水装置器証番号	N W 2 0 1 9		

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2022年10月作成