
XT4223KRSAWCMZ


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4223KRSAWCMZ

〈単位:mm〉

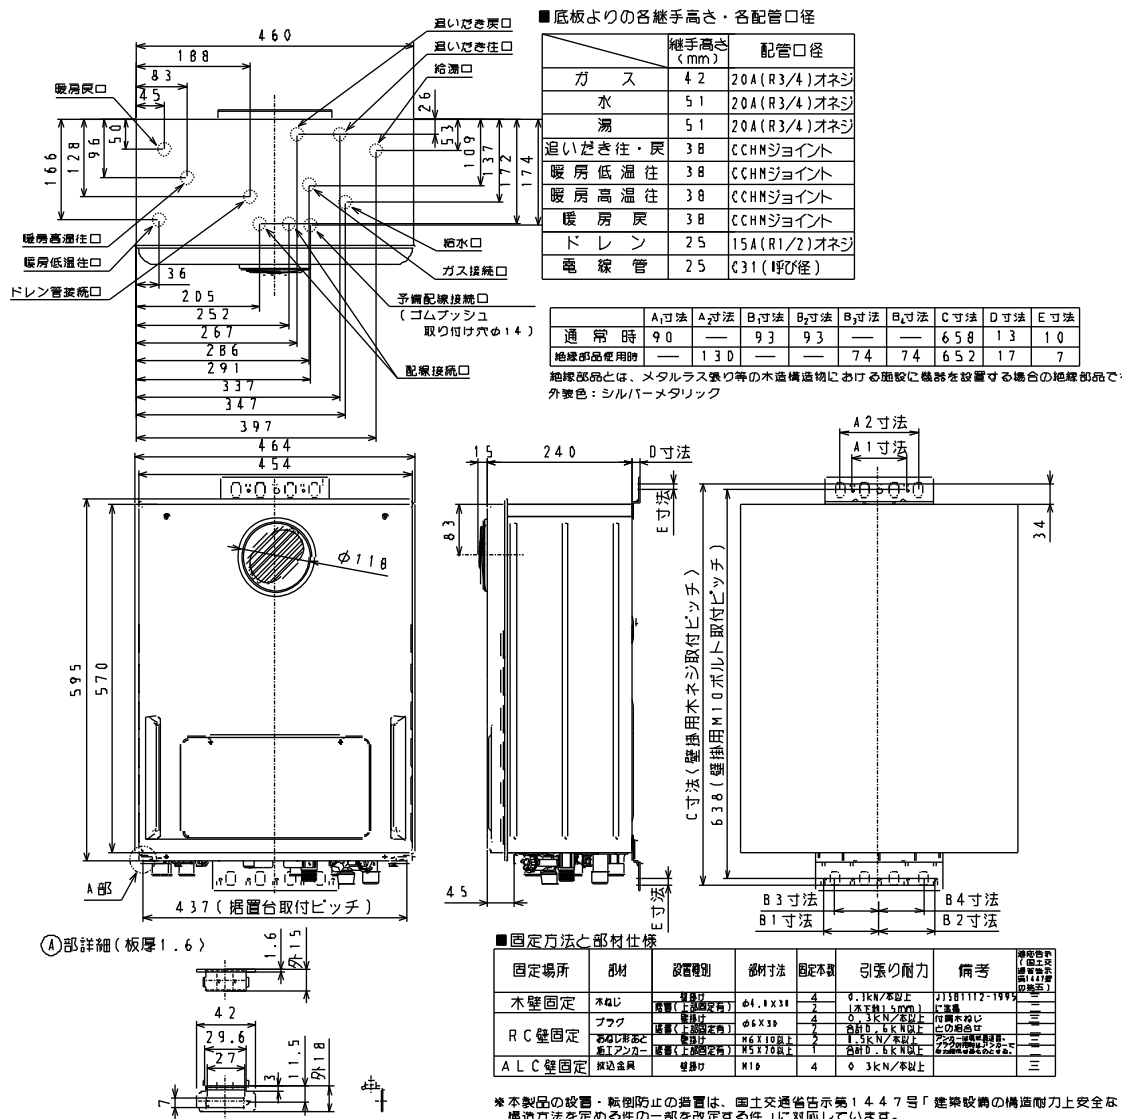

2022 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4223KRSAWCMZ

品 名	X T 4 2 2 3 K R S A W C M Z	
型 式	G H - H K 2 4 8 Z (A) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形	
製品質量(kg)	35(運転時38)	
ガ ス 種 類	13A	12A
標 準 インプット (kW)	給 湯	44.1
	暖 房	13.4
	同 時	50.0
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	11.6kW(10,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
区 分 名	—	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	I値・消費効率	(参考)93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	24.0ℓ/min(入水温15℃ 設定温40℃)	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	CCHM(QF16)ジョイント
	暖房低温往	CCHM(QF16)ジョイント
	暖房高温往・戻	CCHM(QF16)ジョイント
	ドレン管接続口	15A(R1/2)オネジ
電 気 特 性	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
	電 源	AC100V(50/60Hz)
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 2.8W(50FC対応リモコンセット取付時) 同時使用 270W 凍結予防 310W
本体外装色	シルバーメタリック	
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リोटロ(一式) 取付ネジ兼一式	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台(S0-4539-S0、S0-6539-S0) 配管カバー(HC-4539-S0、HC-6539-S0) 上方排気カバー(HU-4500) 側方排気カバー(HV-4569) マルチ計測ユニット(EH-02) 有線LANアダプタ(PB-74)	
給水装置認証番号	N W 2 0 1 9	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2022 年 10 月作成

