


■ 機器本体寸法図（単位：mm）

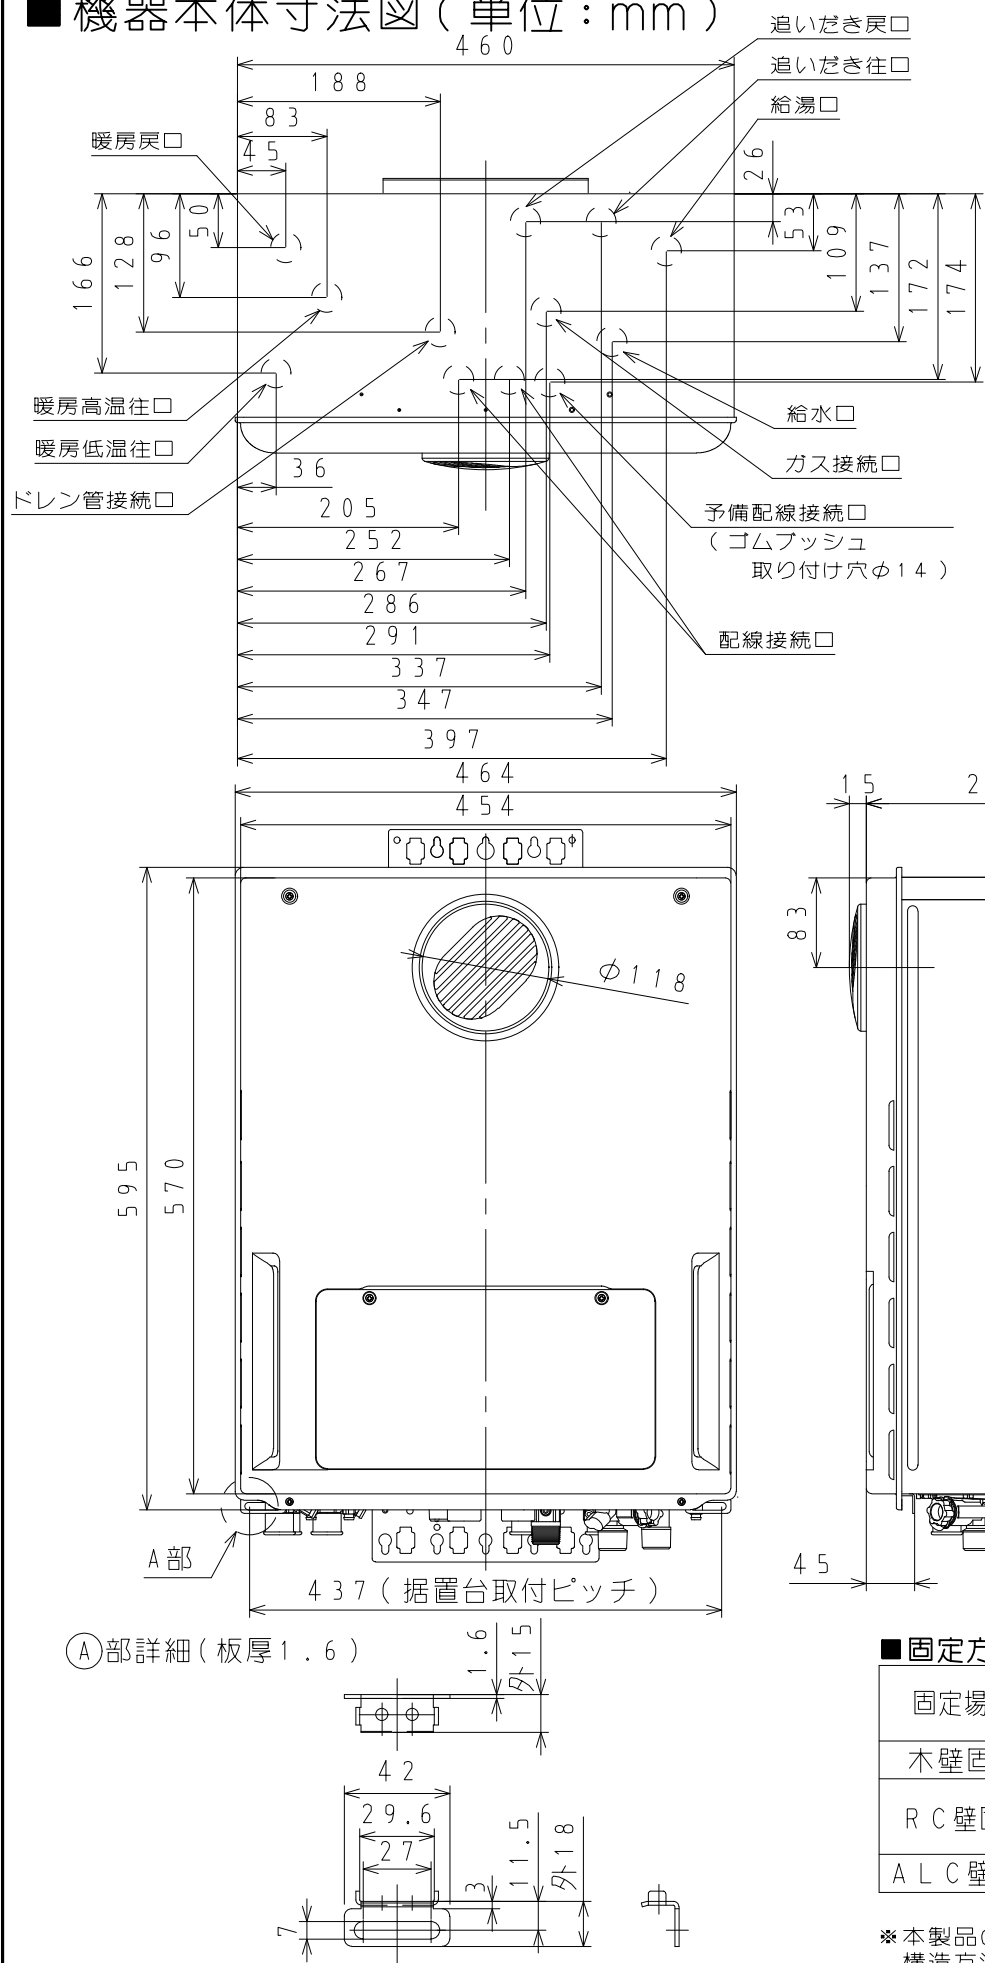


■ 底板よりの各継手高さ・各配管口径

	継手高さ (mm)	配管口径
ガ ス	42	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	38	CCHMジョイント
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ド レ ン	25	15A(R1/2)オネジ
電 線 管	25	C31（呼び径）

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	93	—	—	658	13	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	652	17	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。
外装色：ニューホワイト（近似色：マンセルN0.6.3Y8.2/0.5、7分ツヤ）

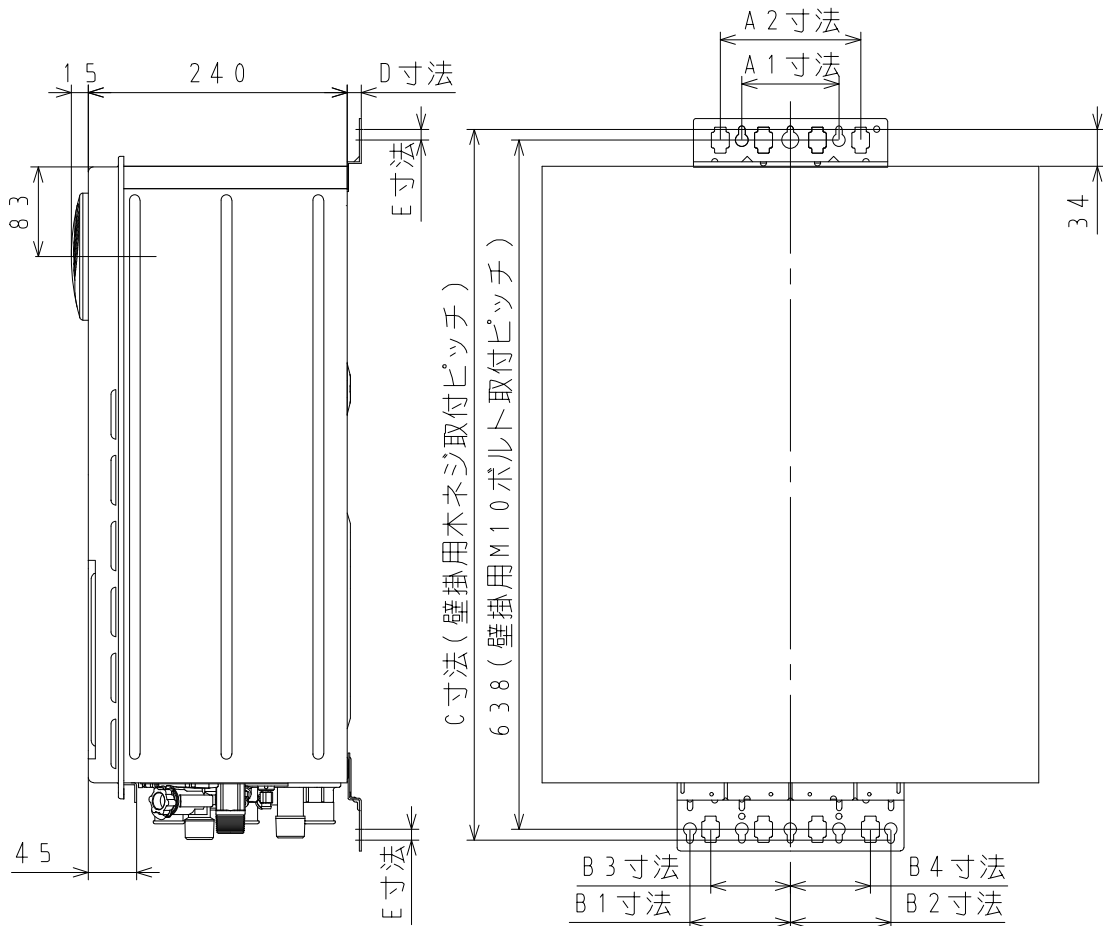

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適応告示 （国土交通省告示 第1447号 の第五）
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置（上部固定有）	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上 （木下地1.5mm）	JISB1112-1995 に準拠 付属木ねじ との組合せ	＝
		壁掛け 据置（上部固定有）		2			
R C 壁固定	プラグ	壁掛け 据置（上部固定有）	φ6X30	4	合計0.6kN以上	アクリル系接着剤適用品。 プラグ併用時はアンカーで 耐力確保するものとする。	＝
		壁掛け 据置（上部固定有）		2			
A L C 壁固定	おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 据置（上部固定有）	M6X30以上 M5X20以上	2	0.5kN/本以上		＝
		壁掛け 据置（上部固定有）		1			
A L C 壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上		＝

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■仕様表・能力表（JIS S2112に基づく性能値）

品 名		XT4223KRSSWCM	
型 式		GH-HK248Z(A)W	
設 置 方 式		屋外壁掛設置形	
製品質量(kg)		35(運転時38)	
ガ ス 種 類		13A	12A
標準 インプット (kW)	給 湯	44.1	41.0
	暖 房	13.4	12.5
	同 時	50.0	46.6
能力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖 房	11.6kW(10,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例	
区 分 名		Ⅳ(参考)旧区分:Q	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)	
	燃費消費効率	93.0	
騒 音 値 (dB(A))		49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		24.0ℓ/min(入水温15℃ 設定温40℃)	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)		100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	CCHM(QF16)ジョイント	
	暖房低温往	CCHM(QF16)ジョイント	
	暖房高温往・戻	CCHM(QF16)ジョイント	
	ドレン管接続口	15A(R1/2)オネジ	
電 気 特 性	ガ ス	20A(R3/4)オネジ	
	電 気	C31(呼び径)	
	電 源	AC100V(50/60Hz)	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W(標準リモコンセット取付時)
	消費電力	同時使用	270W
消費電力	凍結予防	310W	
本体外装色		ニューホワイト	
安 全 装 置		給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リド線(一式) 取付ネジ一式 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台(SD-4539-W,SD-6539-W) 配管カバー(HC-4539-W,HC-6039-W) 上方排気カバー(HU-4500) 側方排気カバー(HY-4569) マルチ計測ユニット(EM-02) 有線LANアダプタ(PB-74)	
別 売 部 品			
給水装置認証番号		NW2019	

納入仕様図

名 称 24号 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ・自動タイプ

パーパス株式会社

品 名 XT4223KRSSWCM

〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201

尺 度 1／7 サイズ A3

管 理 番 号 NS22-034-01

作 成 2022.09 改 訂 2023.10