

---

# XT4223KRSSWCM

---


外形寸法図  
仕様表

パーパス株式会社

# 外形寸法図

# 給湯暖房用熱源機 XT4223KRSSWCM

<単位: mm>

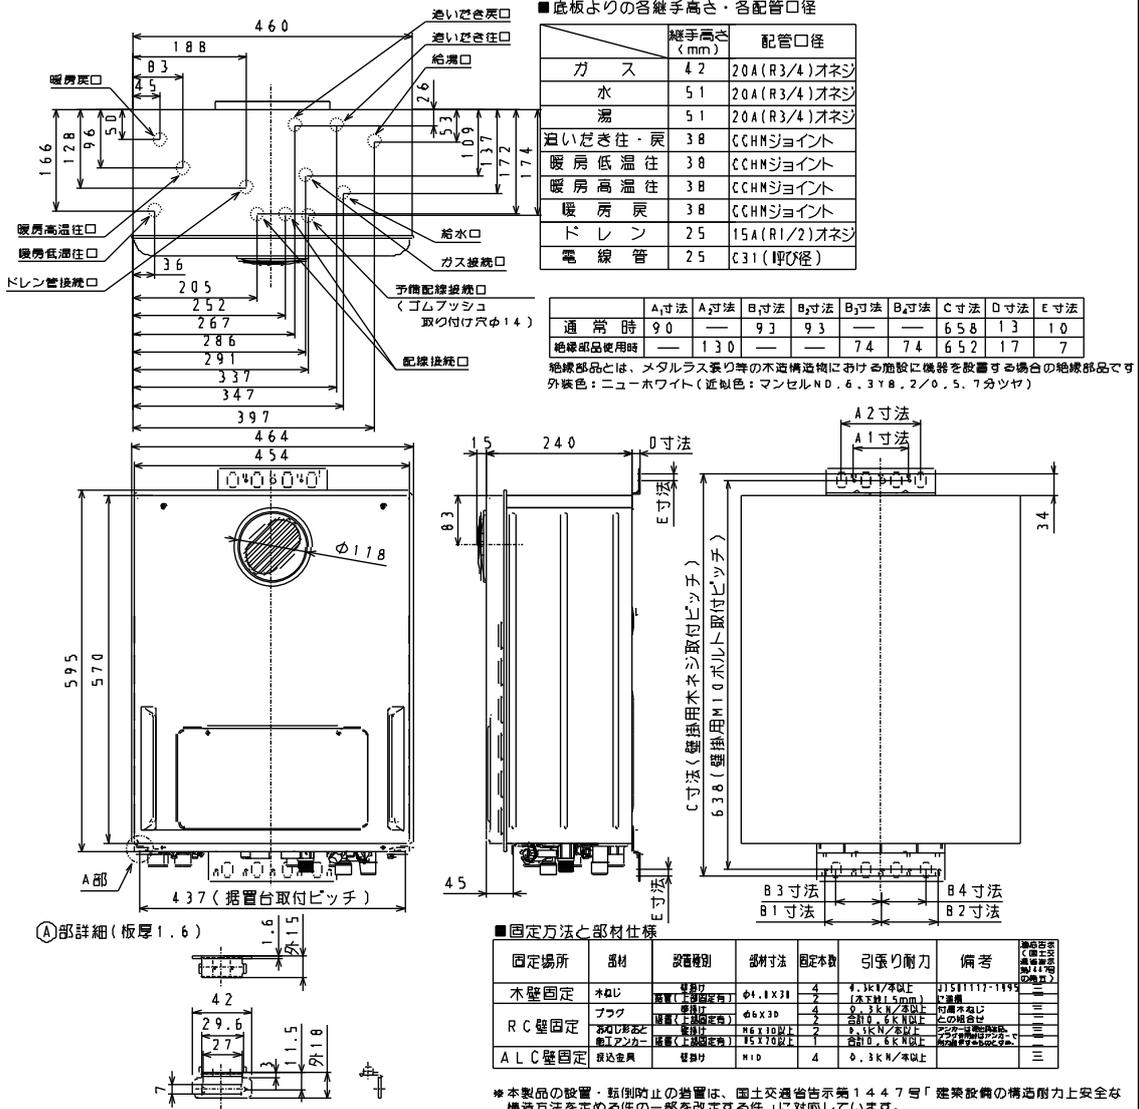

2022年10月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4223KRSSWCM

品 名	X T 4 2 2 3 K R S S W C M	
型 式	G H - H K 2 4 8 Z ( A ) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形	
製品質量 (kg)	35 (運転時38)	
ガス種類	13A	12A
標準 インプット (kW)	給湯	44.1
	暖房	13.4
	同時	50.0
能力 (kW)	給湯	41.9 (24.0号) ~ 0.17 (0.1号) (比例制御)
	追いだき	9.88 { 8.500kcal/h }
	暖房	11.6kW (10,000kcal/h) ~ 2.3kW (2,000kcal/h) 比例
区 分 名	IV (参考) 旧区分: 0	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖房	87.0 (低温87.0, 高温87.0)
	1.1kW消費効率	93.0
騒音値 (dB(A))	4.9 (給湯・暖房・同時使用時)	
点火方式	ダイレクト着火方式	
給排気方式	強制排気式	
最大出湯量	24.0ℓ/min (入水温15℃ 設定温40℃)	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa (0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)	100~750kPa (1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	追いだき往・戻	CCHM (QF16) ショイント
	暖房低温往	CCHM (QF16) ショイント
	暖房高温往・戻	CCHM (QF16) ショイント
	ドレン管接続口	15A (R1/2) オネジ
電気 特性	ガス	20A (R3/4) オネジ
	電気	C31 (呼び径)
	電源	AC100V (50/60HZ)
消費 電力	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W (標準リモコンセット取付時)
	同時使用	270W
凍結予防	310W	
本体外装色	ニューホワイト	
安全装置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (回転検出方式) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リド線 (一式) 取付ネジ一式	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台 (SD-4539-W, SD-6539-V) 配管カパー (HC-4539-V, HC-6039-V) 上方排気カパー (HU-4500) 側方排気カパー (HT-4569) マルチ計測ユニット (EM-02) 有線LANアダプタ (PB-74)	
給水装置認証番号	N W 2 0 1 9	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2022年10月作成