


参考寸法図一覧 (mm)

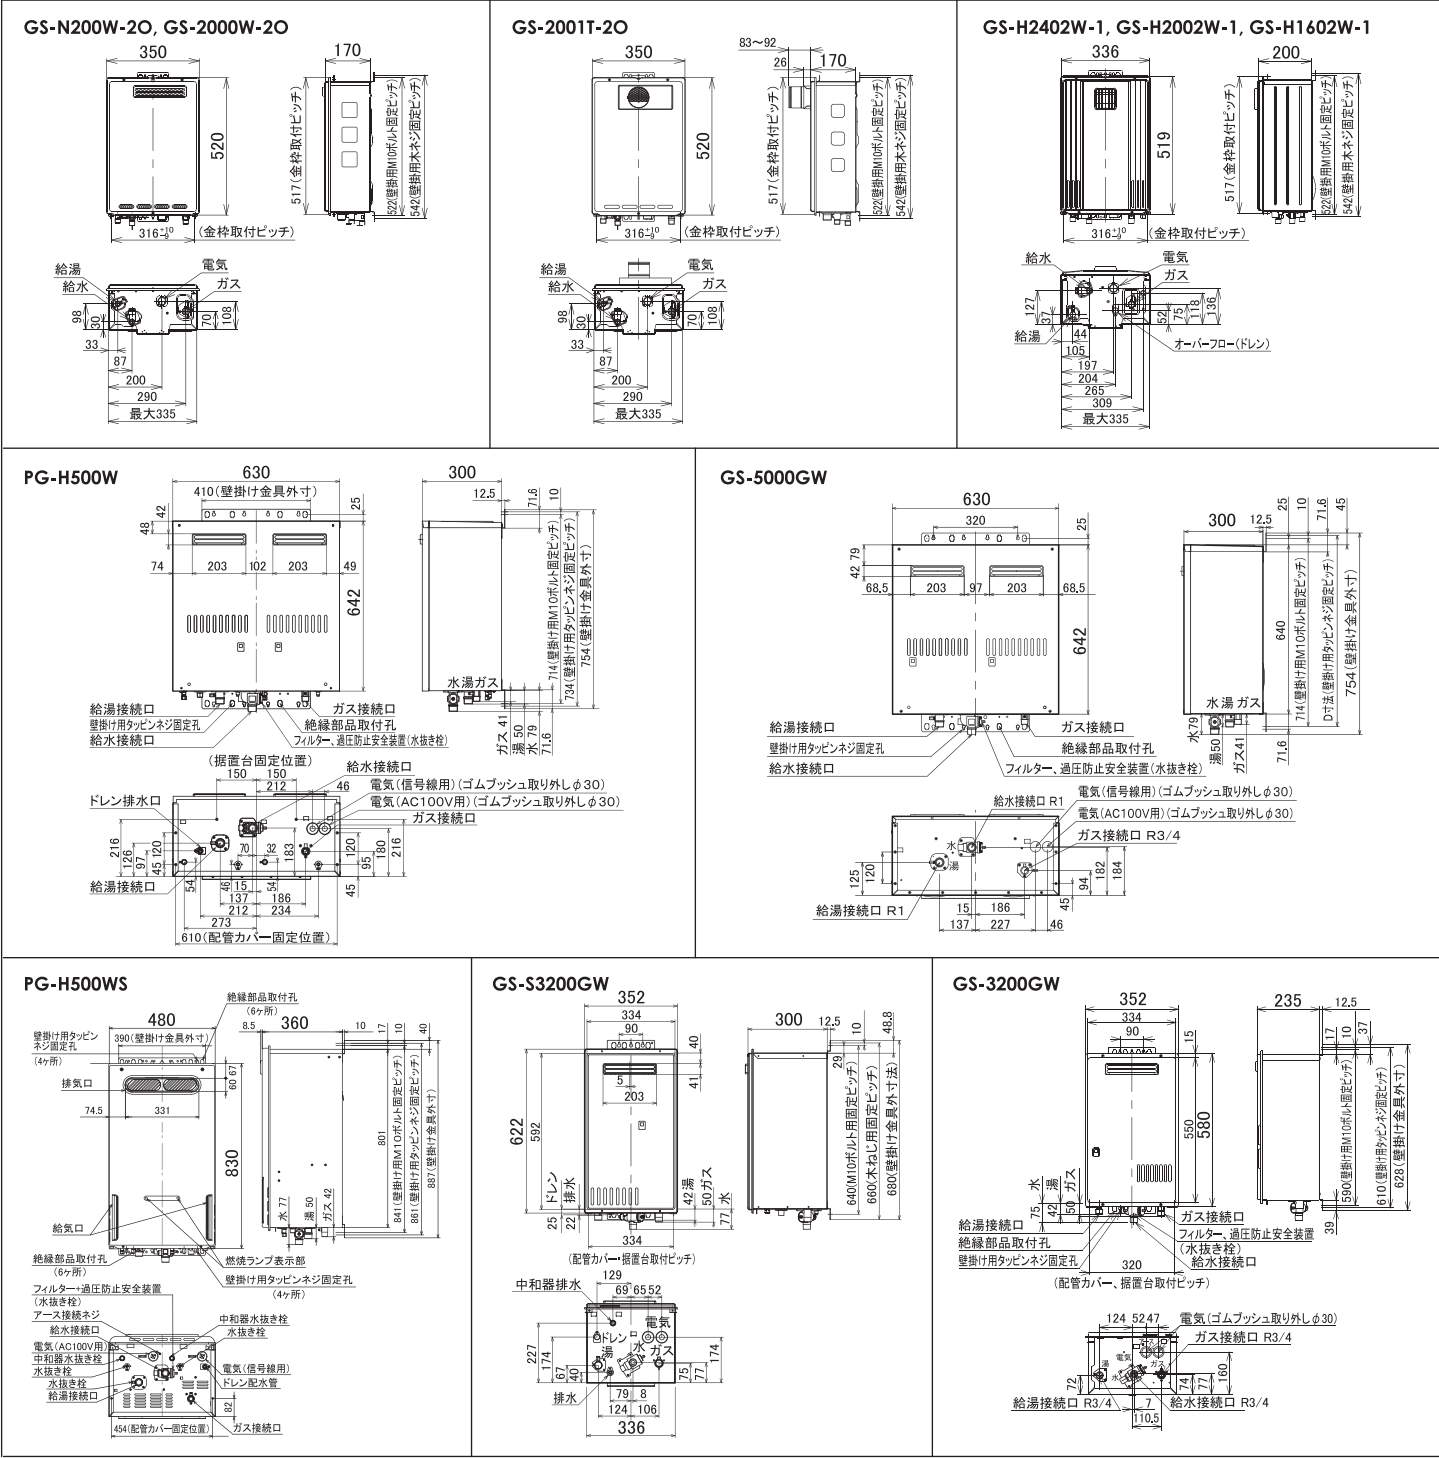

www.purpose.co.jp 最寄りの弊社営業所はホームページをご覧ください

パーパス株式会社

本社 〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201番地

沖縄駐在 〒903-0806
沖縄県沖縄市首里汀良町2-21

TEL 098-887-5150

- 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
- 本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。
工事費は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は、2021年5月現在のものです。

修理受付センター 修理受付のみ	TEL 0120-260-884 携帯電話の方は 03-5682-4545 ※	通話料 無料	受付時間 年中無休 24時間修理受付
お客様相談室 商品や技術のお問い合わせなど	TEL 0545-32-1389 ※		受付時間 平日/9:00~19:00 土曜日・日曜日・祝日/9:00~17:00
点検受付センター 点検のお問い合わせ先	TEL 0120-323-884	通話料 無料	受付時間 年中無休 9:00~17:00

※通話料がかかります。
ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。
お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上などのために利用致します。



沖縄特選品カタログ

ガス給湯機器

沖縄特選品ラインナップ

家庭用給湯器 / 業務用給湯器



ヤモリ・虫に強い。



塩風・雨水・湿気に強い。



安定した湯量。



2021年5月発行

家庭用給湯器

20号 給湯専用 沖縄専用特選品

GS-N200W-2O

希望小売価格 ¥127,380 (税抜 ¥115,800)

屋外壁掛形

塩害対策 ヤモリ防止 ポットینگ 低水圧対応 低NOx 近接

本体寸法／幅350×高さ520×奥行170mm
カラー／クールグレー 生産ガス種／LPG、13A、12A
※ホワイトタイプ(GS-N200W-2OW)もございます。

GS-2000W-2O

希望小売価格 ¥127,380 (税抜 ¥115,800)

屋外壁掛形

塩害対策 ヤモリ防止 ポットینگ Q機能 低NOx 近接 B

本体寸法／幅350×高さ520×奥行170mm
カラー／ニューホワイト 生産ガス種／LPG、13A、12A

GS-2001T-2O

希望小売価格 ¥135,080 (税抜 ¥122,800)

屋外壁掛・PS扉内設置形

塩害対策 ヤモリ防止 ポットینگ Q機能 低NOx 近接 B

本体寸法／幅350×高さ520×奥行170mm
カラー／ニューホワイト 生産ガス種／LPG、13A、12A

安定した湯温を追求したQ機能搭載

シャワーの断続使用時におこりがちな「お湯が急に熱くなったり冷たくなったり」という不快な湯温変化。この冷水サンドイッチ現象を最小限に抑えたので、シャワーが快適に使えます。

豊かな自然に恵まれた沖縄の地。

その気候風土にマッチした沖縄だけの給湯器をパワーアップ。

さらに耐久性に優れ、省エネにも配慮しています。



■お知らせリモコン GS-N200W-2O



■お知らせリモコン お湯張りリモコン GS-2000W-2O



■お知らせリモコン お湯張りリモコン GS-2001T-2O

■お知らせリモコン《台所リモコン MC-100》



台所リモコン
MC-100
¥9,680 (税抜 ¥8,800)



増設リモコン
SC-100
¥9,570 (税抜 ¥8,700)



浴室リモコン
ユニットバス用 壁貫通用
FC-100U FC-100W
¥11,550 ¥12,430
(税抜 ¥10,500) (税抜 ¥11,300)

■お湯張りリモコン《台所リモコン MC-201》



台所リモコン
〈呼び出し〉
MC-201
¥10,780 (税抜 ¥9,800)



浴室リモコン〈呼び出し〉
ユニットバス用 壁貫通用
FC-201U FC-201W
¥12,650 ¥13,530
(税抜 ¥11,500) (税抜 ¥12,300)

■オプション部材 GS-N200W-2O／GS-2000W-2O 共通

- 排気上出しカバー TP-ECUT-1 ¥4,400 (税抜 ¥4,000)
- 排気横出しカバー HY-3600 ¥9,240 (税抜 ¥8,400)

■オプション部材 GS-N200W-2O／GS-2000W-2O／GS-2001T-2O 共通

- 配管カバー(塩害対策塗装品)
HC-4510(H=450) ¥6,050 (税抜 ¥5,500)
HC-6510(H=650) ¥9,020 (税抜 ¥8,200)
- 据置台(塩害対策塗装品)
SD-4510(H=450) ¥11,330 (税抜 ¥10,300)
- リモコンコード(2心リモコンコード)
5m: FMY02-05 ¥1,650 (税抜 ¥1,500)
8m: FMY02-08 ¥2,200 (税抜 ¥2,000)
10m: FMY02 ¥2,530 (税抜 ¥2,300)
15m: FMY02-15 ¥3,410 (税抜 ¥3,100)
20m: FMY02-20 ¥4,400 (税抜 ¥4,000)

給湯専用 ECOエネ

※ヤモリ防止対策には非対応です。
※低水圧対応ではありません。

GS-H2402W-1 24号

希望小売価格 ¥192,500 (税抜 ¥175,000)

GS-H2002W-1 20号

希望小売価格 ¥179,300 (税抜 ¥163,000)

GS-H1602W-1 16号

希望小売価格 ¥173,800 (税抜 ¥158,000)

本体寸法／幅336×高さ519×奥行200mm
カラー／ハーモニアスグレー 生産ガス種／LPG、13A、12A



屋外壁掛形

■お知らせリモコン(110シリーズ)
お湯張りリモコン(210シリーズ)

Q機能 低NOx 3面近接

B-bs ソーラー接続 塩害対策 ポットینگ


■お知らせリモコン《台所リモコン MC-110》



台所リモコン
MC-110
¥9,680 (税抜 ¥8,800)



浴室リモコン
FC-110
¥11,550 (税抜 ¥10,500)



増設リモコン SC-110 ¥9,570 (税抜 ¥8,700)

■お湯張りリモコン《台所リモコン MC-210》



台所リモコン
〈呼び出し〉
MC-210
¥10,780 (税抜 ¥9,800)



浴室リモコン
〈呼び出し〉
FC-210
¥12,650 (税抜 ¥11,500)

ブザーでお知らせ《お知らせリモコン》

台所リモコン MC-100・MC-110
お湯がたまと台所リモコン(増設リモコン)からブザーでお知らせします。



自動でストップ《お湯張りリモコン》

台所リモコン MC-201・MC-210
お湯がたまと自動でストップ。
浴室リモコン・台所リモコン双方から
音声でお知らせします。



沖縄の気候風土に強い！優れた品質と耐久性


ヤモリ・虫に強い

ヤモリ 防虫網の採用で 給湯器内への侵入防止

豊かな自然に恵まれた沖縄の地には、多種多様な生物が生息しています。そのため、給湯器内にヤモリや虫が侵入し、ガス配管に付着するなどして不完全燃焼を起こすことがあります。「沖縄専用給湯器」は、給気口・排気口に、内側から防虫網を設けました。これにより、ヤモリや虫により起こる事故を防いでくれます。



排気口部




給気口部

塩風・雨水・湿気に強い

塩害対策 耐重塩害試験基準に準拠*

給湯器本体の塗装は耐重塩害試験基準に準拠した塩害対策塗装。

※(社)日本冷凍空調工業会企画(JRA9002)に基づく

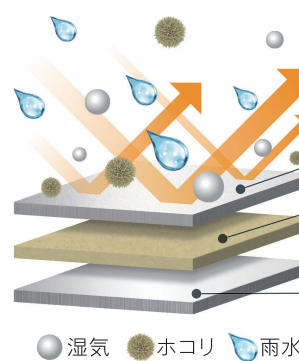

【上塗り】

ポリエステル粉体焼付塗装

【下塗り】

カチオン電着塗装


【給湯器本体】

溶解亜鉛めっき鋼板

●湿気 ●ホコリ ●雨水

ポットینگ ポットینگ加工で雨水や湿気から基板を守る

給湯器内の「電装基板」にはウレタン樹脂でコーティングする、モールド形成(=ポットینگ)を施しています。外気をシャットアウトしてくれるから、雨水や湿気の侵入、衝撃、ホコリ、害虫などが及ぼす様々な電氣的トラブルを防いでくれます。




GS-N200W-2O



低水圧でも安定した湯量

低水圧 対応 低水圧タイプだから 低水圧にも対応

給湯器内部を通り抜ける水の抵抗を減らした構造に改良したことで、従来と同じ水圧でもより多くの出湯量を確保できるようになりました。また使用水圧は最低30kPa(0.3kgf/cm²)まで対応。低水圧の環境にも対応しやすくなりました。水圧が100kPa(1kgf/cm²)以上ある時は、機器手前に減圧弁を取り付けてください。

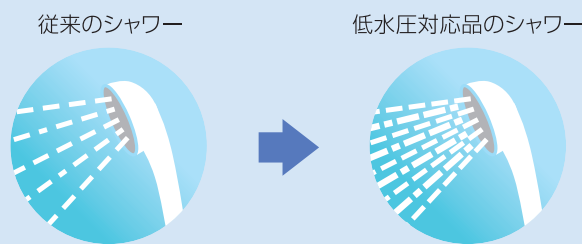

低水圧対応品のシャワー

従来シャワー

低水圧対応品の湯量のイメージ

品 名			GS-N200W-20
給湯能力(号数)			20～3
ガス消費量	LPガス	kW	42.0
		kg/h	3.00
	都市ガス(13A)	kW	41.9
		kcal/h	36,000
接 続 口 径	ガス	LPガス(R)	1/2
		都市ガス(13A)	
	給水・給湯(R)		3/4
製品質量(kg)			14

業務用給湯器

親機・子機の違いを必要としない 安全給湯のローテーション運転

1台の給湯器に負荷がかからないよう、燃焼回数または燃焼の累積時間に応じてローテーション運転を行います。

もう1台がすぐに バックアップ運転


万が一、1台が故障しても他の給湯器が稼働(バックアップ)しますので、お湯切れの心配がありません。(最大給湯能力はダウンします)

コンパクトで 搬入・施工が手軽

個々の給湯器がコンパクトかつ軽量であるためエレベーターでの搬入が可能。人数をかけずに搬入・施工ができます。クレーン車などは不要で搬入コストも削減でき、時間もかかりません。

ボイラーの 専門管理者が不要

マルチ給湯器は瞬間湯沸器です。ボイラー取扱資格者・定期自主点検が不要で管理の手間や費用が低減できます。消防署への火気使用届けは必要です。

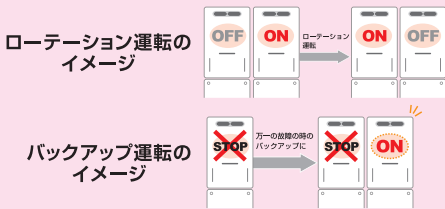

ニーズに応じた台数設定

施工のニーズに合わせたきめ細かいプランに対応。1システムに最大20台まで連結可能です。

50号 マルチシステム 簡易4台連結 最大20台連結(マルチコントローラ使用)

PG-H500WS

希望小売価格 **¥550,000** (税抜価格)



屋外壁掛形



中和器内蔵


■オプション部材

- 排気上出しカバー
HU-4800 **¥16,500** (税抜価格)
- 防風カバー
PB-64-S **¥18,000** (税抜価格)
- 配管カバー(塩害対策塗装品)
HC-6043(H=600) **¥12,000** (税抜価格)
HC-9043(H=900) **¥14,700** (税抜価格)
※9000タイプはQB-4取付時にも使用可能です。
- 据置台(塩害対策塗装品)
SD-6043(H=600) **¥18,900** (税抜価格)
SD-9043(H=900) **¥23,100** (税抜価格)
※9000タイプはQB-4取付時にも使用可能です。
- マルチコントローラ(塩害対策塗装品)
FMC-03 **¥89,800** (税抜価格)
- 即湯ユニット(塩害対策塗装品)
QB-4 **¥55,000** (税抜価格)

本体寸法／幅480×高さ830×奥行360mm
カラー／ニューホワイト
生産ガス種／LPG、13A、12A

業界トップクラスの耐風性能

標準仕様で風速26m/s*まで対応。別売りの防風カバー(PB-64-S/¥18,000(税抜価格))を使用すると38m/s*まで対応でき、より設置できる環境が広がります。
※JIS S 2093の耐風試験に基づく自社測定による

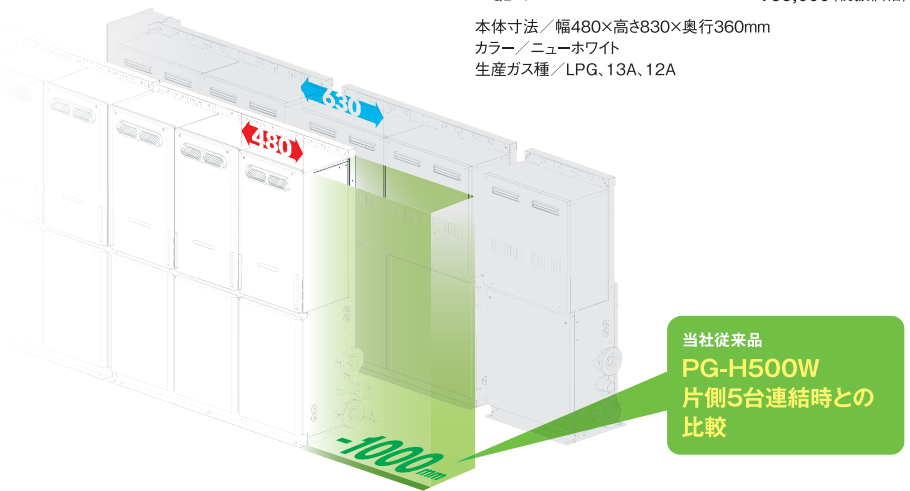

※掛け台セット、掛け台セット用別売部品、配管部材セットは弊社業務用総合カタログをご覧ください。

50号 32号 業務用共通 オプション品

FMC-03 マルチコントローラ

希望小売価格 **¥89,800** (税抜価格)



業務用給湯器5台以上連結時に必要
本体寸法／幅352×高さ580×奥行235mm
カラー／ニューホワイト



マルチシステム専用
コントローラ

専用リモコン

メインリモコン・浴室リモコン・サブリモコン、3タイプのうち、最大3つの異なるリモコンを取り付けることができます。(簡易マルチシステムもリモコン3台まで可)

- リモコンコード(2心リモコンコード)
5m:FMY02-05 **¥1,500** (税抜)
8m:FMY02-08 **¥2,000** (税抜)
10m:FMY02-10 **¥2,300** (税抜)
15m:FMY02-15 **¥3,100** (税抜)
20m:FMY02-20 **¥4,000** (税抜)
100m:FMY02-100 **¥11,700** (税抜)
※お取替えの場合、新タイプ・従来タイプの混在使用はできません。

■3タイプ(オプション)



メインリモコン
MC-500
¥10,200 (税抜)
(1ステージのプログラムタイマー付)



浴室リモコン
[防水タイプ]
FC-500
¥11,300 (税抜)



サブリモコン
SC-500
¥10,200 (税抜)

50号 マルチシステム 簡易4台連結 最大20台連結(マルチコントローラ使用)

PG-H500W

希望小売価格 **¥553,000** (税抜価格)



屋外壁掛形



※防風カバー使用で風速30m/sまで対応
(JIS S 2093の耐風試験に基づく自社測定による)




中和器内蔵

GS-5000GW

希望小売価格 **¥468,000** (税抜価格)



屋外壁掛形

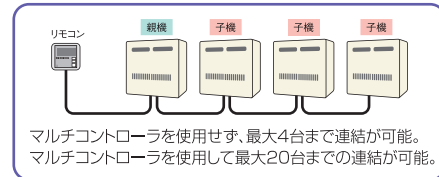

※掛け台セット、掛け台セット用別売部品、配管部材セットは弊社業務用総合カタログをご覧ください。

32号 マルチシステム 簡易4台連結 最大20台連結(マルチコントローラ使用)

GS-S3200GW

希望小売価格 **¥327,000** (税抜価格)



屋外壁掛形




GS-3200GW

希望小売価格 **¥277,000** (税抜価格)



屋外壁掛形

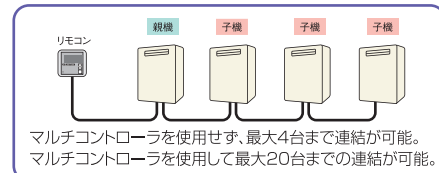

中和器内蔵



※掛け台セット、掛け台セット用別売部品、配管部材セットは弊社業務用総合カタログをご覧ください。

ホテル



学 校



スポーツジム



旅 館

