



ハーモニーシリーズの壁掛形ふろ給湯器が 3面近接対応になってモデルチェンジ!

高効率ガスふろ給湯器 GXシリーズ

後面に加え、両側面の近接設置が可能に

■既製品との見分け方

製品前面板に貼付の銘版で見分けることができます。

【モデルチェンジ前】

ガス機器防火性能評定品 可燃物からの離隔距離 (cm)				
本体周囲	上方	側方	前方	後方
	15以上	15以上	*	1以上
排気吹出し口周囲	上方	側方	前方	下方
	30以上	15以上	60以上	15以上

一般財団法人日本ガス機器検査協会
*機器前方は、火災防止上安全な距離として15cm以上の離隔距離が必要ですが、機器の点検・修理等のため、工事説明書に従って適切な空間(60cm以上の空間)を設けて下さい。

【モデルチェンジ後】

ガス機器防火性能評定品 可燃物からの離隔距離 (cm)				
本体周囲	上方	側方	前方	後方
	15以上	1以上	*	1以上
排気吹出し口周囲	上方	側方	前方	下方
	30以上	15以上	60以上	15以上

一般財団法人日本ガス機器検査協会
*機器前方は、火災防止上安全な距離として15cm以上の離隔距離が必要ですが、機器の点検・修理等のため、工事説明書に従って適切な空間(60cm以上の空間)を設けて下さい。



ECOJOY

本体色:ハーモニアスグレー

塩害対策塗装

給湯



追いだし

■壁掛形ハーモニーシリーズふろ給湯器のうち、 19機種をモデルチェンジ。(裏面参照)

注) PS扉内設置形後方排気延長(Bタイプ)は対象外です。

■3面近接設置が可能に

後面近接対応だった給湯器内の両側面に遮熱板を追加し、3面近接設置が可能になりました。今まで不燃材料以外の仕上げをした建築物などがある場合、150mm以上の離隔距離が必要でしたが、新製品では離隔距離10mmまで近接設置できるようになりました。

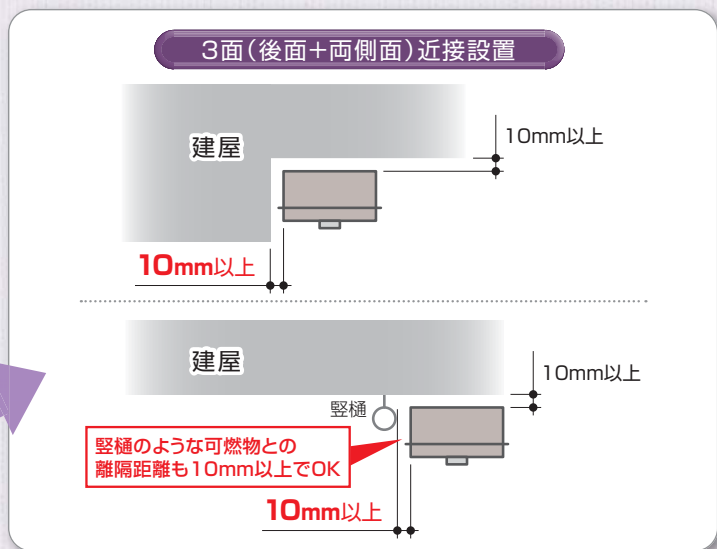
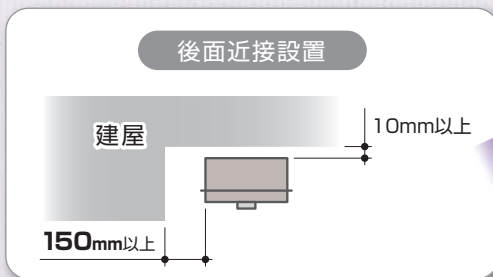


■給湯器本体での 水抜き操作が可能に

試運転後に行う水抜き作業の際、従来品は浴室リモコンでの操作が必要でしたが、新製品では給湯器本体での操作が可能となりました。浴室まで行かなくても水抜き作業ができるので、施工時間の短縮につながります。

《基板での操作》

機器本体電装基板の「増加」「減少」スイッチをふるポンプが回るまで長押し(約5秒間)、約1分間そのまま待つ。その後、水抜き作業が可能となります。



●屋外壁掛形ハーモニシリーズふる給湯器ラインナップ

設置方式	タイプ/号数	24号	20号	16号
屋外壁掛設置形 PS標準設置兼用	フルオート	GX-H2402ZW ¥380,000(税抜)	GX-H2002ZW-1 ¥365,000(税抜)	GX-H1602ZW-1 ¥333,000(税抜)
	オート	GX-H2402AW ¥341,000(税抜)	GX-H2002AW-1 ¥318,000(税抜)	GX-H1602AW-1 ¥290,000(税抜)
井戸水対応 受注生産		GX-H2402AWP ¥380,000(税抜)	—	—
屋外壁掛・ PS扉内設置形 超高層耐風仕様 兼用※ 受注生産 ※風速30m/sまで対応	フルオート	GX-H2402ZT ¥388,000(税抜)	GX-H2002ZT-1 ¥373,000(税抜)	GX-H1602ZT-1 ¥341,000(税抜)
	オート	GX-H2402AT ¥349,000(税抜)	GX-H2002AT-1 ¥326,000(税抜)	GX-H1602AT-1 ¥298,000(税抜)
PS扉内設置形 上方排気延長 受注生産	フルオート	GX-H2402ZU ¥388,000(税抜)	GX-H2002ZU-1 ¥373,000(税抜)	GX-H1602ZU-1 ¥341,000(税抜)
	オート	GX-H2402AU ¥349,000(税抜)	GX-H2002AU-1 ¥326,000(税抜)	GX-H1602AU-1 ¥298,000(税抜)
PS扉内設置形 後方排気延長 受注生産	フルオート	GX-H2400ZB ¥388,000(税抜)	GX-H2000ZB-1 ¥373,000(税抜)	GX-H1600ZB-1 ¥341,000(税抜)
	オート	GX-H2400AB ¥349,000(税抜)	GX-H2000AB-1 ¥326,000(税抜)	GX-H1600AB-1 ¥298,000(税抜)

排気バリエーション品のPS扉内設置形後方排気延長(Bタイプ)は3面近接設置対象外です。



パーパス株式会社

本社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201番地
 最寄りの弊社営業所はホームページをご覧ください www.purpose.co.jp

- 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
- 本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は、2017年9月現在のものです。

お客様相談室
 商品や技術の
 お問い合わせなど
TEL 0545-32-1389
 (通話料がかかります)
 受付時間
 平日/9:00~19:00
 土曜日・日曜日・祝日/9:00~17:00

お求め・ご相談は技術と信用の当社で

■ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上などのために利用いたします。