


① 寸法図（単位：mm）

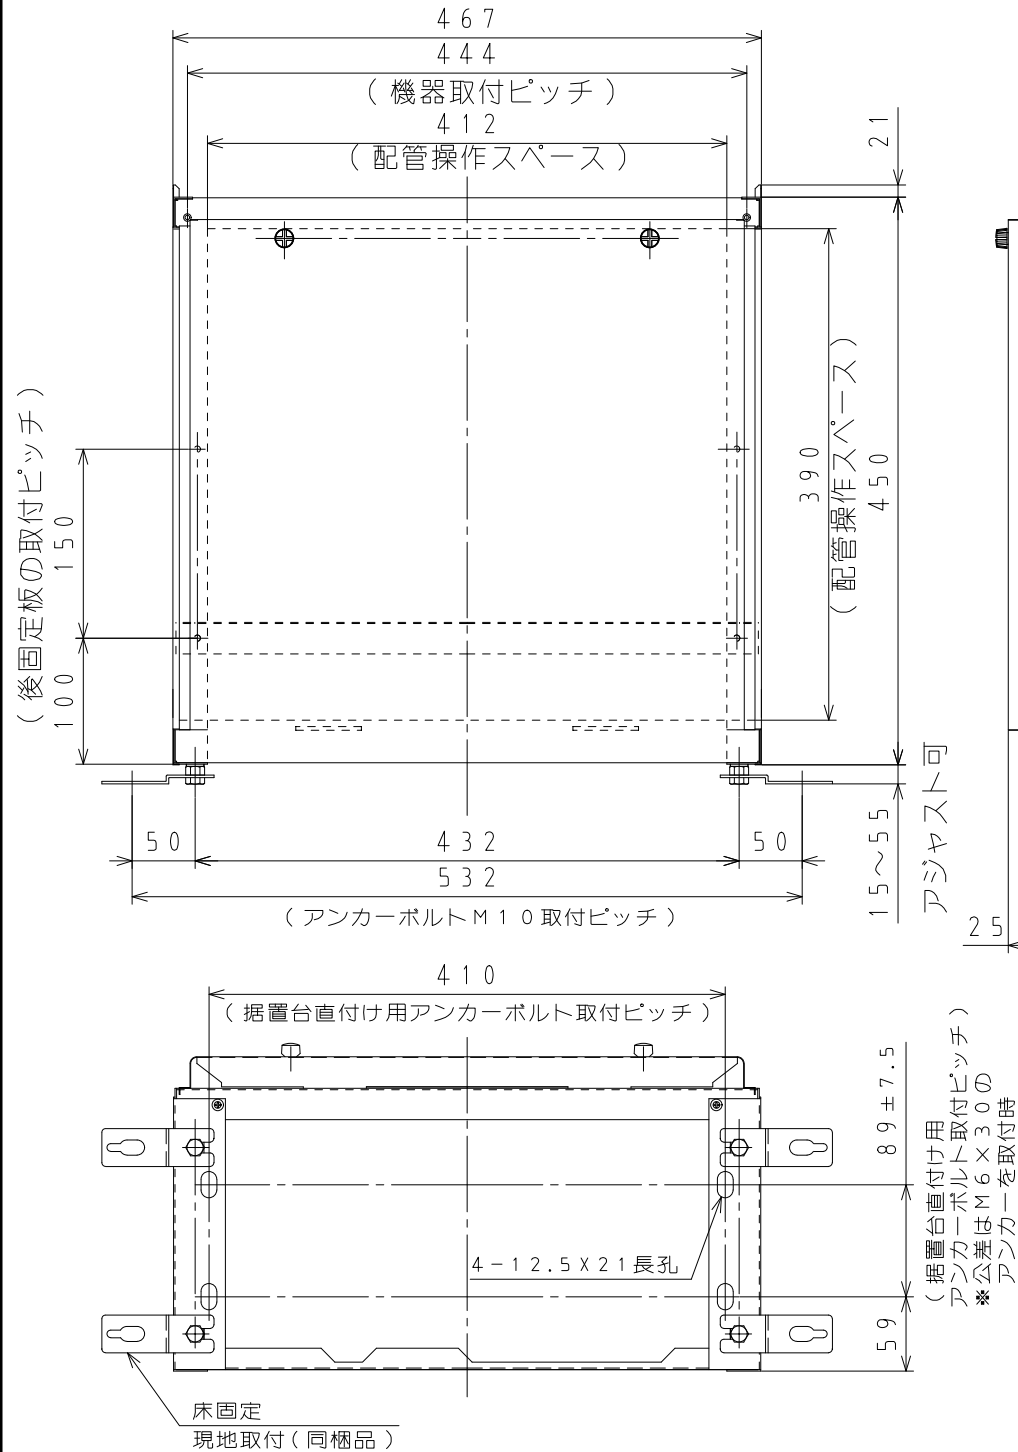


■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	通商告示 （国土交 通省告示 第1447号 の第五）
木壁固定	木ねじφ4.8×38	据置（上部固定あり）	2	0.3kN/本以上 （木下地15mm）	JIS B 1112-1995に準拠	—
R C ・ A L C 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	据置（上部固定あり）	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	—
基礎（地階）	M6×30 （おねじアンカー）※1	据置（上部固定なし）	4	2.2kN/本以上		—

※1：アンカーは現地手配品。中間階および上層階に設置される際はアンカー径等が異なりますので、告示第5の1に定めるアンカー径に従い施工してください。

② G H - H 2 4 0 Z W
（ X T 4 2 1 6 A R S A W C ）

取付け寸法図

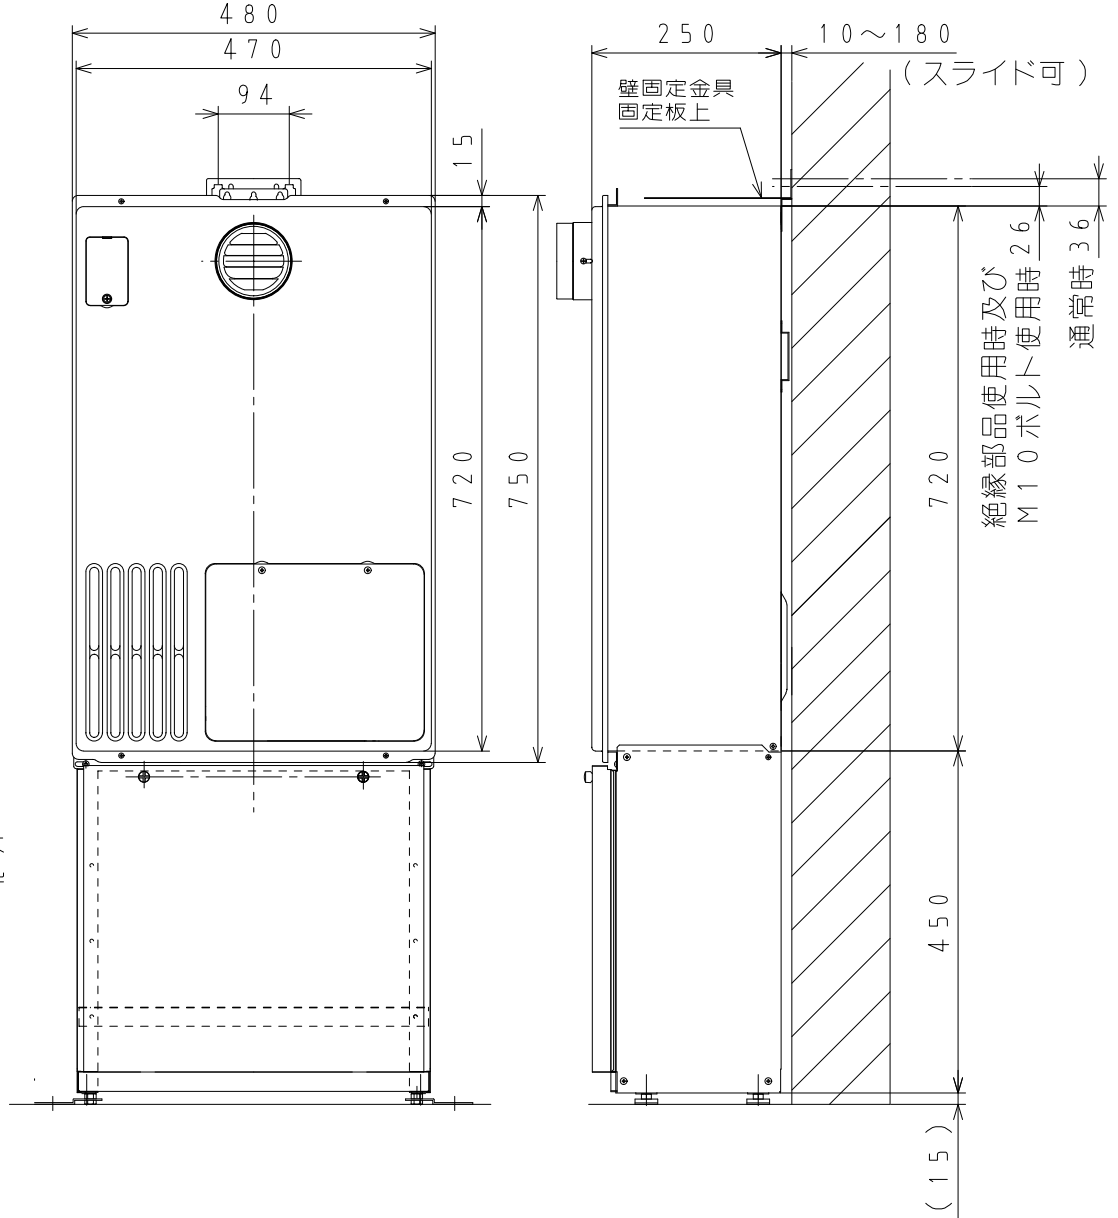

質量	本体質量：5.5kg 梱包質量：6.4kg
----	--------------------------

③ 仕様

材質	溶融亜鉛メッキ鋼板
表面処理	カチオン電着塗装＋粉体塗装（ニューホワイト） 外装色：ニューホワイト（近似色：マンセル6.3Y8.2/0.5 7分ツヤ有り）
付属品	固定板上（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装＋粉体塗装 ニューホワイト） 壁固定金具（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装＋粉体塗装 ニューホワイト） 床固定（4枚）（冷間圧延鋼板、亜鉛メッキ） ＋トラスエバタイトM4×10コーティングW入（6本） 座金小・大（各2個）、絶縁ワッシャ・絶縁プレート（各2個）

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

管理番号 NS18-052-00

名称	据置台 （450H）
品名	SD-4541
提出年月日	年 月 日
単位	mm
受領印	
受領年月日	年 月 日