



※本製品には配管可能な距離に制限があります。必ず以下の配管制限を守って接続してください。給湯機器の工事説明書と比較し、短い方の配管制限に従ってください。
10A配管：15m 7曲がり以内
※本製品は接続配管に極性があります。

■寸法図（単位：mm）
1．循環アダプター

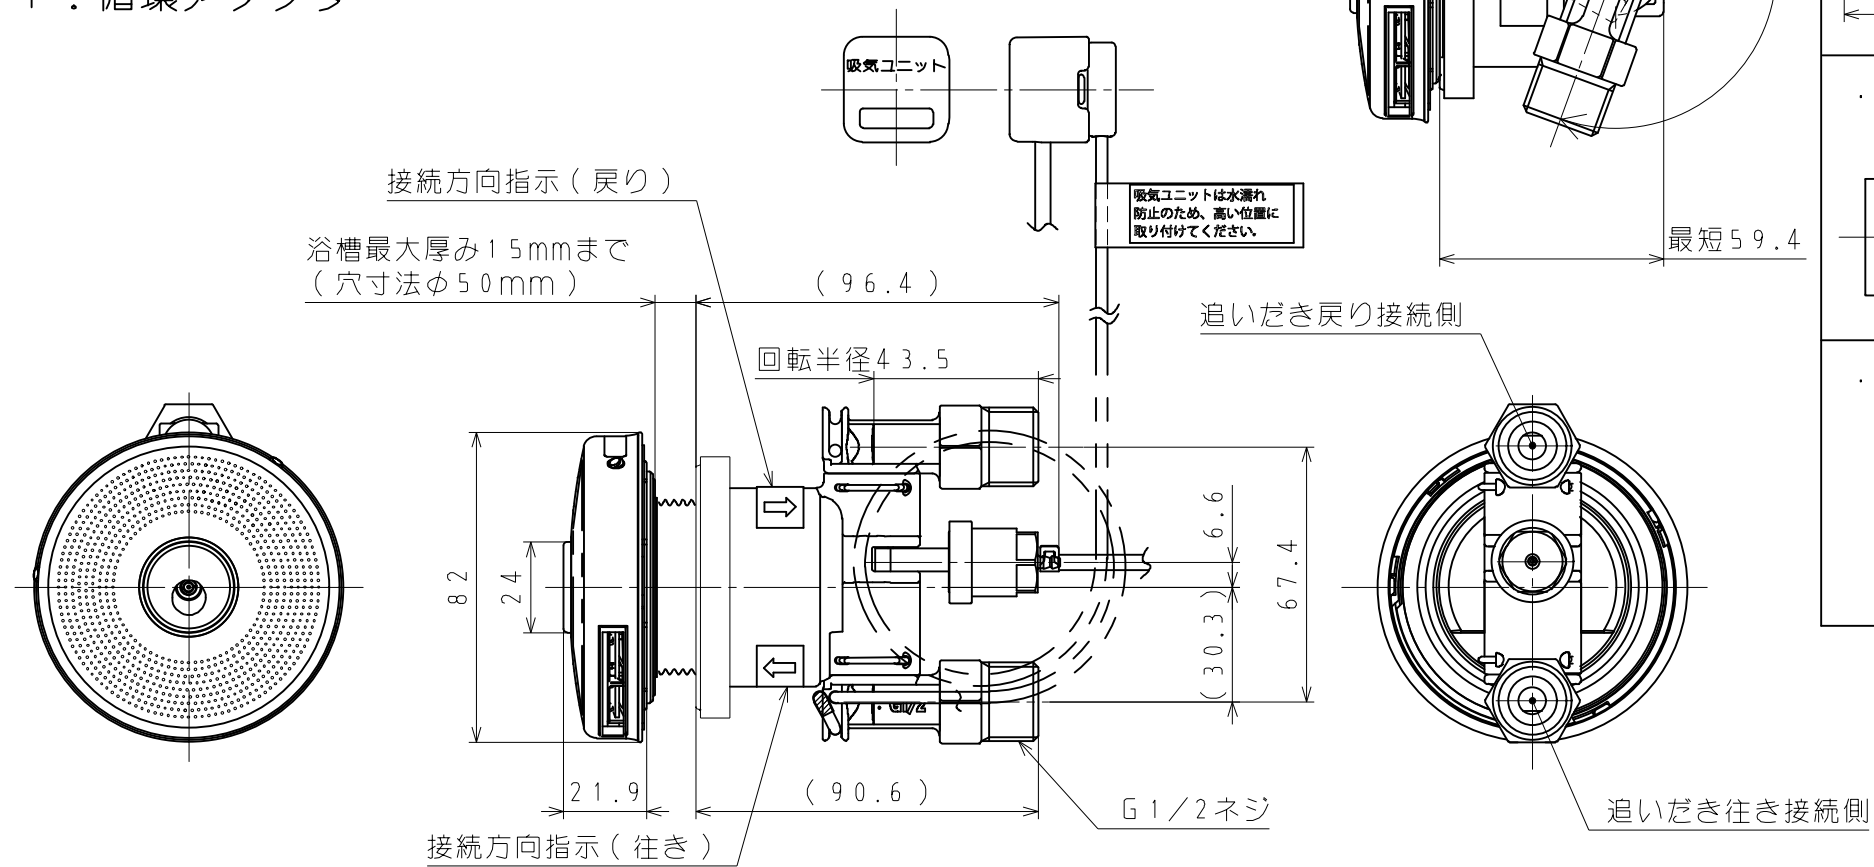

■分解図

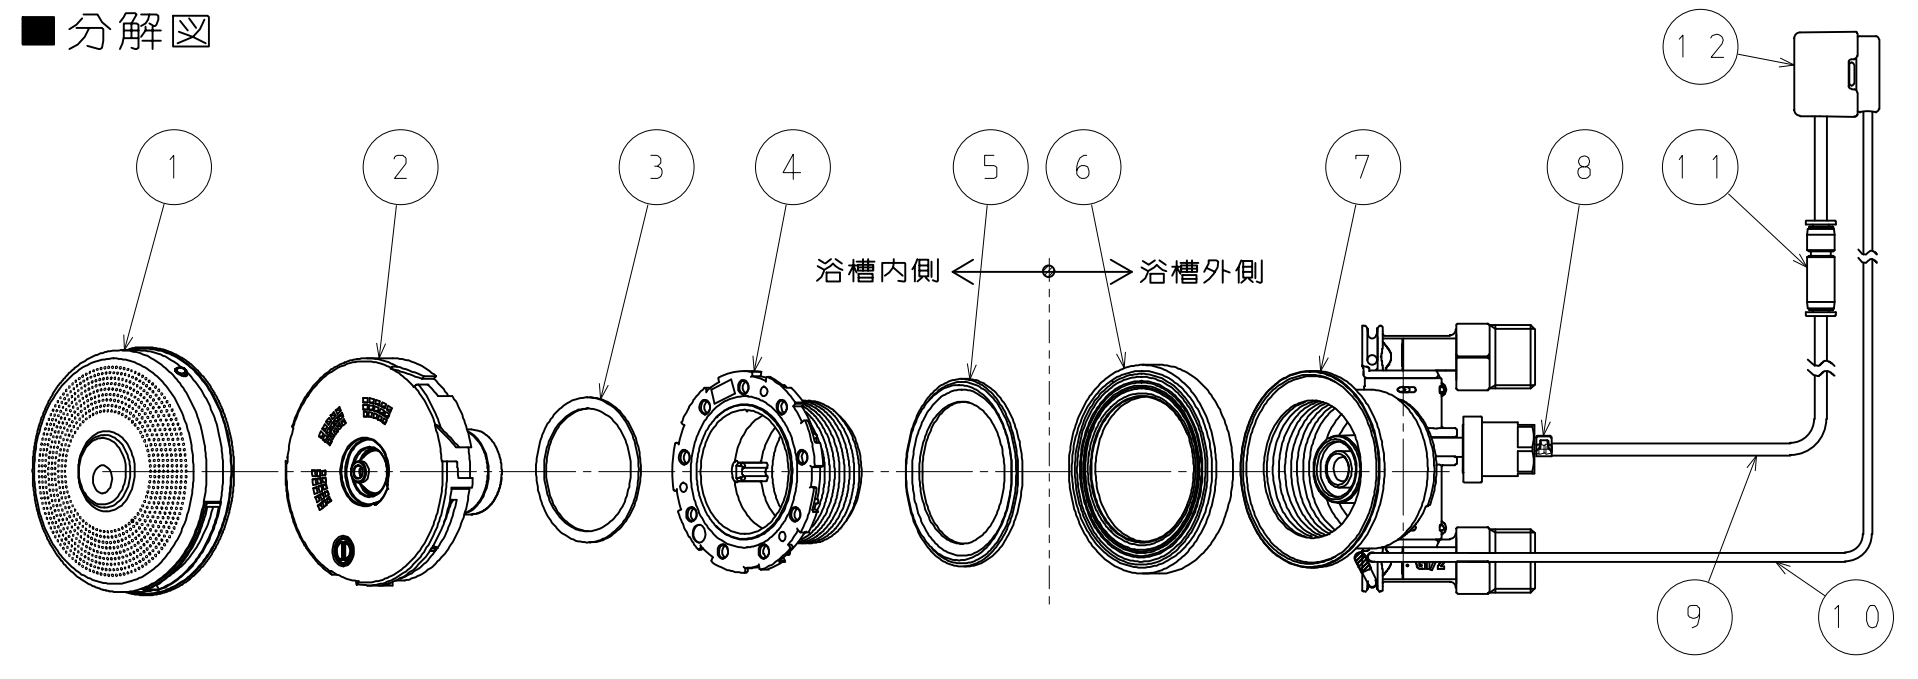

本製品は自在継手により、接続方向を変更可能です。

2．付属部品

・フック棒（樹脂） 13 M5 左ネジ 141.7	・工事説明書 16 工事説明書
・締付工具 14	・取扱説明書 17 取扱説明書
・1/2ノンアスパッキン 15	・注意シール 18 注意シール

18	注意シール	—	1	浴室内に貼付
17	取扱説明書	上質紙	1	
16	工事説明書	上質紙	1	
15	1/2ノンアスパッキン	ノンアスベスト	2	
14	締付工具	PP	1	
13	フック棒（樹脂）	PC	1	
12	吸気ユニット	PPS	1	
11	逆止弁	EPDM	1	
10	アルミワイヤーφ3	アルミニウム	1	0.75m
9	吸気チューブ	ポリオレフィン	1	0.75m
8	ピンバンド0385	S60C	1	
7	μバブル可動ボディ	PPS	1	
6	KXカフセパッキン	EPDM	1	
5	LXパッキン	EPDM	1	
4	KXオネジ	PPS	1	
3	ガイドパッキン	EPDM	1	
2	フィルターガイド	—	1	
1	フィルター本体	SUS、POM他	1	
NO.	部品名	材質	個数	備考

納入仕様図	名称	ウルトラファインバブルフロアダプター		
パーパス株式会社	品名	X4A-JN		
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201	尺度	1/2	サイズ	A3
管理番号 NS25-165-00	作成	2025.2	改訂	